BUFFETS RÉFRIGÉRÉS HABILLÉS

Mobiles · cuve ventilée inox · habillage stratifié bois

JUSQU'À 3,50 M
de buffet froid mobile



2 À 8 GN 1/1
1,40 à 3,50 m

+2 / +12 °C
froid ventilé

4 ROUES
dont 2 freinées

STRATIFIÉ
4 décors bois

LE BUFFET FROID QUI SE DÉPLACE

Buffet réfrigéré ventilé pour crudités, viandes, poissons et desserts : cuve inox AISI 304 à plateaux de fond réglables 30 à 150 mm, superstructure inox et verre trempé avec rampe LED, soubassement en stratifié avec placard, niches et logement poubelle. Classe climatique : nous consulter.

VERSIONS

CAPACITÉ	LONGUEUR	KW (LOGÉ)
2 GN	1 400	0,63
4 GN	2 100	1,31
6 GN	2 800	1,74
8 GN	3 500	2,07

BUFFETS RÉFRIGÉRÉS HABILLÉS · RÉALISATIONS

Exemples d'agencements avec matériel encastrable · intégration et habillage

JUSQU'À 3,50 M
de buffet froid mobile



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Buffet à salades en îlot · cloche de protection



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Îlot elliptique · habillage minéral sur mesure



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Restaurant d'entreprise · lignes de self courbes habillées bois

Photos d'illustration : exemples d'intégration de matériel encastrable, décors au choix de votre agenceur · Classe climatique : nous consulter

BUFFETS RÉFRIGÉRÉS HABILLÉS · TECHNIQUE

Versions · caractéristiques · dimensions

JUSQU'À 3,50 M
de buffet froid mobile

CARACTÉRISTIQUES

Cuve	Inox AISI 304, plateaux de fond réglables 30 à 150 mm et inclinables
Froid	Ventilé, +2 / +12 °C, dégivrage automatique, bac d'évaporation automatique
Superstructure	Inox AISI 304 et verre trempé, rampe d'éclairage LED
Soubassement	Stratifié : placard à portes battantes, niches, logement poubelle (sauf 2 GN)
Plan de dépose	Stratifié
Mobilité	4 roues pivotantes dont 2 avec frein
Décors	4 décors stratifiés bois au choix
Groupe	Logé R455A, ou version pour groupe à distance
Classe climatique	nous consulter

DIMENSIONS ET ENCASTREMENT cotes en mm

CAPACITÉ	L × P	H PLAN / H TOTALE	KW LOGÉ	KW DISTANCE
2 GN	1 400 × 1 300	925 / 1 405	0,63	0,048
4 GN	2 100 × 1 300	925 / 1 405	1,31	0,094
6 GN	2 800 × 1 300	925 / 1 405	1,74	0,142
8 GN	3 500 × 1 300	925 / 1 405	2,07	0,19

Dimensions en mm.


MOBILE
4 roues pivotantes dont 2 avec frein

RANGEMENTS INTÉGRÉS
placard, niches et logement poubelle

BUFFETS RÉFRIGÉRÉS HABILLÉS · DÉCOUPE

Cotes de découpe du plan de travail · installation

JUSQU'À 3,50 M
de buffet froid mobile

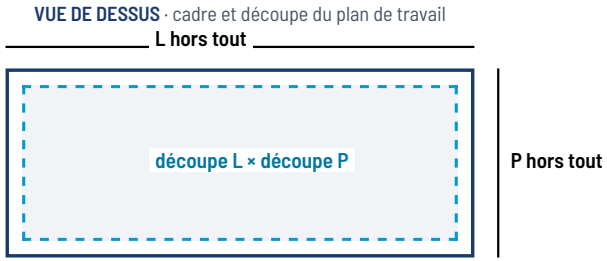

DIMENSIONS ET DÉCOUPE cotes en mm

L × P
1 400 × 1 300
2 100 × 1 300
2 800 × 1 300
3 500 × 1 300

Dimensions en mm.

VENTILATION DU GROUPE
grille d'aération dans le soubassement pour l'air du condenseur (groupe logé).

ÉVACUATION DES CONDENSATS
vidange vers un siphon, ou bac d'évaporation automatique en option.

GROUPE À DISTANCE
version « D » : liaisons frigorifiques et groupe installés par votre frigoriste.

Schéma de principe : cotes exactes dans le tableau et la fiche technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : nous consulter

BUFFETS RÉFRIGÉRÉS HABILLÉS · RÉFÉRENCES

Une ligne par taille

JUSQU'À 3,50 M
de buffet froid mobile

CODE ARTICLE	CAPACITÉ	L × P × H	KW	GROUPE	TENSION
BUFFET RÉFRIGÉRÉ VENTILÉ HABILLÉ	+2 / +12 °C · superstructure LED				
BHB-2	2 GN 1/1	1 400 × 1 300 × 925 / 1 405	0,63	Logé ou à distance*	230 V mono
BHB-4	4 GN 1/1	2 100 × 1 300 × 925 / 1 405	1,31	Logé ou à distance*	230 V mono
BHB-6	6 GN 1/1	2 800 × 1 300 × 925 / 1 405	1,74	Logé ou à distance*	230 V mono
BHB-8	8 GN 1/1	3 500 × 1 300 × 925 / 1 405	2,07	Logé ou à distance*	230 V mono

* Version pour groupe à distance : code + « D », sans groupe frigorifique (raccordement par votre frigoriste). kW : puissance absorbée en groupe logé. Hauteur : 925 mm au plan, 1 405 mm hors tout. Classe climatique : nous consulter.

Choix du décor stratifié à la commande.