CUVES VENTILÉES GRANDE PROFONDEUR

Drop'in réfrigéré 760 et 870 mm · avec ou sans superstructure

JUSQU'À 870 MM
de profondeur d'exposition



2 À 6 GN
0,77 à 2,07 m

+2 / +12 °C
froid ventilé

760 · 870
profondeurs

R455A
logé ou à distance

PLUS DE PROFONDEUR, PLUS DE CHOIX EXPOSÉ

Cuves réfrigérées ventilées en inox AISI 304 pour les buffets et selfs larges : fond rayonné inclinable et réglable de 30 à 150 mm, profondeur 760 ou 870 mm, avec ou sans superstructure verre galbé et rampe LED. Classe climatique : nous consulter.

VERSIONS

VERSION	PROFONDEUR	SUPERSTRUCTURE	TAILLES
760	760 mm	avec ou sans	2 à 6 GN
870	870 mm	avec ou sans	2 à 6 GN

CUVES VENTILÉES GRANDE PROFONDEUR · RÉALISATIONS

Exemples d'agencements avec matériel encastrable · intégration et habillage


JUSQU'À 870 MM
de profondeur d'exposition



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Ligne de self · vitrine réfrigérée et cuve à fleur de plan



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Îlot de self · cuves encastrées dans un plan minéral

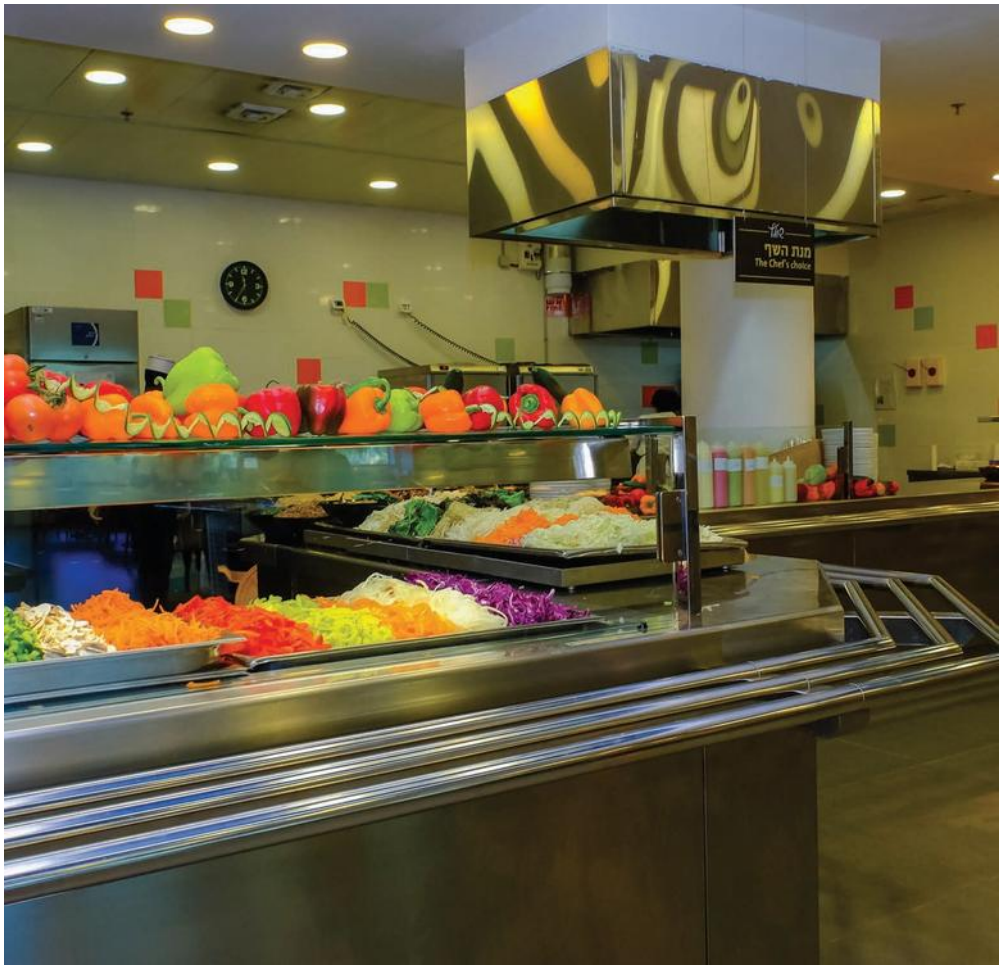

EXEMPLE D'AGENCEMENT · Bar à salades · bacs GN réfrigérés et étagère d'exposition

Photos d'illustration : exemples d'intégration de matériel encastrable, décors au choix de votre agenceur · Classe climatique : nous consulter

CUVES VENTILÉES GRANDE PROFONDEUR · TECHNIQUE

Versions · caractéristiques · dimensions

JUSQU'À 870 MM
de profondeur d'exposition



Cuve 760 · sans superstructure



Cuve 760 · avec superstructure

CARACTÉRISTIQUES

Construction	Inox AISI 304, fond rayonné inclinable, réglable 30 à 150 mm
Isolation	Polyuréthane injecté, sans CFC ni HCFC
Froid	Ventilé, +2 / +12 °C, thermostat digital
Groupe	Logé R455A, ou version pour groupe à distance
Superstructure	2 colonnettes laiton chromé, verre trempé galbé, rampe LED (version S)
Alimentation	230 V · mono · 50 Hz · vidange 1"
Classe climatique	nous consulter

DIMENSIONS ET ENCASTREMENT cotes en mm

TAILLE	760 : L × P	760 : DÉCOUPE	870 : L × P	870 : DÉCOUPE
2 GN	770 × 760	750 × 740	770 × 870	750 × 850
3 GN	1 100 × 760	1 080 × 740	1 100 × 870	1 080 × 850
4 GN	1 420 × 760	1 400 × 740	1 420 × 870	1 400 × 850
5 GN	1 745 × 760	1 725 × 740	1 745 × 870	1 725 × 850
6 GN	2 070 × 760	2 050 × 740	2 070 × 870	2 050 × 850

Dimensions hors tout, cadre compris. Hauteur de la superstructure : 490 mm.


GRANDE PROFONDEUR
760 ou 870 mm pour les buffets et selfs larges

ENCASTREMENT SIMPLE
découpe : longueur – 20 mm × profondeur – 20 mm

CUVES VENTILÉES GRANDE PROFONDEUR · DÉCOUPE & OPTIONS

Cotes de découpe du plan de travail · installation · options

JUSQU'À 870 MM
de profondeur d'exposition

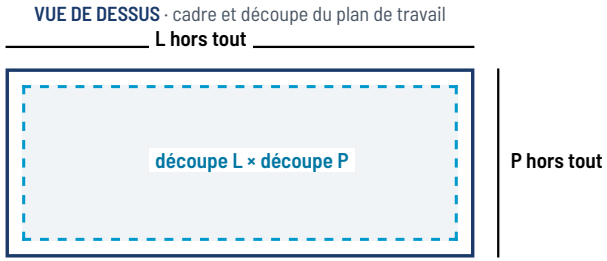

DIMENSIONS ET DÉCOUPE cotes en mm

TAILLE	760 : L × P	760 : DÉCOUPE	870 : L × P
2 GN	770 × 760	750 × 740	770 × 870
3 GN	1 100 × 760	1 080 × 740	1 100 × 870
4 GN	1 420 × 760	1 400 × 740	1 420 × 870
5 GN	1 745 × 760	1 725 × 740	1 745 × 870
6 GN	2 070 × 760	2 050 × 740	2 070 × 870

Dimensions hors tout, cadre compris. Hauteur de la superstructure : 490 mm.

OPTIONS EN DÉTAIL à quoi sert chaque option · références correspondantes

CONDENSATS

Évaporation automatique de l'eau de dégivrage : aucune évacuation à raccorder, l'appareil s'installe librement dans le comptoir.

ENC-BEV · Bac d'évaporation automatique des condensats · toutes tailles

SUPPORTS POUR BACS GN

Bacs gastronormes inox de différentes hauteurs : vous composez la cuve selon vos préparations et changez de bac sans arrêter le service.

Supports pour bacs GN — **ENC-SB2** 2 GN · **ENC-SB3** 3 GN · **ENC-SB4** 4 GN · **ENC-SB5** 5 GN · **ENC-SB6** 6 GN

VERRES FRONTAUX PARE-HALEINE · VERSIONS S

Vitrage posé sur le meuble : présentation à hauteur de regard, protection hygiénique des produits côté client, éclairage LED intégré selon le modèle.

Verre frontal pare-haleine — **ENC-VF3** 3 GN · **ENC-VF4** 4 GN · **ENC-VF5** 5 GN · **ENC-VF6** 6 GN

VENTILATION DU GROUPE

grille d'aération dans le soubassement pour l'air du condenseur (groupe logé).

ÉVACUATION DES CONDENSATS

vidange vers un siphon, ou bac d'évaporation automatique en option.

GROUPE À DISTANCE

version « D » : liaisons frigorifiques et groupe installés par votre frigoriste.

Schéma de principe : cotes exactes dans le tableau et la fiche technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : nous consulter

CUVES VENTILÉES GRANDE PROFONDEUR · RÉFÉRENCES

Une ligne par taille · options

JUSQU'À 870 MM
de profondeur d'exposition

CODE ARTICLE	GN	L × P	DÉCOUPE	KW	GROUPE	TENSION
PROFONDEUR 760 · SANS SUPERSTRUCTURE						
CRV-762	2	770 × 760	750 × 740	0,62	Logé ou à distance*	230 V mono
CRV-763	3	1 100 × 760	1 080 × 740	1,14	Logé ou à distance*	230 V mono
CRV-764	4	1 420 × 760	1 400 × 740	1,30	Logé ou à distance*	230 V mono
CRV-765	5	1 745 × 760	1 725 × 740	1,40	Logé ou à distance*	230 V mono
CRV-766	6	2 070 × 760	2 050 × 740	1,72	Logé ou à distance*	230 V mono
PROFONDEUR 760 · AVEC SUPERSTRUCTURE						
CRV-762S	2	770 × 760	750 × 740	0,63	Logé ou à distance*	230 V mono
CRV-763S	3	1 100 × 760	1 080 × 740	–	Logé ou à distance*	230 V mono
CRV-764S	4	1 420 × 760	1 400 × 740	1,31	Logé ou à distance*	230 V mono
CRV-765S	5	1 745 × 760	1 725 × 740	1,42	Logé ou à distance*	230 V mono
CRV-766S	6	2 070 × 760	2 050 × 740	1,74	Logé ou à distance*	230 V mono
PROFONDEUR 870 · SANS SUPERSTRUCTURE						
CRV-872	2	770 × 870	750 × 850	0,62	Logé ou à distance*	230 V mono
CRV-873	3	1 100 × 870	1 080 × 850	1,14	Logé ou à distance*	230 V mono
CRV-874	4	1 420 × 870	1 400 × 850	1,30	Logé ou à distance*	230 V mono
CRV-875	5	1 745 × 870	1 725 × 850	1,40	Logé ou à distance*	230 V mono
CRV-876	6	2 070 × 870	2 050 × 850	1,72	Logé ou à distance*	230 V mono
PROFONDEUR 870 · AVEC SUPERSTRUCTURE						
CRV-872S	2	770 × 870	750 × 850	0,63	Logé ou à distance*	230 V mono
CRV-873S	3	1 100 × 870	1 080 × 850	1,15	Logé ou à distance*	230 V mono
CRV-874S	4	1 420 × 870	1 400 × 850	1,31	Logé ou à distance*	230 V mono
CRV-875S	5	1 745 × 870	1 725 × 850	1,42	Logé ou à distance*	230 V mono
CRV-876S	6	2 070 × 870	2 050 × 850	1,71	Logé ou à distance*	230 V mono

* Version pour groupe à distance : code + « D », sans groupe frigorifique (raccordement par votre frigoriste). kW : puissance absorbée en groupe logé. Code + « S » : avec superstructure. Classe climatique : nous consulter.

OPTIONS vendues avec l'appareil

CODE	OPTION	PRÉCISION
CONDENSATS		
ENC-BEV	Bac d'évaporation automatique des condensats	toutes tailles
SUPPORTS POUR BACS GN		
ENC-SB2	Supports pour bacs GN	2 GN
ENC-SB3	Supports pour bacs GN	3 GN
ENC-SB4	Supports pour bacs GN	4 GN
ENC-SB5	Supports pour bacs GN	5 GN
ENC-SB6	Supports pour bacs GN	6 GN
VERRES FRONTAUX pare-haleine · versions S		
ENC-VF3	Verre frontal pare-haleine	3 GN
ENC-VF4	Verre frontal pare-haleine	4 GN
ENC-VF5	Verre frontal pare-haleine	5 GN
ENC-VF6	Verre frontal pare-haleine	6 GN

Évaporateur relevable : nous consulter.