DISTRIBUTEURS ENCASTRABLES

Assiettes et casiers · neutres ou chauffants

Ø 200 À 310 MM
assiettes, à niveau constant





NEUTRE ou chauffant

+30 / +60 °C thermostat digital

SIMPLE · DOUBLE colonnes

CASIERS 500 × 500 mm

TOUJOURS UNE ASSIETTE À PORTÉE DE MAIN

Distributeurs à encastrer en acier AISI 304 : système élévateur à niveau constant, réglable par ajout ou retrait de ressorts. Versions chauffantes +30 / +60 °C avec couvercle(s). Pour assiettes Ø 200 à 260 ou 260 à 310 mm, casiers 500 × 500 mm ou plateaux 370 × 530 mm. Classe climatique : sans objet (appareil non réfrigéré).

VERSIONS

VERSION	FORMAT	ASSIETTES
Simple	rond	Ø 200-260 / 260-310
Double	2 colonnes	Ø 200-260 / 260-310
Casiers	carré	500 × 500 mm

DISTRIBUTEURS ENCASTRABLES · RÉALISATIONS

Exemples d'agencements avec matériel encastrable · intégration et habillage

Ø 200 À 310 MM
assiettes, à niveau constant



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Buffet pâtisserie · plan d'exposition et niche à assiettes



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Cuve et distributeur d'assiettes encastrés · glissière à plateaux



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Self en îlot · cuves et distributeurs d'assiettes encastrés

Photos d'illustration : exemples d'intégration de matériel encastrable, décors au choix de votre agenceur · Classe climatique : sans objet (appareil non réfrigéré)

DISTRIBUTEURS ENCASTRABLES · TECHNIQUE

Versions · caractéristiques · dimensions

Ø 200 À 310 MM
assiettes, à niveau constant

CARACTÉRISTIQUES

Construction	Acier inox AISI 304
Élévateur	Niveau constant, réglable par ressorts
Chauffage	+30 / +60 °C, thermostat digital (versions chauffantes)
Couvercle	1 ou 2 couvercles selon version (assiettes chauffantes)
Hauteur	640 mm sous plan (assiettes)
Alimentation	230 V mono (versions chauffantes)
Classe climatique	sans objet (appareil non réfrigéré)

DIMENSIONS ET ENCASTREMENT cotes en mm

MODÈLE	ENCOMBREMENT	DÉCOUPE	KW
Simple Ø 200-260	Ø 345 · H 640	Ø 330	1,15 (chauffant)
Simple Ø 260-310	Ø 420 · H 640	Ø 400	1,15 (chauffant)
Double Ø 200-260	345 × 650 · H 640	310 × 630	2,30 (chauffant)
Double Ø 260-310	380 × 760 · H 640	360 × 740	2,30 (chauffant)
Casiers	650 × 650 (neutre) · 760 × 650 (chauffant)	630 × 630 · 740 × 630	–

Dimensions en mm.

NIVEAU CONSTANT
la pile remonte au fur et à mesure du service


HYGIÈNE
acier inox AISI 304

DISTRIBUTEURS ENCASTRABLES · DÉCOUPE

Cotes de découpe du plan de travail · installation

Ø 200 À 310 MM
assiettes, à niveau constant

VUE DE DESSUS · cadre et découpe du plan de travail

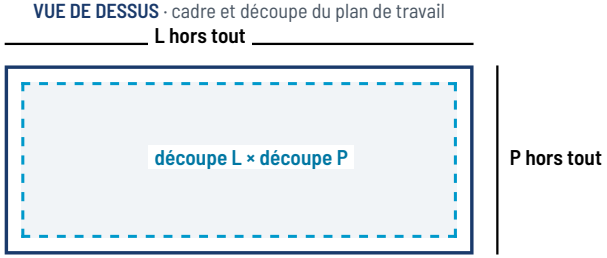

DIMENSIONS ET DÉCOUPE cotes en mm

DÉCOUPE
Ø 330
Ø 400
310 × 630
360 × 740
630 × 630 · 740 × 630

Dimensions en mm.

VENTILATION DU GROUPE
grille d'aération dans le soubassement pour l'air du condenseur (groupe logé).

ÉVACUATION DES CONDENSATS
vidange vers un siphon, ou bac d'évaporation automatique en option.

GROUPE À DISTANCE
version « D » : liaisons frigorifiques et groupe installés par votre frigoriste.

Schéma de principe : cotes exactes dans le tableau et la fiche technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : sans objet (appareil non réfrigéré)

DISTRIBUTEURS ENCASTRABLES · RÉFÉRENCES

Une ligne par taille

Ø 200 À 310 MM
assiettes, à niveau constant

CODE ARTICLE	VERSION	ENCOMBREMENT	DÉCOUPE	KW	ALIMENTATION
DISTRIBUTEURS D'ASSIETTES	simple ou double colonne				
DAE-N26	Neutre, Ø 200-260	Ø 345 · H 640	Ø 330	–	–
DAE-C26	Chauffant + couvercle, Ø 200-260	Ø 345 · H 640	Ø 330	1,15	230 V mono
DAE-N31	Neutre, Ø 260-310	Ø 420 · H 640	Ø 400	–	–
DAE-C31	Chauffant + couvercle, Ø 260-310	Ø 420 · H 640	Ø 400	1,15	230 V mono
DAE-ND26	Double neutre, Ø 200-260	345 × 650 · H 640	310 × 630	–	–
DAE-CD26	Double chauffant, 2 couvercles, Ø 200-260	345 × 650 · H 640	310 × 630	2,30	230 V mono
DAE-ND31	Double neutre, Ø 260-310	380 × 760 · H 640	360 × 740	–	–
DAE-CD31	Double chauffant, 2 couvercles, Ø 260-310	380 × 760 · H 640	360 × 740	2,30	230 V mono
DISTRIBUTEURS DE CASIERS	casiers 500 × 500 · plateaux 370 × 530				
DAE-NC	Casiers neutre	650 × 650	630 × 630	–	–
DAE-CC	Casiers chauffant	760 × 650	740 × 630	–	230 V mono

Hauteur sous plan des distributeurs d'assiettes : 640 mm. Classe climatique : sans objet (appareil non réfrigéré).

Couvercle pour distributeur à casiers : nous consulter.