PLANS CHAUDS ENCASTRABLES

Maintien au chaud · vitrocéramique ou verre trempé noir

+30 À +110 °C
maintien au chaud, plat



1 À 6 GN
0,40 à 2,07 m

+30 / +110 °C
thermostat digital

AVEC CADRE
ou à fleur

230 V
0,40 à 2,40 kW

LES ASSIETTES AU CHAUD, À FLEUR DE PLAN

Plans de maintien au chaud à encastrer pour présenter assiettes et plateaux : vitrocéramique ou verre trempé noir, avec cadre inox AISI 304 ou sans cadre pour un montage à fleur du plan de travail. Régulation +30 / +110 °C par thermostat digital. Classe climatique : sans objet (appareil non réfrigéré).

VERSIONS

VERSION	SURFACE	MONTAGE	TAILLES
Vitrocéramique	vitrocéramique	cadre / à fleur	1 à 6 GN
Verre trempé noir	verre trempé	cadre / à fleur	1 à 6 GN

PLANS CHAUDS ENCASTRABLES · RÉALISATIONS

Exemples d'agencements avec matériel encastrable · intégration et habillage

+30 À +110 °C
maintien au chaud, plat



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Self en courbe · plan minéral et rampes chauffantes



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Ligne chaude · plans chauffants et rampes, façade bois



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Buffet d'hôtel en L · chaud et froid, éclairage de socle

Photos d'illustration : exemples d'intégration de matériel encastrable, décors au choix de votre agenceur · Classe climatique : sans objet (appareil non réfrigéré)

PLANS CHAUDS ENCASTRABLES · TECHNIQUE

Versions · caractéristiques · dimensions

+30 À +110 °C
maintien au chaud, plat



Sans cadre · montage à fleur



Matière composite · nous consulter

CARACTÉRISTIQUES

Surfaces	Vitrocéramique ou verre trempé noir
Cadre	Inox AISI 304, ou sans cadre (montage à fleur)
Température	+30 / +110 °C, thermostat digital
Puissance	0,40 kW par GN (0,40 à 2,40 kW)
Alimentation	230 V · mono · 50/60 Hz
Boîtier de commande	à encastrer, découpe 105 × 210 mm
Classe climatique	sans objet (appareil non réfrigéré)

DIMENSIONS ET ENCASTREMENT cotes en mm

TAILLE	L × P	DÉCOUPE	KW
1 GN	400 × 650	380 × 630	0,40
2 GN	770 × 650	750 × 630	0,80
3 GN	1 100 × 650	1 080 × 630	1,20
4 GN	1 420 × 650	1 400 × 630	1,60
5 GN	1 745 × 650	1 725 × 630	2,00
6 GN	2 070 × 650	2 050 × 630	2,40

Dimensions hors tout, cadre compris (version avec cadre).


MONTAGE À FLEUR
versions sans cadre : surface au niveau du plan de travail

MATIÈRE COMPOSITE
plan composite (+30 / +80 °C), large choix de coloris : nous consulter

PLANS CHAUDS ENCASTRABLES · DÉCOUPE & OPTIONS

Cotes de découpe du plan de travail · installation · options

+30 À +110 °C
maintien au chaud, plat

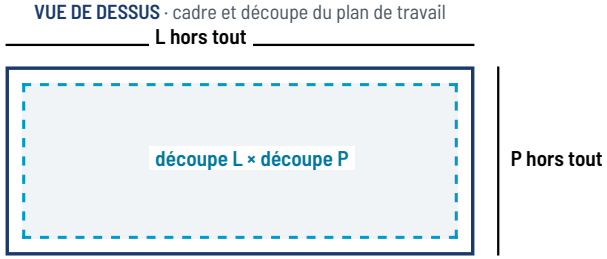

DIMENSIONS ET DÉCOUPE cotes en mm

TAILLE	L × P	DÉCOUPE
1 GN	400 × 650	380 × 630
2 GN	770 × 650	750 × 630
3 GN	1 100 × 650	1 080 × 630
4 GN	1 420 × 650	1 400 × 630
5 GN	1 745 × 650	1 725 × 630
6 GN	2 070 × 650	2 050 × 630

Dimensions hors tout, cadre compris (version avec cadre).

OPTIONS EN DÉTAIL à quoi sert chaque option · références correspondantes

COUVERCLES COULISSANTS VERRE TREMPÉ

Couvercles qui ferment la cuve entre deux services : produits protégés, consommation réduite ; ils coulissent ou se retirent sans outil pour le nettoyage.

Couvercle coulissant en verre trempé — **ENC-CV2** 2 GN · **ENC-CV3** 3 GN · **ENC-CV4** 4 GN · **ENC-CV5** 5 GN · **ENC-CV6** 6 GN

COUVERCLES MOTORISÉS POLYCARBONATE

Couvercle en polycarbonate qui s'ouvre et se ferme d'une touche : fermeture rapide pendant les temps morts et la nuit, produits protégés, froid conservé.

Couvercle motorisé en polycarbonate — **ENC-CM3** 3 GN · **ENC-CM4** 4 GN · **ENC-CM5** 5 GN · **ENC-CM6** 6 GN

ALIMENTATION

vérifier la tension (230 V mono ou 400 V tri selon la taille) et la protection de la ligne.

BOÎTIER DE COMMANDE

commande déportée à encastrer en façade, découpe indiquée sur la fiche technique.

VENTILATION

laisser circuler l'air sous l'appareil : ne pas confiner le caisson d'encastrement.

Schéma de principe : cotes exactes dans le tableau et la fiche technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : sans objet (appareil non réfrigéré)

PLANS CHAUDS ENCASTRABLES · RÉFÉRENCES

Une ligne par taille · options

+30 À +110 °C
maintien au chaud, plat

CODE ARTICLE	GN	L × P	DÉCOUPE	KW	TENSION	ALIMENTATION
VITROCÉRAMIQUE AVEC CADRE +30 / +110 °C						
PCE-V1	1	400 × 650	380 × 630	0,40	230 V	230 V mono
PCE-V2	2	770 × 650	750 × 630	0,80	230 V	230 V mono
PCE-V3	3	1 100 × 650	1 080 × 630	1,20	230 V	230 V mono
PCE-V4	4	1 420 × 650	1 400 × 630	1,60	230 V	230 V mono
PCE-V5	5	1 745 × 650	1 725 × 630	2,00	230 V	230 V mono
PCE-V6	6	2 070 × 650	2 050 × 630	2,40	230 V	230 V mono
VITROCÉRAMIQUE SANS CADRE montage à fleur						
PCE-VF1	1	400 × 650	380 × 630	0,40	230 V	230 V mono
PCE-VF2	2	770 × 650	750 × 630	0,80	230 V	230 V mono
PCE-VF3	3	1 100 × 650	1 080 × 630	1,20	230 V	230 V mono
PCE-VF4	4	1 420 × 650	1 400 × 630	1,60	230 V	230 V mono
PCE-VF5	5	1 745 × 650	1 725 × 630	2,00	230 V	230 V mono
VERRE TREMPÉ NOIR AVEC CADRE +30 / +110 °C						
PCE-N1	1	400 × 650	380 × 630	0,40	230 V	230 V mono
PCE-N2	2	770 × 650	750 × 630	0,80	230 V	230 V mono
PCE-N3	3	1 100 × 650	1 080 × 630	1,20	230 V	230 V mono
PCE-N4	4	1 420 × 650	1 400 × 630	1,60	230 V	230 V mono
PCE-N5	5	1 745 × 650	1 725 × 630	2,00	230 V	230 V mono
PCE-N6	6	2 070 × 650	2 050 × 630	2,40	230 V	230 V mono
VERRE TREMPÉ NOIR SANS CADRE montage à fleur						
PCE-NF1	1	400 × 650	380 × 630	0,40	230 V	230 V mono
PCE-NF2	2	770 × 650	750 × 630	0,80	230 V	230 V mono
PCE-NF3	3	1 100 × 650	1 080 × 630	1,20	230 V	230 V mono
PCE-NF4	4	1 420 × 650	1 400 × 630	1,60	230 V	230 V mono
PCE-NF5	5	1 745 × 650	1 725 × 630	2,00	230 V	230 V mono
PCE-NF6	6	2 070 × 650	2 050 × 630	2,40	230 V	230 V mono

kW : puissance absorbée. Profondeur 650 mm, découpe 630 mm. Classe climatique : sans objet (appareil non réfrigéré).

OPTIONS vendues avec l'appareil

CODE	OPTION	PRÉCISION
COUVERCLES COULISSANTS verre trempé		
ENC-CV2	Couvercle coulissant en verre trempé	2 GN
ENC-CV3	Couvercle coulissant en verre trempé	3 GN
ENC-CV4	Couvercle coulissant en verre trempé	4 GN
ENC-CV5	Couvercle coulissant en verre trempé	5 GN
ENC-CV6	Couvercle coulissant en verre trempé	6 GN
COUVERCLES MOTORISÉS polycarbonate		
ENC-CM3	Couvercle motorisé en polycarbonate	3 GN
ENC-CM4	Couvercle motorisé en polycarbonate	4 GN
ENC-CM5	Couvercle motorisé en polycarbonate	5 GN
ENC-CM6	Couvercle motorisé en polycarbonate	6 GN

Plans en matière composite (avec ou sans cadre) : nous consulter.