# PLANS RÉFRIGÉRÉS ENCASTRABLES

**Drop'in inox · groupe logé ou à distance**

**DE 0,40 À 2,07 M**
1 à 6 GN · 4 versions



**4 VERSIONS**
lisse · ventilé · gradin

**+2 / +12 °C**
thermostat digital

**INOX AISI 304**
isolation PU

**R455A**
logé ou à distance

## ASSIETTES ET PLATEAUX AU FRAIS, À FLEUR DE PLAN

Plans froids inox à encastrer dans un plan de travail, un buffet ou une ligne de self. Plan lisse statique, ventilé décaissé 30 mm, à gradin 2 niveaux pour mieux exposer, ou décaissé embouti pour un lit de glace. Groupe logé R455A ou version pour groupe à distance. Classe climatique : nous consulter.

**VERSIONS**

| VERSION | FROID | SURFACE | TAILLES |
|---|---|---|---|
| **Plan lisse** | Statique | 1 niveau | 1 à 6 GN |
| **Plan ventilé** | Ventilé | décaissé 30 mm | 2 à 6 GN |
| **Plan à gradin** | Statique | 2 niveaux | 2 à 6 GN |
| **Décaissé** | Statique | embouti 30 mm | 1 à 6 GN |

# PLANS RÉFRIGÉRÉS ENCASTRABLES · RÉALISATIONS

Exemples d'agencements avec matériel encastrable · intégration et habillage

**DE 0,40 À 2,07 M**
1 à 6 GN · 4 versions



**EXEMPLE D'AGENCEMENT** · Plan réfrigéré noir · saladiers en libre-service



**EXEMPLE D'AGENCEMENT** · Comptoir minéral · cuves encastrées et protection vitrée



**EXEMPLE D'AGENCEMENT** · Plans encastrés ventilés dans un comptoir minéral blanc

Photos d'illustration : exemples d'intégration de matériel encastrable, décors au choix de votre agenceur · Classe climatique : nous consulter

# PLANS RÉFRIGÉRÉS ENCASTRABLES · TECHNIQUE

Versions · encastrement · caractéristiques

**DE 0,40 À 2,07 M**
1 à 6 GN · 4 versions



**Plan lisse** · statique, 1 niveau



**Plan ventilé** · décaissé 30 mm



**Décaissé réfrigéré** · embouti 30 mm

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Construction** | Inox AISI 304 |
| **Isolation** | Polyuréthane injecté, sans CFC ni HCFC |
| **Froid** | Statique (lisse, gradin, décaissé) · ventilé (décaissé 30 mm) |
| **Température** | +2 / +12 °C, thermostat digital |
| **Condensats** | Rigole périphérique (plan lisse et gradin) |
| **Groupe** | Logé R455A, ou version pour groupe à distance |
| **Alimentation** | 230 V · mono · 50 Hz |
| **Vidange** | 10 mm (lisse) · 2 × 10 mm (gradin) · 1/2" (décaissé) · 1" (ventilé) |
| **Boîtier de commande** | à encastrer, découpe 105 × 210 mm |
| **Classe climatique** | nous consulter |

## DIMENSIONS ET ENCASTREMENT cotes en mm

| TAILLE | L × P | DÉCOUPE | KW STATIQUE* | KW VENTILÉ |
|---|---|---|---|---|
| **1 GN** | 400 × 650 | 380 × 630 | 0,336 | – |
| **2 GN** | 770 × 650 | 750 × 630 | 0,39 | 0,62 |
| **3 GN** | 1 100 × 650 | 1 080 × 630 | 0,39 | 1,14 |
| **4 GN** | 1 420 × 650 | 1 400 × 630 | 0,58 | 1,30 |
| **5 GN** | 1 745 × 650 | 1 725 × 630 | 0,695 | 1,40 |
| **6 GN** | 2 070 × 650 | 2 050 × 630 | 1,10 | 1,72 |

Dimensions hors tout, cadre compris. * Plan lisse, plan à gradin et décaissé : même puissance absorbée en groupe logé. Plan ventilé pour groupe à distance : ventilateurs 0,04 à 0,08 kW.


### ENCASTREMENT SIMPLE
découpe du plan de travail : longueur – 20 mm × 630 mm

### BOÎTIER DE COMMANDE
boîtier de commande à encastrer, découpe 105 × 210 mm

# PLANS RÉFRIGÉRÉS ENCASTRABLES · DÉCOUPE

## Cotes de découpe du plan de travail · installation

**DE 0,40 À 2,07 M**
1 à 6 GN · 4 versions

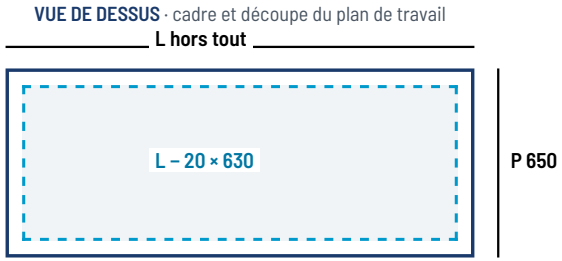


### DIMENSIONS ET DÉCOUPE cotes en mm

| TAILLE | L × P | DÉCOUPE |
|---|---|---|
| 1 GN | 400 × 650 | 380 × 630 |
| 2 GN | 770 × 650 | 750 × 630 |
| 3 GN | 1 100 × 650 | 1 080 × 630 |
| 4 GN | 1 420 × 650 | 1 400 × 630 |
| 5 GN | 1 745 × 650 | 1 725 × 630 |
| 6 GN | 2 070 × 650 | 2 050 × 630 |

Découpe du plan de travail : longueur – 20 mm × 630 mm. Boîtier de commande à encastrer : découpe 105 × 210 mm.

### VENTILATION DU GROUPE LOGÉ
prévoir une grille d'aération dans le soubassement, en façade ou sur le côté, pour l'air du condenseur.

### ÉVACUATION
vidange vers un siphon ou bac d'évaporation automatique (option) si aucune évacuation n'est disponible.

### BOÎTIER DE COMMANDE
thermostat digital déporté, découpe 105 × 210 mm à prévoir dans la façade du meuble.

Schéma de principe : cotes exactes dans le tableau et la fiche technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : nous consulter

# PLANS RÉFRIGÉRÉS ENCASTRABLES · OPTIONS

À quoi sert chaque option · références correspondantes

**DE 0,40 À 2,07 M**
1 à 6 GN · 4 versions

## CONDENSATS

Évaporation automatique de l'eau de dégivrage : aucune évacuation à raccorder, l'appareil s'installe librement dans le comptoir.

**ENC-BEV** · Bac d'évaporation automatique des condensats · toutes tailles

## COUVERCLES MOTORISÉS POLYCARBONATE · SAUF GRADIN

Couvercle en polycarbonate qui s'ouvre et se ferme d'une touche : fermeture rapide pendant les temps morts et la nuit, produits protégés, froid conservé.

**Couvercle motorisé en polycarbonate** — **ENC-CM3** 3 GN · **ENC-CM4** 4 GN · **ENC-CM5** 5 GN · **ENC-CM6** 6 GN

## COUVERCLES COULISSANTS VERRE TREMPÉ · SAUF GRADIN

Couvercles qui ferment la cuve entre deux services : produits protégés, consommation réduite ; ils coulissent ou se retirent sans outil pour le nettoyage.

**Couvercle coulissant en verre trempé** — **ENC-CV2** 2 GN · **ENC-CV3** 3 GN · **ENC-CV4** 4 GN · **ENC-CV5** 5 GN · **ENC-CV6** 6 GN

## COUVERCLES 2 NIVEAUX PLANS À GRADIN

Couvercles qui ferment la cuve entre deux services : produits protégés, consommation réduite ; ils coulissent ou se retirent sans outil pour le nettoyage.

**Couvercle coulissant verre trempé, 2 niveaux** — **ENC-CG2** 2 GN · **ENC-CG3** 3 GN · **ENC-CG4** 4 GN · **ENC-CG5** 5 GN · **ENC-CG6** 6 GN

Options vendues avec l'appareil, montées en usine · Classe climatique : nous consulter

# PLANS RÉFRIGÉRÉS ENCASTRABLES · RÉFÉRENCES

Une ligne par taille · options

**DE 0,40 À 2,07 M**
1 à 6 GN · 4 versions

| CODE ARTICLE | GN | L × P | DÉCOUPE | KW | GROUPE | POIDS COLIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLAN RÉFRIGÉRÉ STATIQUE · 1 NIVEAU** 1 niveau · vidange 10 mm | | | | | | |
| PRE-S1 | 1 | 400 × 650 | 380 × 630 | 0,336 | Logé ou à distance* | 28 kg |
| PRE-S2 | 2 | 770 × 650 | 750 × 630 | 0,39 | Logé ou à distance* | 55 kg |
| PRE-S3 | 3 | 1 100 × 650 | 1 080 × 630 | 0,39 | Logé ou à distance* | 60 kg |
| PRE-S4 | 4 | 1 420 × 650 | 1 400 × 630 | 0,58 | Logé ou à distance* | 65 kg |
| PRE-S5 | 5 | 1 745 × 650 | 1 725 × 630 | 0,695 | Logé ou à distance* | 75 kg |
| PRE-S6 | 6 | 2 070 × 650 | 2 050 × 630 | 1,10 | Logé ou à distance* | 85 kg |
| **PLAN RÉFRIGÉRÉ VENTILÉ · DÉCAISSÉ 30 MM** décaissé 30 mm · vidange 1" | | | | | | |
| PRE-V2 | 2 | 770 × 650 | 750 × 630 | 0,62 | Logé ou à distance* | – |
| PRE-V3 | 3 | 1 100 × 650 | 1 080 × 630 | 1,14 | Logé ou à distance* | – |
| PRE-V4 | 4 | 1 420 × 650 | 1 400 × 630 | 1,30 | Logé ou à distance* | – |
| PRE-V5 | 5 | 1 745 × 650 | 1 725 × 630 | 1,40 | Logé ou à distance* | – |
| PRE-V6 | 6 | 2 070 × 650 | 2 050 × 630 | 1,72 | Logé ou à distance* | – |
| **PLAN RÉFRIGÉRÉ À GRADIN · 2 NIVEAUX** 2 niveaux · vidange 2 × 10 mm | | | | | | |
| PRE-G2 | 2 | 770 × 650 | 750 × 630 | 0,39 | Logé ou à distance* | 55 kg |
| PRE-G3 | 3 | 1 100 × 650 | 1 080 × 630 | 0,39 | Logé ou à distance* | 60 kg |
| PRE-G4 | 4 | 1 420 × 650 | 1 400 × 630 | 0,58 | Logé ou à distance* | 65 kg |
| PRE-G5 | 5 | 1 745 × 650 | 1 725 × 630 | 0,695 | Logé ou à distance* | 75 kg |
| PRE-G6 | 6 | 2 070 × 650 | 2 050 × 630 | 1,10 | Logé ou à distance* | 85 kg |
| **DÉCAISSÉ RÉFRIGÉRÉ · PROFONDEUR 30 MM** embouti 30 mm · vidange 1/2" | | | | | | |
| PRE-D1 | 1 | 400 × 650 | 380 × 630 | 0,336 | Logé ou à distance* | 28 kg |
| PRE-D2 | 2 | 770 × 650 | 750 × 630 | 0,39 | Logé ou à distance* | 55 kg |
| PRE-D3 | 3 | 1 100 × 650 | 1 080 × 630 | 0,39 | Logé ou à distance* | 60 kg |
| PRE-D4 | 4 | 1 420 × 650 | 1 400 × 630 | 0,58 | Logé ou à distance* | 65 kg |
| PRE-D5 | 5 | 1 745 × 650 | 1 725 × 630 | 0,695 | Logé ou à distance* | 75 kg |
| PRE-D6 | 6 | 2 070 × 650 | 2 050 × 630 | 1,10 | Logé ou à distance* | 85 kg |

* Version pour groupe à distance : code + « D », sans groupe frigorifique (raccordement par votre frigoriste). kW : puissance absorbée en groupe logé. Profondeur 650 mm, découpe 630 mm. Classe climatique : nous consulter.

**OPTIONS** vendues avec l'appareil

| CODE | OPTION | TAILLE |
|---|---|---|
| **CONDENSATS** | | |
| ENC-BEV | Bac d'évaporation automatique des condensats | toutes tailles |
| **COUVERCLES COULISSANTS** verre trempé · sauf gradin | | |
| ENC-CV2 | Couvercle coulissant en verre trempé | 2 GN |
| ENC-CV3 | Couvercle coulissant en verre trempé | 3 GN |
| ENC-CV4 | Couvercle coulissant en verre trempé | 4 GN |
| ENC-CV5 | Couvercle coulissant en verre trempé | 5 GN |
| ENC-CV6 | Couvercle coulissant en verre trempé | 6 GN |
| **COUVERCLES MOTORISÉS** polycarbonate · sauf gradin | | |
| ENC-CM3 | Couvercle motorisé en polycarbonate | 3 GN |
| ENC-CM4 | Couvercle motorisé en polycarbonate | 4 GN |
| ENC-CM5 | Couvercle motorisé en polycarbonate | 5 GN |
| ENC-CM6 | Couvercle motorisé en polycarbonate | 6 GN |
| **COUVERCLES 2 NIVEAUX** plans à gradin | | |
| ENC-CG2 | Couvercle coulissant verre trempé, 2 niveaux | 2 GN |
| ENC-CG3 | Couvercle coulissant verre trempé, 2 niveaux | 3 GN |
| ENC-CG4 | Couvercle coulissant verre trempé, 2 niveaux | 4 GN |
| ENC-CG5 | Couvercle coulissant verre trempé, 2 niveaux | 5 GN |
| ENC-CG6 | Couvercle coulissant verre trempé, 2 niveaux | 6 GN |

Évaporateur relevable (plan ventilé) et plans en granit ou matière composite (avec ou sans cadre inox, 1 ou 2 niveaux) : nous consulter.