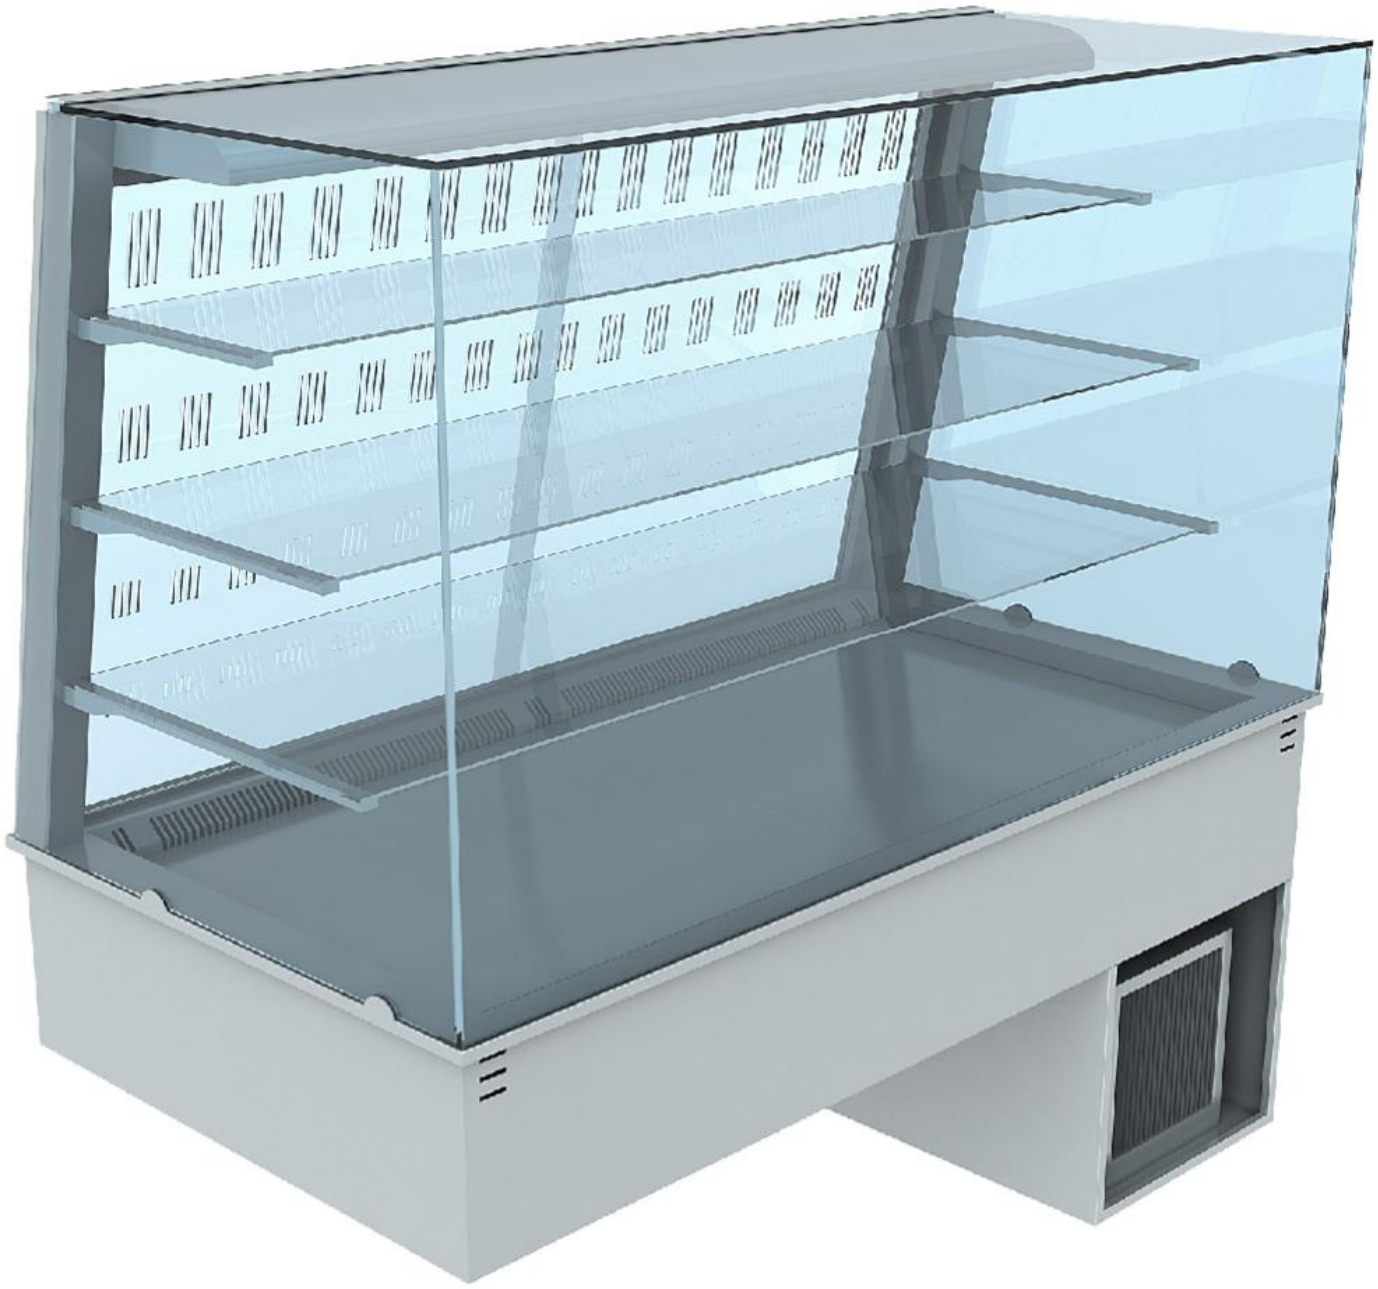

VITRINES DROITES 650

Verre droit · profondeur 650 mm · réfrigérées ou neutres

VERRE DROIT
6 versions réfrigérées

2 À 5 GN
0,84 à 1,87 m

+2 / +12 °C
froid ventilé

PROF. 650
H 800 mm

NEUTRE
ou réfrigérée

LE VERRE DROIT AU SERVICE DU PRODUIT

Vitrines de comptoir à encastrer, profondeur 650 mm, hauteur 800 mm, en inox AISI 304 et verre trempé droit : réfrigérées ventilées (ouvertes, fermées, à clapets ou à portes, murales) ou neutres à poser pour pains, couverts et verres. Classe climatique : nous consulter.

VERSIONS

VERSION	CÔTÉ CLIENT	GROUPE
Neutre	ouverte · clapets	–
Ouverte	ouverte côté client	split / distance
Fermée	verre droit relevable	split / distance
À clapets	clapets côté client	split / distance

VITRINES DROITES 650 · RÉALISATIONS

Exemples d'agencements avec matériel encastrable · intégration et habillage

VERRE DROIT
6 versions réfrigérées



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Ligne de vitrines sur comptoir laqué blanc



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Vitrines réfrigérées encastrées dans un comptoir courbe



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Ligne de self · vitrine réfrigérée et cuve à fleur de plan

Photos d'illustration : exemples d'intégration de matériel encastrable, décors au choix de votre agenceur · Classe climatique : nous consulter

VITRINES DROITES 650 · TECHNIQUE

Versions · caractéristiques · dimensions

VERRE DROIT
6 versions réfrigérées

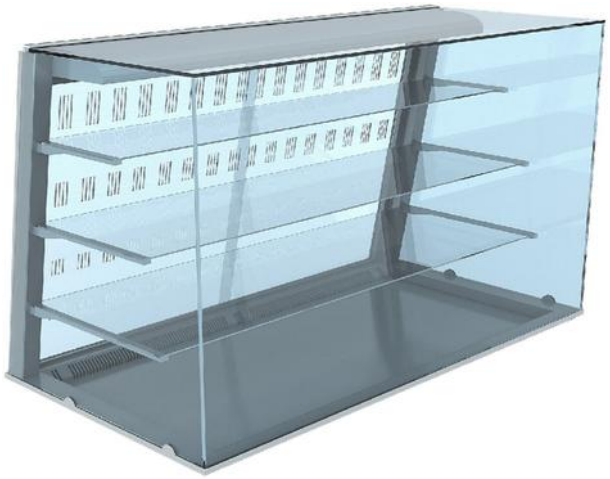

Vitrine neutre · ouverte

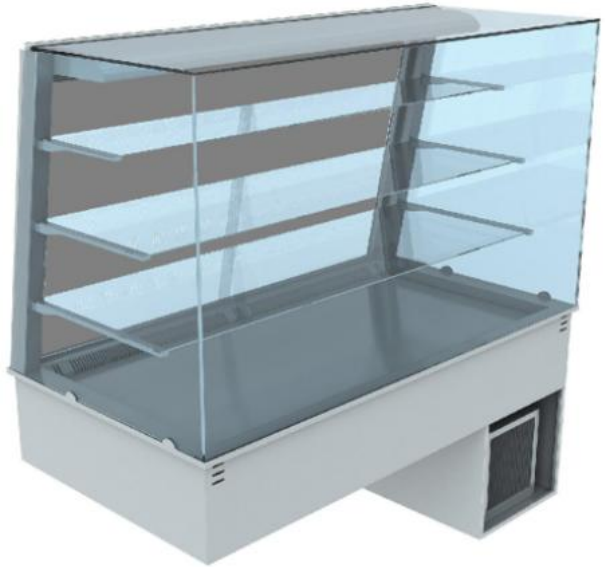

Vitrine murale · ouverte

CARACTÉRISTIQUES

Construction	Inox AISI 304, verres latéraux et supérieur trempés
Cuve	Plateaux de fond inox réglables 30 à 150 mm et inclinables
Froid	Ventilé, dégivrage automatique, drainage des condensats, +2 / +12 °C
Étagères	3 étagères intermédiaires en verre trempé réglables, éclairage LED
Côté service	Portes coulissantes amovibles avec convoyeur d'air (sauf murales)
Groupe	Groupe split (R455A) ou version pour groupe à distance
Neutres	Fond inox, 3 étagères verre trempé, éclairage LED, à poser
Classe climatique	nous consulter

DIMENSIONS ET ENCASTREMENT cotes en mm

TAILLE	L × P × H	DÉCOUPE (RÉFRIGÉRÉES)
2 GN	840 × 650 × 800	820 × 630
3 GN	1 180 × 650 × 800	1 160 × 630
4 GN	1 530 × 650 × 800	1 510 × 630
5 GN	1 870 × 650 × 800	1 850 × 630

Dimensions en mm. Vitrines neutres : à poser, sans découpe.

VITRINES OUVERTES
rideau thermique de nuit en option

SERVICE FACILITÉ
portes coulissantes amovibles côté service

VITRINES DROITES 650 · DÉCOUPE & OPTIONS

Cotes de découpe du plan de travail · installation · options

VERRE DROIT
6 versions réfrigérées

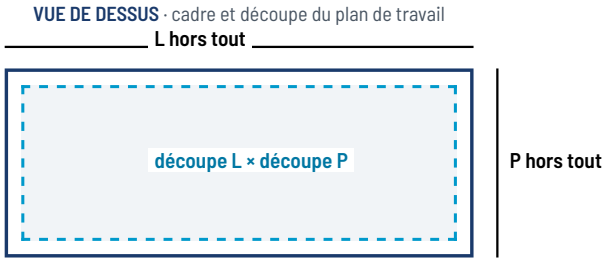

DIMENSIONS ET DÉCOUPE cotes en mm

TAILLE	L × P × H	DÉCOUPE (RÉFRIGÉRÉES)
2 GN	840 × 650 × 800	820 × 630
3 GN	1 180 × 650 × 800	1 160 × 630
4 GN	1 530 × 650 × 800	1 510 × 630
5 GN	1 870 × 650 × 800	1 850 × 630

Dimensions en mm. Vitrines neutres : à poser, sans découpe.

OPTIONS EN DÉTAIL à quoi sert chaque option · références correspondantes

ÉCLAIRAGE LED SOUS CHAQUE ÉTAGÈRE

Éclairage LED : met en valeur les produits, faible consommation et aucune chaleur apportée aux denrées.

Éclairage LED sous chaque étagère — **ENC-LV2** 2 GN · **ENC-LV3** 3 GN · **ENC-LV4** 4 GN · **ENC-LV5** 5 GN

RIDEAUX THERMIQUES DE NUIT VITRINES OUVERTES

Rideau de nuit qui se déroule à la fermeture : le froid reste dans le meuble, la consommation baisse, les produits sont protégés.

Rideau thermique de nuit — **ENC-RT2** 2 GN · **ENC-RT3** 3 GN · **ENC-RT4** 4 GN · **ENC-RT5** 5 GN

CONDENSATS RÉFRIGÉRÉES

Évaporation automatique de l'eau de dégivrage : aucune évacuation à raccorder, l'appareil s'installe librement dans le comptoir.

ENC-BEV · Bac d'évaporation automatique des condensats · toutes tailles

VENTILATION DU GROUPE

grille d'aération dans le soubassement pour l'air du condenseur (groupe logé).

ÉVACUATION DES CONDENSATS

vidange vers un siphon, ou bac d'évaporation automatique en option.

GROUPE À DISTANCE

version « D » : liaisons frigorifiques et groupe installés par votre frigoriste.

Schéma de principe : cotes exactes dans le tableau et la fiche technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : nous consulter

VITRINES DROITES 650 · RÉFÉRENCES

Vitrines neutres · ouvertes et fermées

VERRE DROIT
6 versions réfrigérées

CODE ARTICLE	GN	L × P × H	DÉCOUPE	KW	GROUPE	TENSION
VITRINE NEUTRE OUVERTE à poser · ouverte des 2 côtés						
VDA-NO2	2	840 × 650 × 800	à poser	0,008	–	230 V mono
VDA-NO3	3	1 180 × 650 × 800	à poser	0,01	–	230 V mono
VDA-NO4	4	1 530 × 650 × 800	à poser	0,018	–	230 V mono
VDA-NO5	5	1 870 × 650 × 800	à poser	0,022	–	230 V mono
VITRINE NEUTRE À CLAPETS à poser · clapets côté client						
VDA-NC2	2	840 × 650 × 800	à poser	0,008	–	230 V mono
VDA-NC3	3	1 180 × 650 × 800	à poser	0,01	–	230 V mono
VDA-NC4	4	1 530 × 650 × 800	à poser	0,018	–	230 V mono
VDA-NC5	5	1 870 × 650 × 800	à poser	0,022	–	230 V mono
VITRINE RÉFRIGÉRÉE OUVERTE ouverte côté client						
VDA-RO2	2	840 × 650 × 800	820 × 630	1,323	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RO3	3	1 180 × 650 × 800	1 160 × 630	1,606	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RO4	4	1 530 × 650 × 800	1 510 × 630	1,89	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RO5	5	1 870 × 650 × 800	1 850 × 630	2,523	Split ou à distance*	230 V mono
VITRINE RÉFRIGÉRÉE FERMÉE verre droit relevable						
VDA-RF2	2	840 × 650 × 800	820 × 630	1,323	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RF3	3	1 180 × 650 × 800	1 160 × 630	1,606	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RF4	4	1 530 × 650 × 800	1 510 × 630	1,89	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RF5	5	1 870 × 650 × 800	1 850 × 630	2,523	Split ou à distance*	230 V mono

* Version pour groupe à distance : code + « D », sans groupe frigorifique (raccordement par votre frigoriste). Groupe split : unité de condensation fournie, à installer à proximité. kW : puissance absorbée (version split). Vitrines neutres : prix dans la première colonne. Classe climatique : nous consulter.

VITRINES DROITES 650 · RÉFÉRENCES

Clapets, portes et murales · options

VERRE DROIT
6 versions réfrigérées

CODE ARTICLE	GN	L × P × H	DÉCOUPE	KW	GROUPE	TENSION
VITRINE RÉFRIGÉRÉE À CLAPETS clapets côté client						
VDA-RC2	2	840 × 650 × 800	820 × 630	1,323	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RC3	3	1 180 × 650 × 800	1 160 × 630	1,606	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RC4	4	1 530 × 650 × 800	1 510 × 630	1,89	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RC5	5	1 870 × 650 × 800	1 850 × 630	2,523	Split ou à distance*	230 V mono
VITRINE RÉFRIGÉRÉE À PORTES portes coulissantes côté client						
VDA-RP2	2	840 × 650 × 800	820 × 630	1,323	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RP3	3	1 180 × 650 × 800	1 160 × 630	1,606	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RP4	4	1 530 × 650 × 800	1 510 × 630	1,89	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RP5	5	1 870 × 650 × 800	1 850 × 630	2,523	Split ou à distance*	230 V mono
VITRINE RÉFRIGÉRÉE MURALE OUVERTE fond inox						
VDA-RM2	2	840 × 650 × 800	820 × 630	1,323	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RM3	3	1 180 × 650 × 800	1 160 × 630	1,606	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RM4	4	1 530 × 650 × 800	1 510 × 630	1,89	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RM5	5	1 870 × 650 × 800	1 850 × 630	2,523	Split ou à distance*	230 V mono
VITRINE RÉFRIGÉRÉE MURALE À PORTES portes coulissantes, fond inox						
VDA-RMP2	2	840 × 650 × 800	820 × 630	1,23	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RMP3	3	1 180 × 650 × 800	1 160 × 630	1,39	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RMP4	4	1 530 × 650 × 800	1 510 × 630	1,67	Split ou à distance*	230 V mono
VDA-RMP5	5	1 870 × 650 × 800	1 850 × 630	2,08	Split ou à distance*	230 V mono

* Version pour groupe à distance : code + « D », sans groupe frigorifique (raccordement par votre frigoriste). Groupe split : unité de condensation fournie, à installer à proximité. kW : puissance absorbée (version split). Vitrines neutres : prix dans la première colonne. Classe climatique : nous consulter.

OPTIONS vendues avec l'appareil

CODE	OPTION	PRÉCISION
ÉCLAIRAGE LED sous chaque étagère		
ENC-LV2	Éclairage LED sous chaque étagère	2 GN
ENC-LV3	Éclairage LED sous chaque étagère	3 GN
ENC-LV4	Éclairage LED sous chaque étagère	4 GN
ENC-LV5	Éclairage LED sous chaque étagère	5 GN
RIDEAUX THERMIQUES DE NUIT vitrines ouvertes		
ENC-RT2	Rideau thermique de nuit	2 GN
ENC-RT3	Rideau thermique de nuit	3 GN
ENC-RT4	Rideau thermique de nuit	4 GN
ENC-RT5	Rideau thermique de nuit	5 GN
CONDENSATS réfrigérées		
ENC-BEV	Bac d'évaporation automatique des condensats	toutes tailles

Évaporateur relevable : nous consulter.