

# VITRINES GALBÉES 760

**Verre galbé · profondeur 760 mm · chaudes, réfrigérées ou neutres**

**CHAUD, FROID, NEUTRE**
une même ligne galbée 760

**2 À 5 GN**
0,84 à 1,87 m

**+2 À +110 °C**
chaud ou froid

**PROF. 760**
H 800 mm

**NEUTRE**
à poser

## LE VERRE GALBÉ AU SERVICE DU PRODUIT

Ligne complète de vitrines de comptoir galbées, profondeur 760 mm : chaudes (plan vitrocéramique, humidifiées ou ventilées), réfrigérées ventilées (ouvertes, fermées, à clapets, murales) et neutres, pour composer un self ou un comptoir homogène. Classe climatique : nous consulter.

**VERSIONS**

| VERSION | CÔTÉ CLIENT | GROUPE |
|---|---|---|
| **Neutre** | ouverte · clapets | – |
| **Ouverte** | ouverte côté client | split / distance |
| **Fermée** | verre galbé relevable | split / distance |
| **À clapets** | clapets côté client | split / distance |

# VITRINES GALBÉES 760 · RÉALISATIONS

Exemples d'agencements avec matériel encastrable · intégration et habillage

**CHAUD, FROID, NEUTRE**
une même ligne galbée 760



**EXEMPLE D'AGENCEMENT** · Vitrines ouvertes à étagères sur soubassement habillé



**EXEMPLE D'AGENCEMENT** · Ligne de service · vitrines galbées sur comptoir noir



**EXEMPLE D'AGENCEMENT** · Vitrines fermées à portes coulissantes, ventilation en façade

Photos d'illustration : exemples d'intégration de matériel encastrable, décors au choix de votre agenceur · Classe climatique : nous consulter

# VITRINES GALBÉES 760 · TECHNIQUE

Versions · caractéristiques · dimensions

**CHAUD, FROID, NEUTRE**
une même ligne galbée 760



**Vitrine chaude** · plan vitrocéramique



**Vitrine neutre** · ouverte

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Construction** | Inox AISI 304, verres latéraux et supérieur trempés |
| **Cuve** | Plateaux de fond inox réglables 30 à 150 mm et inclinables |
| **Froid** | Ventilé, dégivrage automatique, drainage des condensats, +2 / +12 °C |
| **Étagères** | 3 étagères intermédiaires en verre trempé réglables, éclairage LED |
| **Côté service** | Portes coulissantes amovibles avec convoyeur d'air (sauf murales) |
| **Groupe** | Groupe split (R455A) ou version pour groupe à distance |
| **Neutres** | Fond inox, 3 étagères verre trempé, éclairage LED, à poser |
| **Classe climatique** | nous consulter |
| **Vitrines chaudes** | Plan vitrocéramique (+30 / +110 °C), humidifiée ou ventilée (+30 / +80 °C), lampes infrarouges |

## DIMENSIONS ET ENCASTREMENT cotes en mm

| TAILLE | L × P × H | DÉCOUPE (RÉFRIGÉRÉES) |
|---|---|---|
| **2 GN** | 840 × 760 × 800 | 820 × 740 |
| **3 GN** | 1 180 × 760 × 800 | 1 160 × 740 |
| **4 GN** | 1 530 × 760 × 800 | 1 510 × 740 |
| **5 GN** | 1 870 × 760 × 800 | 1 850 × 740 |

Dimensions en mm. Vitrines neutres : à poser, sans découpe.


### VITRINES OUVERTES
rideau thermique de nuit en option

### SERVICE FACILITÉ
portes coulissantes amovibles côté service

# VITRINES GALBÉES 760 · DÉCOUPE & OPTIONS

Cotes de découpe du plan de travail · installation · options

**CHAUD, FROID, NEUTRE**
une même ligne galbée 760

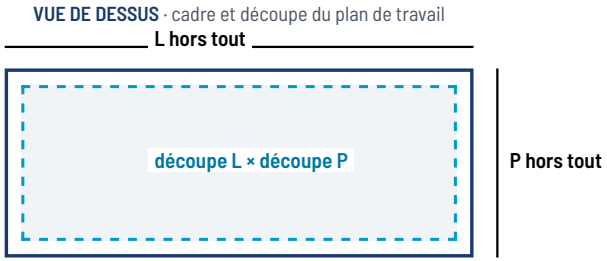


## DIMENSIONS ET DÉCOUPE cotes en mm

| TAILLE | L × P × H | DÉCOUPE (RÉFRIGÉRÉES) |
|---|---|---|
| 2 GN | 840 × 760 × 800 | 820 × 740 |
| 3 GN | 1 180 × 760 × 800 | 1 160 × 740 |
| 4 GN | 1 530 × 760 × 800 | 1 510 × 740 |
| 5 GN | 1 870 × 760 × 800 | 1 850 × 740 |

Dimensions en mm. Vitrines neutres : à poser, sans découpe.

## OPTIONS EN DÉTAIL à quoi sert chaque option · références correspondantes

### ÉTAGÈRES VITRINE CHAUDE OUVERTE

Niveaux d'exposition et supports réglables : plus de produits à hauteur de regard sur la même longueur de comptoir.

**Étagère intermédiaire verre trempé** — **VIT-ET2** 2 GN · **VIT-ET3** 3 GN · **VIT-ET4** 4 GN · **VIT-ET5** 5 GN

### ÉCLAIRAGE LED SOUS CHAQUE ÉTAGÈRE

Éclairage LED : met en valeur les produits, faible consommation et aucune chaleur apportée aux denrées.

**Éclairage LED sous chaque étagère** — **ENC-LV2** 2 GN · **ENC-LV3** 3 GN · **ENC-LV4** 4 GN · **ENC-LV5** 5 GN

### RIDEAUX THERMIQUES DE NUIT VITRINES OUVERTES

Rideau de nuit qui se déroule à la fermeture : le froid reste dans le meuble, la consommation baisse, les produits sont protégés.

**Rideau thermique de nuit** — **ENC-RT2** 2 GN · **ENC-RT3** 3 GN · **ENC-RT4** 4 GN · **ENC-RT5** 5 GN

### SUPPORTS POUR BACS GN

Bacs gastronormes inox de différentes hauteurs : vous composez la cuve selon vos préparations et changez de bac sans arrêter le service.

**Supports pour bacs GN** — **VIT-SB2** 2 GN · **VIT-SB3** 3 GN · **VIT-SB4** 4 GN · **VIT-SB5** 5 GN

### CONDENSATS RÉFRIGÉRÉES

Évaporation automatique de l'eau de dégivrage : aucune évacuation à raccorder, l'appareil s'installe librement dans le comptoir.

**ENC-BEV** · Bac d'évaporation automatique des condensats · toutes tailles

### VENTILATION DU GROUPE

grille d'aération dans le soubassement pour l'air du condenseur (groupe logé).

### ÉVACUATION DES CONDENSATS

vidange vers un siphon, ou bac d'évaporation automatique en option.

### GROUPE À DISTANCE

version « D » : liaisons frigorifiques et groupe installés par votre frigoriste.

Schéma de principe : cotes exactes dans le tableau et la fiche technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : nous consulter

# VITRINES GALBÉES 760 · RÉFÉRENCES

Vitrines chaudes et neutres

**CHAUD, FROID, NEUTRE**
une même ligne galbée 760

| CODE ARTICLE | GN | L × P × H | DÉCOUPE | KW | GROUPE | TENSION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VITRINE CHAUDE OUVERTE** plan vitrocéramique · +30 / +110 °C | | | | | | |
| VGB-CO2 | 2 | 840 × 760 × 800 | 820 × 740 | 0,808 | – | 230 V mono |
| VGB-CO3 | 3 | 1 180 × 760 × 800 | 1 160 × 740 | 1,30 | – | 230 V mono |
| VGB-CO4 | 4 | 1 530 × 760 × 800 | 1 510 × 740 | 1,78 | – | 230 V mono |
| VGB-CO5 | 5 | 1 870 × 760 × 800 | 1 850 × 740 | 2,22 | – | 230 V mono |
| **VITRINE CHAUDE FERMÉE** plan vitrocéramique · +30 / +110 °C | | | | | | |
| VGB-CF2 | 2 | 840 × 760 × 800 | 820 × 740 | 0,808 | – | 230 V mono |
| VGB-CF3 | 3 | 1 180 × 760 × 800 | 1 160 × 740 | 1,30 | – | 230 V mono |
| VGB-CF4 | 4 | 1 530 × 760 × 800 | 1 510 × 740 | 1,78 | – | 230 V mono |
| VGB-CF5 | 5 | 1 870 × 760 × 800 | 1 850 × 740 | 2,22 | – | 230 V mono |
| **VITRINE CHAUDE HUMIDIFIÉE** fermée · +30 / +80 °C · 40 à 90 % HR | | | | | | |
| VGB-CH2 | 2 | 840 × 760 × 800 | 820 × 740 | 1,68 | – | 230 V mono |
| VGB-CH3 | 3 | 1 180 × 760 × 800 | 1 160 × 740 | 2,71 | – | 230 V mono |
| VGB-CH4 | 4 | 1 530 × 760 × 800 | 1 510 × 740 | 3,74 | – | 400 V tri |
| VGB-CH5 | 5 | 1 870 × 760 × 800 | 1 850 × 740 | 5,32 | – | 400 V tri |
| **VITRINE CHAUDE VENTILÉE** fermée · chaleur tournante +30 / +80 °C | | | | | | |
| VGB-CV2 | 2 | 840 × 760 × 800 | 820 × 740 | 1,03 | – | 230 V mono |
| VGB-CV3 | 3 | 1 180 × 760 × 800 | 1 160 × 740 | 2,06 | – | 230 V mono |
| VGB-CV4 | 4 | 1 530 × 760 × 800 | 1 510 × 740 | 3,09 | – | 230 V mono |
| VGB-CV5 | 5 | 1 870 × 760 × 800 | 1 850 × 740 | 4,12 | – | 400 V tri |
| **VITRINE NEUTRE OUVERTE** à poser · ouverte des 2 côtés | | | | | | |
| VGB-NO2 | 2 | 840 × 760 × 800 | à poser | 0,008 | – | 230 V mono |
| VGB-NO3 | 3 | 1 180 × 760 × 800 | à poser | 0,01 | – | 230 V mono |
| VGB-NO4 | 4 | 1 530 × 760 × 800 | à poser | 0,018 | – | 230 V mono |
| VGB-NO5 | 5 | 1 870 × 760 × 800 | à poser | 0,022 | – | 230 V mono |
| **VITRINE NEUTRE À CLAPETS** à poser · clapets côté client | | | | | | |
| VGB-NC2 | 2 | 840 × 760 × 800 | à poser | 0,008 | – | 230 V mono |
| VGB-NC3 | 3 | 1 180 × 760 × 800 | à poser | 0,01 | – | 230 V mono |
| VGB-NC5 | 5 | 1 870 × 760 × 800 | à poser | 0,022 | – | 230 V mono |

* Version pour groupe à distance : code + « D », sans groupe frigorifique (raccordement par votre frigoriste). Groupe split : unité de condensation fournie, à installer à proximité. kW : puissance absorbée (version split). Vitrines chaudes et neutres : prix dans la première colonne. Vitrine neutre à clapets 4 GN : nous consulter. Classe climatique : nous consulter.

# VITRINES GALBÉES 760 · RÉFÉRENCES

Vitrines réfrigérées · options

**CHAUD, FROID, NEUTRE**
une même ligne galbée 760

| CODE ARTICLE | GN | L × P × H | DÉCOUPE | KW | GROUPE | TENSION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VITRINE RÉFRIGÉRÉE OUVERTE** ouverte côté client | | | | | | |
| VGB-RO2 | 2 | 840 × 760 × 800 | 820 × 630 | 1,323 | Split ou à distance* | 230 V mono |
| VGB-RO3 | 3 | 1 180 × 760 × 800 | 1 160 × 630 | 1,606 | Split ou à distance* | 230 V mono |
| VGB-RO4 | 4 | 1 530 × 760 × 800 | 1 510 × 630 | 1,89 | Split ou à distance* | 230 V mono |
| VGB-RO5 | 5 | 1 870 × 760 × 800 | 1 850 × 630 | 2,523 | Split ou à distance* | 230 V mono |
| **VITRINE RÉFRIGÉRÉE FERMÉE** verre galbé relevable | | | | | | |
| VGB-RF2 | 2 | 840 × 760 × 800 | 820 × 740 | 1,323 | Split ou à distance* | 230 V mono |
| VGB-RF3 | 3 | 1 180 × 760 × 800 | 1 160 × 740 | 1,606 | Split ou à distance* | 230 V mono |
| VGB-RF4 | 4 | 1 530 × 760 × 800 | 1 510 × 740 | 1,89 | Split ou à distance* | 230 V mono |
| VGB-RF5 | 5 | 1 870 × 760 × 800 | 1 850 × 740 | 2,523 | Split ou à distance* | 230 V mono |
| **VITRINE RÉFRIGÉRÉE À CLAPETS** clapets côté client | | | | | | |
| VGB-RC2 | 2 | 840 × 760 × 800 | 820 × 740 | 1,323 | Split ou à distance* | 230 V mono |
| VGB-RC3 | 3 | 1 180 × 760 × 800 | 1 160 × 740 | 1,606 | Split ou à distance* | 230 V mono |
| VGB-RC4 | 4 | 1 530 × 760 × 800 | 1 510 × 740 | 1,89 | Split ou à distance* | 230 V mono |
| VGB-RC5 | 5 | 1 870 × 760 × 800 | 1 850 × 740 | 2,523 | Split ou à distance* | 230 V mono |
| **VITRINE RÉFRIGÉRÉE MURALE** murale ouverte, fond inox | | | | | | |
| VGB-RM2 | 2 | 840 × 760 × 800 | 820 × 740 | 1,323 | Split ou à distance* | 230 V mono |
| VGB-RM3 | 3 | 1 180 × 760 × 800 | 1 160 × 740 | 1,606 | Split ou à distance* | 230 V mono |
| VGB-RM4 | 4 | 1 530 × 760 × 800 | 1 510 × 740 | 1,89 | Split ou à distance* | 230 V mono |
| VGB-RM5 | 5 | 1 870 × 760 × 800 | 1 850 × 740 | 2,523 | Split ou à distance* | 230 V mono |

* Version pour groupe à distance : code + « D », sans groupe frigorifique (raccordement par votre frigoriste). Groupe split : unité de condensation fournie, à installer à proximité. kW : puissance absorbée (version split). Vitrines chaudes et neutres : prix dans la première colonne. Vitrine neutre à clapets 4 GN : nous consulter. Classe climatique : nous consulter.

**OPTIONS** vendues avec l'appareil

| CODE | OPTION | PRÉCISION |
|---|---|---|
| **ÉTAGÈRES** vitrine chaude ouverte | | |
| VIT-ET2 | Étagère intermédiaire verre trempé | 2 GN |
| VIT-ET3 | Étagère intermédiaire verre trempé | 3 GN |
| VIT-ET4 | Étagère intermédiaire verre trempé | 4 GN |
| VIT-ET5 | Étagère intermédiaire verre trempé | 5 GN |
| **ÉCLAIRAGE** LED sous chaque étagère | | |
| ENC-LV2 | Éclairage LED sous chaque étagère | 2 GN |
| ENC-LV3 | Éclairage LED sous chaque étagère | 3 GN |
| ENC-LV4 | Éclairage LED sous chaque étagère | 4 GN |
| ENC-LV5 | Éclairage LED sous chaque étagère | 5 GN |
| **RIDEAUX THERMIQUES DE NUIT** vitrines ouvertes | | |
| ENC-RT2 | Rideau thermique de nuit | 2 GN |
| ENC-RT3 | Rideau thermique de nuit | 3 GN |
| ENC-RT4 | Rideau thermique de nuit | 4 GN |
| ENC-RT5 | Rideau thermique de nuit | 5 GN |
| **SUPPORTS POUR BACS GN** | | |
| VIT-SB2 | Supports pour bacs GN | 2 GN |
| VIT-SB3 | Supports pour bacs GN | 3 GN |
| VIT-SB4 | Supports pour bacs GN | 4 GN |
| VIT-SB5 | Supports pour bacs GN | 5 GN |
| **CONDENSATS** réfrigérées | | |
| ENC-BEV | Bac d'évaporation automatique des condensats | toutes tailles |

Sonde à piquer, plateau en granit GN 1/1 (vitrines chaudes) et évaporateur relevable : nous consulter.