VITRINES PANORAMIQUES À TIROIRS

Encastrables · 1 à 3 tiroirs · réfrigérées, chauffantes ou neutres

SEULEMENT 240 MM
de haut au-dessus du plan



1 À 3 TIROIRS
0,67 à 1,94 m

+2 / +12 °C
réfrigérée

+30 / +70 °C
chauffante

H 240
prof. 795 mm

LE PRODUIT EXPOSÉ À HAUTEUR DE REGARD

Vitrines panoramiques basses à encastrer, en inox AISI 304 et verre trempé, avec tiroirs sur glissières télescopiques côté service : réfrigérées ventilées (convoyeurs d'air intégrés, groupe logé ou à distance), chauffantes +30 / +70 °C ou neutres. Classe climatique : nous consulter.

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	TIROIRS
Réfrigérée	+2 / +12 °C	1 · 2 · 3
Chauffante	+30 / +70 °C	1 · 2 · 3
Neutre	–	1 · 2 · 3

VITRINES PANORAMIQUES À TIROIRS · RÉALISATIONS

Exemples d'agencements avec matériel encastrable · intégration et habillage

SEULEMENT 240 MM
de haut au-dessus du plan



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Ligne de service · vitrines galbées sur comptoir noir



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Vitrines réfrigérées encastrées dans un comptoir courbe



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Ligne de self · vitrine réfrigérée et cuve à fleur de plan

Photos d'illustration : exemples d'intégration de matériel encastrable, décors au choix de votre agenceur · Classe climatique : nous consulter

VITRINES PANORAMIQUES À TIROIRS · TECHNIQUE

Versions · caractéristiques · dimensions

SEULEMENT 240 MM
de haut au-dessus du plan



Vitrine chauffante · tiroirs côté service

CARACTÉRISTIQUES

Construction	Inox AISI 304 et verre trempé
Tiroirs	1, 2 ou 3 tiroirs sur glissières télescopiques côté service
Réfrigérée	Ventilée, convoyeurs d'air, +2 / +12 °C, groupe logé R455A ou à distance
Chauffante	+30 / +70 °C, thermostat digital, thermostat de sécurité
Dimensions	Profondeur 795 mm, hauteur 240 mm au-dessus du plan
Classe climatique	nous consulter

DIMENSIONS ET ENCASTREMENT cotes en mm

TIROIRS	L × P × H	DÉCOUPE	KW RÉFRIGÉRÉE	KW CHAUFFANTE
1	665 × 795 × 240	645 × 730	0,62	1,03
2	1 300 × 795 × 240	1 280 × 730	0,74	2,06
3	1 935 × 795 × 240	1 915 × 730	1,18	3,09

Dimensions en mm.


TRÈS BASSE
240 mm au-dessus du plan : le produit reste visible

SERVICE PAR TIROIRS
glissières télescopiques à extraction totale (réfrigérée)

VITRINES PANORAMIQUES À TIROIRS · DÉCOUPE & OPTIONS

Cotes de découpe du plan de travail · installation · options

SEULEMENT 240 MM
de haut au-dessus du plan

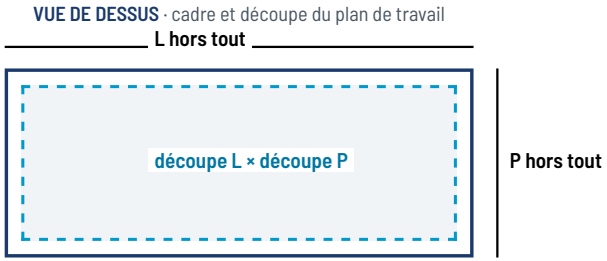

DIMENSIONS ET DÉCOUPE cotes en mm

L × P × H	DÉCOUPE
665 × 795 × 240	645 × 730
1 300 × 795 × 240	1 280 × 730
1 935 × 795 × 240	1 915 × 730

Dimensions en mm.

OPTIONS EN DÉTAIL à quoi sert chaque option · références correspondantes

ÉCLAIRAGE LED

Éclairage LED : met en valeur les produits, faible consommation et aucune chaleur apportée aux denrées.

Éclairage LED — **VPA-LED1** 1 tiroir · **VPA-LED2** 2 tiroirs · **VPA-LED3** 3 tiroirs

VENTILATION

Variateur de vitesse des ventilateurs : le flux d'air froid s'adapte aux produits exposés et limite leur dessèchement.

VPA-VV · Variateur de vitesse des ventilateurs · réfrigérée

CONDENSATS

Évaporation automatique de l'eau de dégivrage : aucune évacuation à raccorder, l'appareil s'installe librement dans le comptoir.

ENC-BEV · Bac d'évaporation automatique des condensats · toutes tailles

VENTILATION DU GROUPE

grille d'aération dans le soubassement pour l'air du condenseur (groupe logé).

ÉVACUATION DES CONDENSATS

vidange vers un siphon, ou bac d'évaporation automatique en option.

GROUPE À DISTANCE

version « D » : liaisons frigorifiques et groupe installés par votre frigoriste.

Schéma de principe : cotes exactes dans le tableau et la fiche technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : nous consulter

VITRINES PANORAMIQUES À TIROIRS · RÉFÉRENCES

Une ligne par taille · options

SEULEMENT 240 MM
de haut au-dessus du plan

CODE ARTICLE	TIROIRS	L × P × H	DÉCOUPE	KW	GROUPE	TENSION
VITRINE PANORAMIQUE RÉFRIGÉRÉE +2 / +12 °C · ventilée						
VPA-R1	1	665 × 795 × 240	645 × 730	0,62	Logé ou à distance*	230 V mono
VPA-R2	2	1 300 × 795 × 240	1 280 × 730	0,74	Logé ou à distance*	230 V mono
VPA-R3	3	1 935 × 795 × 240	1 915 × 730	1,18	Logé ou à distance*	230 V mono
VITRINE PANORAMIQUE CHAUFFANTE +30 / +70 °C						
VPA-C1	1	665 × 795 × 240	645 × 730	1,03	–	230 V mono
VPA-C2	2	1 300 × 795 × 240	1 280 × 730	2,06	–	230 V mono
VPA-C3	3	1 935 × 795 × 240	1 915 × 730	3,09	–	230 V mono
VITRINE PANORAMIQUE NEUTRE sans énergie						
VPA-N1	1	665 × 795 × 240	645 × 730	–	–	230 V mono
VPA-N2	2	1 300 × 795 × 240	1 280 × 730	–	–	230 V mono
VPA-N3	3	1 935 × 795 × 240	1 915 × 730	–	–	230 V mono

* Version pour groupe à distance : code + « D », sans groupe frigorifique (raccordement par votre frigoriste). kW : puissance absorbée en groupe logé. Chauffantes et neutres : prix dans la première colonne. Classe climatique : nous consulter.

OPTIONS vendues avec l'appareil

CODE	OPTION	PRÉCISION
ÉCLAIRAGE LED		
VPA-LED1	Éclairage LED	1 tiroir
VPA-LED2	Éclairage LED	2 tiroirs
VPA-LED3	Éclairage LED	3 tiroirs
VENTILATION		
VPA-VV	Variateur de vitesse des ventilateurs	réfrigérée
CONDENSATS		
ENC-BEV	Bac d'évaporation automatique des condensats	toutes tailles