VITRINES RÉFRIGÉRÉES À POSER

Sur plan inox, plan ou cuve réfrigérés · groupe intégré ou à distance

1,10 À 2,05 M
4 versions, avec ou sans fond



4 LONGUEURS
1,10 à 2,05 m

+2 / +12 °C
froid ventilé

GROUPE HAUT
ou à distance

DOUBLE VITRAGE
latéral trempé

LA VITRINE FROIDE SUR VOTRE COMPTOIR

Vitrines réfrigérées ventilées à poser sur un plan inox ou sur un plan ou une cuve réfrigérés encastrables : 3 clayettes, double vitrage latéral, portes coulissantes côté service, éclairage LED, groupe intégré en partie haute ou version pour groupe à distance, avec ou sans fond inox. Classe climatique : nous consulter.

VERSIONS

VERSION	CÔTÉ CLIENT
Ouverte	ouverte
Fermée	verre trempé
Clapets	clapets
Portes	portes coulissantes

VITRINES RÉFRIGÉRÉES À POSER · RÉALISATIONS

Exemples d'agencements avec matériel encastrable · intégration et habillage

1,10 À 2,05 M
4 versions, avec ou sans fond



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Vitrine boissons à poser sur meuble habillé



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Ligne de vitrines sur comptoir laqué blanc



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Comptoir de service · plans inox et vitrine haute

Photos d'illustration : exemples d'intégration de matériel encastrable, décors au choix de votre agenceur · Classe climatique : nous consulter

VITRINES RÉFRIGÉRÉES À POSER · TECHNIQUE

Versions · caractéristiques · dimensions

1,10 À 2,05 M
4 versions, avec ou sans fond



Vitrine ouverte



Vitrine à portes · coulissantes

CARACTÉRISTIQUES

Structure	Inox AISI 304, double vitrage latéral trempé, 3 clayettes
Froid	Ventilé, dégivrage automatique, +2 / +12 °C, thermostat digital
Groupe	Intégré en partie haute (R455A) ou version pour groupe à distance
Fond	Avec fond inox (prof. 650) ou sans fond (prof. 630) pour pose sur cuve réfrigérée
Service	Portes coulissantes amovibles en verre trempé côté service
Éclairage	LED intérieur
Classe climatique	nous consulter

DIMENSIONS ET ENCASTREMENT cotes en mm

LONGUEUR	AVEC FOND (L × P · H)	SANS FOND (L × P · H)
1 100	1 100 × 650 · 1 345 / 1 015	1 100 × 630 · 1 330 / 1 000
1 400	1 400 × 650 · 1 345 / 1 015	1 400 × 630 · 1 330 / 1 000
1 700	1 700 × 650 · 1 345 / 1 015	1 700 × 630 · 1 330 / 1 000
2 050	2 050 × 650 · 1 345 / 1 015	2 050 × 630 · 1 330 / 1 000

Hauteurs : groupe intégré / groupe à distance. Dimensions en mm.


POSE SUR CUVE
version sans fond : posée sur une cuve ou un plan réfrigéré encastrable

OUVERTES
rideau thermique de nuit en option

VITRINES RÉFRIGÉRÉES À POSER · DÉCOUPE & OPTIONS

Cotes de découpe du plan de travail · installation · options

1,10 À 2,05 M
4 versions, avec ou sans fond

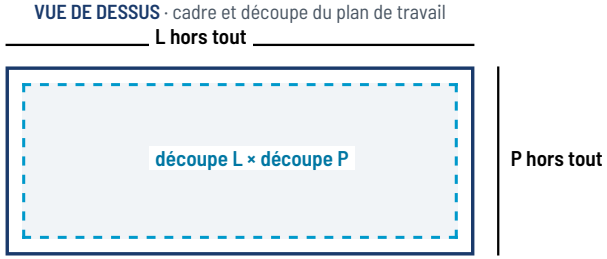

DIMENSIONS ET DÉCOUPE cotes en mm

LONGUEUR	AVEC FOND (L × P · H)	SANS FOND (L × P · H)
1 100	1 100 × 650 · 1 345 / 1 015	1 100 × 630 · 1 330 / 1 000
1 400	1 400 × 650 · 1 345 / 1 015	1 400 × 630 · 1 330 / 1 000
1 700	1 700 × 650 · 1 345 / 1 015	1 700 × 630 · 1 330 / 1 000
2 050	2 050 × 650 · 1 345 / 1 015	2 050 × 630 · 1 330 / 1 000

Hauteurs : groupe intégré / groupe à distance. Dimensions en mm.

OPTIONS EN DÉTAIL à quoi sert chaque option · références correspondantes

RIDEAUX THERMIQUES VITRINES OUVERTES

Rideau de nuit qui se déroule à la fermeture : le froid reste dans le meuble, la consommation baisse, les produits sont protégés.

Rideau thermique de nuit — **VAP-RT14** 1 400 · **VAP-RT20** 2 050

CONDENSATS

Évaporation automatique de l'eau de dégivrage : aucune évacuation à raccorder, l'appareil s'installe librement dans le comptoir.

ENC-BEV · Bac d'évaporation automatique des condensats · toutes tailles

VENTILATION DU GROUPE

grille d'aération dans le soubassement pour l'air du condenseur (groupe logé).

ÉVACUATION DES CONDENSATS

vidange vers un siphon, ou bac d'évaporation automatique en option.

GROUPE À DISTANCE

version « D » : liaisons frigorifiques et groupe installés par votre frigoriste.

Schéma de principe : cotes exactes dans le tableau et la fiche technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : nous consulter

VITRINES RÉFRIGÉRÉES À POSER · RÉFÉRENCES

Ouvertes et fermées

1,10 À 2,05 M
4 versions, avec ou sans fond

CODE ARTICLE	L × P	H (INTÉGRÉ / DIST.)	FOND	KW	GROUPE	TENSION
VITRINE OUVERTE ouverte côté client						
VAP-011F	1 100 × 650	1 345 / 1 015	avec fond inox	0,587	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-011	1 100 × 630	1 330 / 1 000	sans fond	0,587	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-014F	1 400 × 650	1 345 / 1 015	avec fond inox	0,709	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-014	1 400 × 630	1 330 / 1 000	sans fond	0,709	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-017F	1 700 × 650	1 345 / 1 015	avec fond inox	1,118	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-017	1 700 × 630	1 330 / 1 000	sans fond	1,118	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-020F	2 050 × 650	1 345 / 1 015	avec fond inox	1,237	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-020	2 050 × 630	1 330 / 1 000	sans fond	1,237	Intégré ou à distance*	230 V mono
VITRINE FERMÉE verre trempé côté client						
VAP-F11F	1 100 × 650	1 345 / 1 015	avec fond inox	0,587	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-F11	1 100 × 630	1 330 / 1 000	sans fond	0,587	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-F14F	1 400 × 650	1 345 / 1 015	avec fond inox	0,709	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-F14	1 400 × 630	1 330 / 1 000	sans fond	0,709	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-F17F	1 700 × 650	1 345 / 1 015	avec fond inox	1,118	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-F17	1 700 × 630	1 330 / 1 000	sans fond	1,118	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-F20F	2 050 × 650	1 345 / 1 015	avec fond inox	1,237	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-F20	2 050 × 630	1 330 / 1 000	sans fond	1,237	Intégré ou à distance*	230 V mono

* Version pour groupe à distance : code + « D ». Code + « F » : avec fond inox (prof. 650). kW : groupe intégré. Classe climatique : nous consulter.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES À POSER · RÉFÉRENCES

Clapets et portes · options

1,10 À 2,05 M
4 versions, avec ou sans fond

CODE ARTICLE	L × P	H (INTÉGRÉ / DIST.)	FOND	KW	GROUPE	TENSION
VITRINE À CLAPETS clapets côté client						
VAP-C11F	1 100 × 650	1 345 / 1 015	avec fond inox	0,587	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-C11	1 100 × 630	1 330 / 1 000	sans fond	0,587	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-C14F	1 400 × 650	1 345 / 1 015	avec fond inox	0,709	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-C14	1 400 × 630	1 330 / 1 000	sans fond	0,709	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-C17F	1 700 × 650	1 345 / 1 015	avec fond inox	1,118	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-C17	1 700 × 630	1 330 / 1 000	sans fond	1,118	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-C20F	2 050 × 650	1 345 / 1 015	avec fond inox	1,237	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-C20	2 050 × 630	1 330 / 1 000	sans fond	1,237	Intégré ou à distance*	230 V mono
VITRINE À PORTES portes coulissantes des 2 côtés						
VAP-P11F	1 100 × 650	1 345 / 1 015	avec fond inox	0,587	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-P11	1 100 × 630	1 330 / 1 000	sans fond	0,587	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-P14F	1 400 × 650	1 345 / 1 015	avec fond inox	0,709	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-P14	1 400 × 630	1 330 / 1 000	sans fond	0,709	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-P17F	1 700 × 650	1 345 / 1 015	avec fond inox	1,118	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-P17	1 700 × 630	1 330 / 1 000	sans fond	1,118	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-P20F	2 050 × 650	1 345 / 1 015	avec fond inox	1,237	Intégré ou à distance*	230 V mono
VAP-P20	2 050 × 630	1 330 / 1 000	sans fond	1,237	Intégré ou à distance*	230 V mono

* Version pour groupe à distance : code + « D ». Code + « F » : avec fond inox (prof. 650). kW : groupe intégré. Classe climatique : nous consulter.

OPTIONS vendues avec l'appareil		
CODE	OPTION	PRÉCISION
RIDEAUX THERMIQUES vitrines ouvertes		
VAP-RT14	Rideau thermique de nuit	1 400
VAP-RT20	Rideau thermique de nuit	2 050
CONDENSATS		
ENC-BEV	Bac d'évaporation automatique des condensats	toutes tailles



03 MOOVINOX

DANS CETTE RUBRIQUE · Cuves vitrées à encastrer · Modules bar à encastrer · Caves à vin et cigares · Murales et armoires vitrées · Vitrines de comptoir · Vitrines verticales et suspendues

03 · MOOVINOX · SOMMAIRE VISUEL cliquez sur un article · dans cette rubrique : liste et pages en page suivante



CUVE PÂTISSERIE VENTILÉE À
p. 226 · (spéciale pâtisserie e



CUVE BASSE VENTILÉE À ENC
p. 231 · (seulement 150 mm d



CUVE EXTRA-PLATE STATIQUI
p. 235 · (seulement 100 mm c



CUVE VITRÉE SUSHI ET SNAC
p. 238 · (dès 380 mm de prof



MODULE BAR RÉFRIGÉRÉ VEI
p. 243 · (de 2 à 5 compartime



MODULE BAR NÉGATIF STATI
p. 248 · (négatif –16 / –18 °C)



CAVE À VIN PANORAMIQUE T
p. 252 · (vitrée sur 4 faces)



CAVE À VIN COLONNE MODUI
p. 258 · (jusqu'à 240 bouteille



CAVE À VIN DOUBLE ZONE FA
p. 263 · (seulement 500 mm



CAVE À CIGARES ET VINS À E
p. 267 · (tiroirs en cèdre)



VITRINE MURALE LIBRE-SERV
p. 270 · (2 hauteurs, 5 longue



ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE VITRÉ
p. 275 · (spécial viande +1 / +



VITRINE BOUCHERIE-TRAITEU
p. 279 · (froid, chaud sec ou l



VITRINE POLYVALENTE FROID
p. 286 · (froid, chaud ou neut



VITRINE MODULAIRE EN VERI
p. 303 · (6 hauteurs de vitrag



VITRINE PÂTISSERIE À PLAN
p. 311 · (plan d'exposition cou



VITRINE ÎLOT CHOCOLATS ET
p. 315 · (visible sur 4 faces)



VITRINE À GLACES VENTILÉE
p. 319 · (–14 / –16 °C, converti



VITRINE VERTICALE TOUT VEI
p. 324 · (tous les niveaux réfr



VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUSPEN
p. 329 · (libère le sol)



VITRINE SUSPENDUE VENTILÉ
p. 333 · (ventilée, rideau de n