

PLATO

Comptoir compact service arrière · vitre fixe, pâtisserie et traiteur

COMPACT
vitre fixe

CLASSE 3M2
climatique

R290
gaz naturel

LED
éclairage

INOX
plan de travail

COMPACT, SANS RIEN SACRIFIER À LA VITRINE

Comptoir compact à service arrière, vitre fixe et fermeture arrière en acrylique. Cinq longueurs de 950 à 2 550 mm, chapeau en verre, zone d'exposition et plan de travail en inox, avec une exposition surélevée idéale pour la pâtisserie fine. Version C : éclairage LED et vitre intermédiaire.

EN BREF

Longueurs	950 · 1 350 · 1 750 · 2 150 · 2 550 mm
Profondeur	850 mm
Hauteur	1 150 mm (E) · 1 340 mm (C)
Plan de travail	hauteur 910 mm, inox
Classe climatique	3M2 (25 °C, 60 % HR)
Fluide frigorigène	R290, gaz naturel
Vitrage	vitre fixe, chapeau en verre
Fermeture arrière	acrylique

950 mm
LONGUEUR
L 950 à 2 550 · P 850

1 350 mm
LONGUEUR
L 950 à 2 550 · P 850

1 750 mm
LONGUEUR
L 950 à 2 550 · P 850

2 150 mm
LONGUEUR
L 950 à 2 550 · P 850

2 550 mm
LONGUEUR
L 950 à 2 550 · P 850


PLATO

Coupes et caractéristiques


COMPACT
vitre fixe

CLASSE 3M2
climatique


R290
gaz naturel

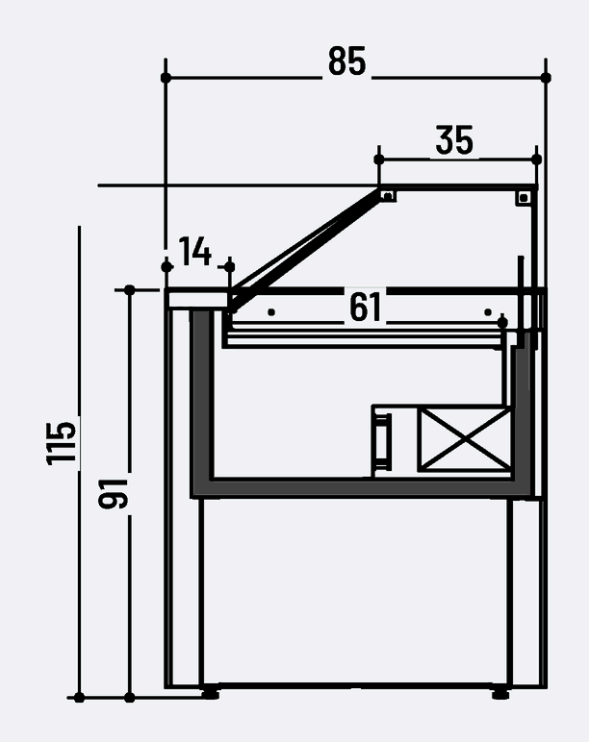

COUPE · VERSION E, VENTILÉ

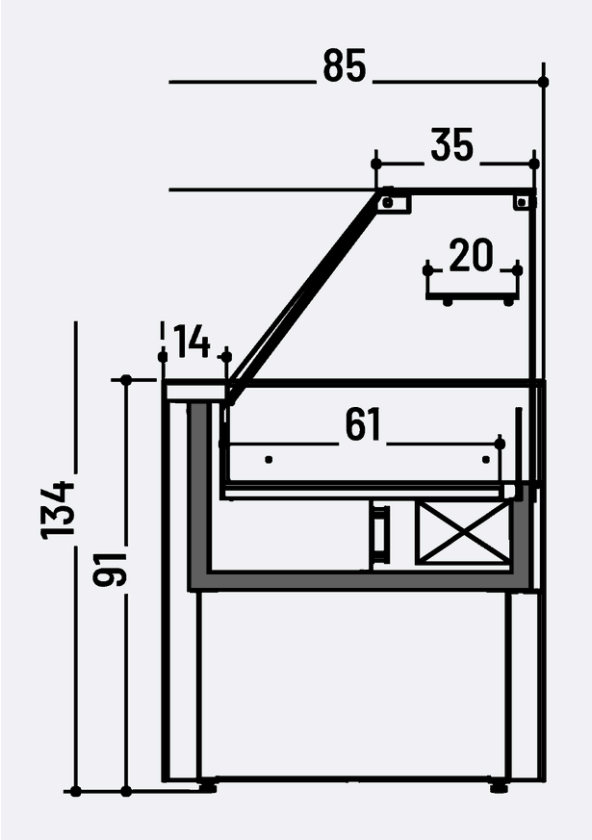

COUPE · VERSION C, VENTILÉ

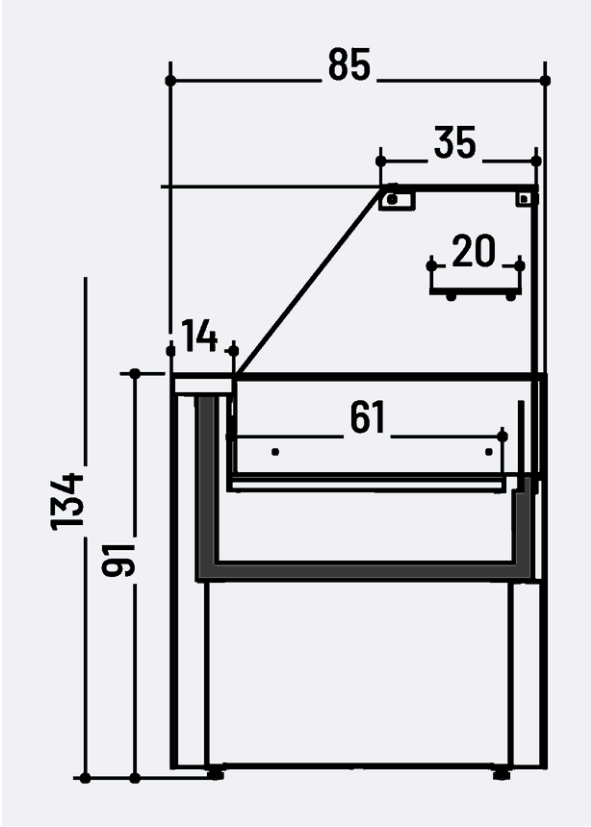

COUPE · VERSION C, CHAUD

À RETENIR

Longueurs	950 · 1 350 · 1 750 · 2 150 · 2 550 mm
Profondeur	850 mm
Hauteur	1 150 mm (E) · 1 340 mm (C)
Plan de travail	hauteur 910 mm, inox

Classe climatique	3M2 (25 °C, 60 % HR)
Fluide frigorigène	R290, gaz naturel
Vitrage	vitre fixe, chapeau en verre
Fermeture arrière	acrylique



PLATO

Dimensions et versions

COMPACT
vitre fixe

CLASSE 3M2
climatique

R290
gaz naturel

DIMENSIONS LONGUEUR (MM)	950	1 350	1 750	2 150	2 550
Profondeur (mm)	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
Encombrement emballé (cm)	110 × 105 × h 113	160 × 105 × h 113	210 × 105 × h 113	230 × 105 × h 113	260 × 105 × h 113
Plan de travail (mm)	910	910	910	910	910

Coloris et décors au choix, nous consulter. Dimensions en millimètres, hors joues.

VERSIONS DISPONIBLES

- Version E (vitre fixe) : ventilé sans réserve, chaud 60 °C maxi ou non réfrigéré
- Version C (LED et vitre intermédiaire) : ventilé sans réserve, chaud 60 °C maxi ou non réfrigéré
- Chaud en 950 et 1 350 mm ; ventilé et neutre de 950 à 2 550 mm
- Terminal de caisse en 700 et 1 000 mm, angle ouvert à 90°

