

PORTHOS

Comptoir réfrigéré service arrière · boucherie, charcuterie, fromage, traiteur

VITRE SERVO-ASSISTÉE
chapeau en verre

CLASSE 3M2 climatique · **R290** gaz naturel · **LED** éclairage · **INOX** plan de travail

UNE VITRE QUI SE RELÈVE, LE SERVICE RESTE FLUIDE

Comptoir réfrigéré à service arrière, vitre servo-assistée et chapeau en verre, pour la boucherie, la charcuterie, le fromage et le traiteur. Quatre longueurs de 1 500 à 3 000 mm, profondeur 1 090 mm, éclairage LED, zone d'exposition et plan de travail en inox. Froid statique ou ventilé, avec ou sans réserve réfrigérée, libre-service, chaud ou neutre.

EN BREF

Longueurs	1 500 · 2 000 · 2 500 · 3 000 mm
Profondeur	1 090 mm
Hauteur	1 580 mm · libre-service 1 130 mm
Classe climatique	3M2 (25 °C, 60 % HR)
Fluide frigorigène	R290, gaz naturel
Éclairage	LED
Vitrage	vitre servo-assistée, chapeau en verre
Fermeture arrière	acrylique
Groupe	intégré ou à distance

1 500 mm
LONGUEUR
L 1 500 à 3 000 · P 1 090

2 000 mm
LONGUEUR
L 1 500 à 3 000 · P 1 090

2 500 mm
LONGUEUR
L 1 500 à 3 000 · P 1 090

3 000 mm
LONGUEUR
L 1 500 à 3 000 · P 1 090


PORTHOS

Coupes et caractéristiques


VITRE SERVO-ASSISTÉE
chapeau en verre

CLASSE 3M2
climatique


R290
gaz naturel

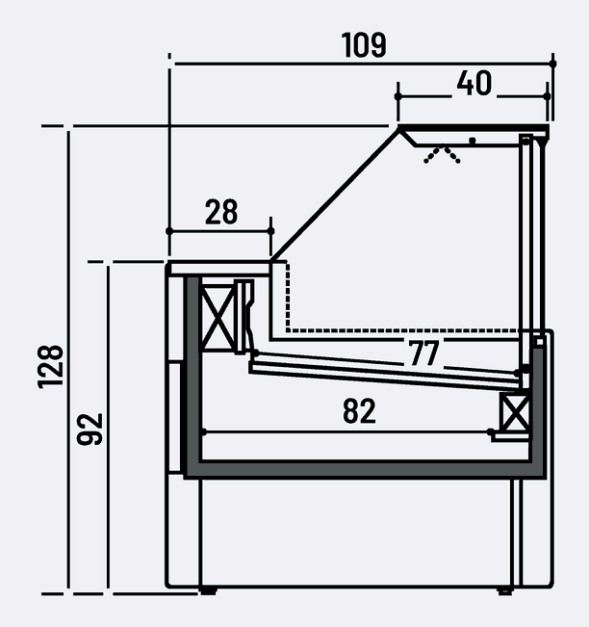

COUPE · STATIQUE AVEC RÉSERVE

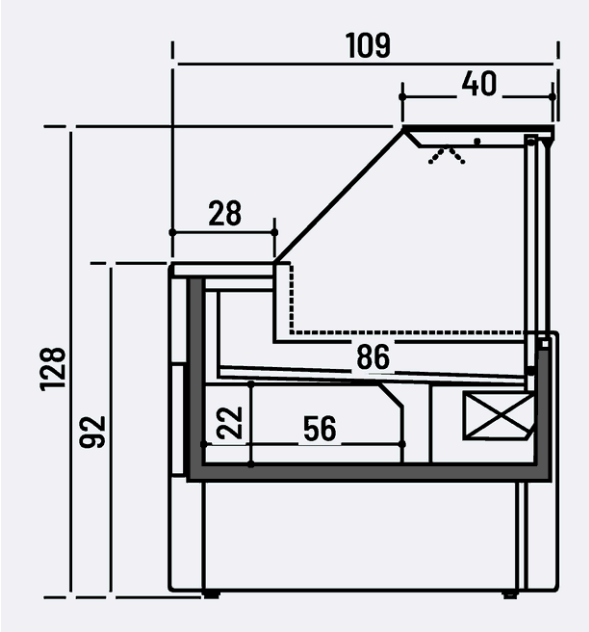

COUPE · VENTILÉ AVEC RÉSERVE

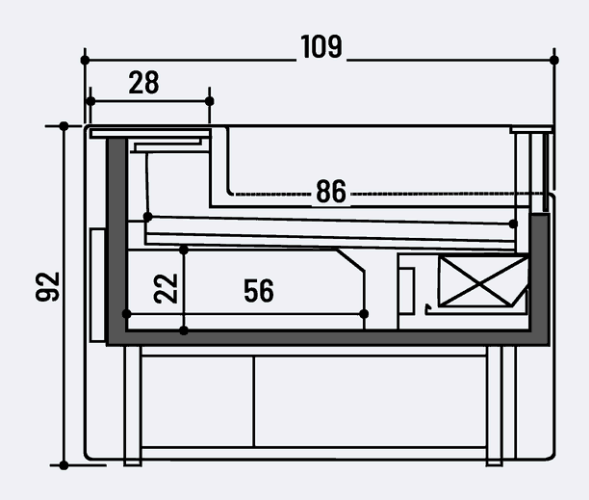

COUPE · LIBRE-SERVICE

À RETENIR

Longueurs	1 500 · 2 000 · 2 500 · 3 000 mm
Profondeur	1 090 mm
Hauteur	1 580 mm · libre-service 1 130 mm
Classe climatique	3M2 (25 °C, 60 % HR)
Fluide frigorigène	R290, gaz naturel

Éclairage	LED
Vitrage	vitre servo-assistée, chapeau en verre
Fermeture arrière	acrylique
Groupe	intégré ou à distance



PORTHOS

Dimensions et versions

VITRE SERVO-ASSISTÉE
chapeau en verre

CLASSE 3M2 climatique

R290 gaz naturel

DIMENSIONS LONGUEUR (MM)	1 500	2 000	2 500	3 000
Profondeur (mm)	**1 090**	**1 090**	**1 090**	**1 090**
Encombrement emballé (cm)	160 × 120 × h 158	210 × 120 × h 158	260 × 120 × h 158	310 × 120 × h 158
Classe climatique	3M2	3M2	3M2	3M2

Coloris standard : blanc, gris, noir, rouge. Autres coloris sur demande. Dimensions en millimètres, hors joues.

VERSIONS DISPONIBLES

- Statique avec réserve réfrigérée
- Ventilé avec réserve réfrigérée
- Statique sans réserve
- Ventilé sans réserve
- Libre-service ventilé, avec ou sans réserve (hauteur 1 130 mm)
- Chaud : bain-marie ou chaleur sèche, 60 °C maxi (1 000 à 2 000 mm)
- Non réfrigéré (neutre)
- Terminal de caisse avec joues (700 ou 1 000 mm)
- Avec groupe intégré ou sans groupe (à distance)

