

ENERGY

Vitrine à glace · modules canalisables

VITRE SUR VÉRINS À GAZ
s'ouvre du bas vers le haut

-16 / -18 °C glace
CLASSE 7 35 °C · 75 % HR
DOUBLE FLUX d'air ventilé
12 · 18 · 24 bacs

VISIBILITÉ TOTALE, DE TOUS LES CÔTÉS

ENERGY montre le produit de tous les côtés, dans un design élégant, moderne et affirmé. Ses modules canalisables s'enchaînent pour composer des linéaires. Quatre modèles : 12, 18, 24 bacs et un angle à 45°. Froid ventilé à double flux d'air et deux évaporateurs, –16 / –18 °C, classe climatique 7. Dégivrage automatique à cycle inverse.

EN BREF

Froid	–16 / –18 °C · double flux d'air
Classe climatique	7 (35 °C · 75 % HR)
Bacs	grands 5,4 · 8 et 11 L · standard 5 et 7 L
Puissance absorbée	230 V monophasé : 1,51 à 2,5 kW · 400 V triphasé : 1,3 à 2,8 kW
Hauteur	1 380 mm

ENERGY 12
L 1 096 MM
P 1 142 · H 1 380 mm

ENERGY 18
L 1 601 MM
P 1 142 · H 1 380 mm

ENERGY 24
L 2 136 MM
P 1 142 · H 1 380 mm

ENERGY 45°AP
L 1 964 MM
P 1 142 · H 1 380 mm


ENERGY

Plan, coupe et caractéristiques


HAUTEUR 1 380 MM
profondeur 1 142 mm

-16 / -18 °C
glace

CLASSE 7
35 °C · 75 % HR

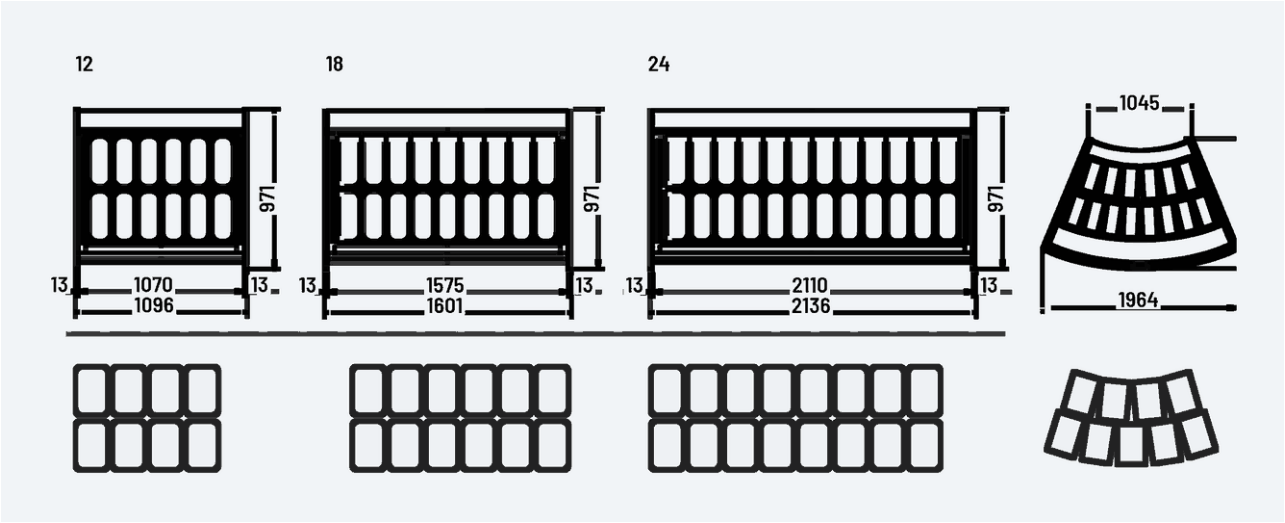

PLAN · DIMENSIONS EN MM

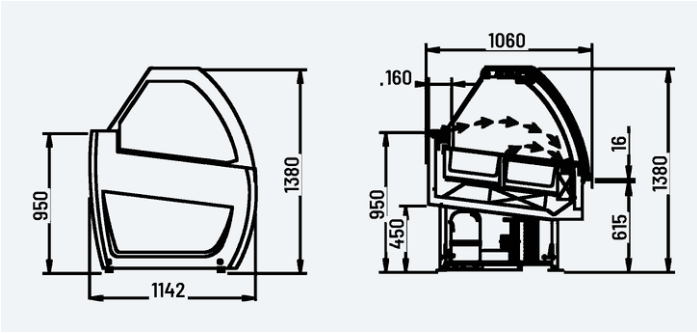

COUPE TRANSVERSALE · DIMENSIONS EN MM



À RETENIR

Froid	–16 / –18 °C · double flux d'air
Classe climatique	7 (35 °C · 75 % HR)
Bacs	grands 5,4 · 8 et 11 L · standard 5 et 7 L
Puissance absorbée	230 V monophasé : 1,51 à 2,5 kW · 400 V triphasé : 1,3 à 2,8 kW
Hauteur	1 380 mm

ENERGY

Dimensions, poids et options

4 MODÈLES
de 1 096 à 2 136 mm

-16 / -18 °C
glace

CLASSE 7
35 °C · 75 % HR

DIMENSIONS, POIDS ET PUISSANCES

MODÈLE	ENERGY 12	ENERGY 18	ENERGY 24	ENERGY 45°AP
Bacs standard 5 L	12	18	24	–
Longueur (mm)	**1 096**	**1 601**	**2 136**	**1 964**
Profondeur (mm)	1 142	1 142	1 142	1 142
Hauteur (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380
Poids (kg)	245	335	400	335
Emballage L × P × H (mm)	1220×1270×1560	1720×1270×1560	2260×1270×1560	2050×1390×1560
Puissance absorbée, 230 V mono (kW)	1,51	2,08	2,5	2,08
Dégivrage, 230 V mono (kW)	2,15	3,53	3,8	3,53
Puissance absorbée, 400 V tri (kW)	1,3	1,97	2,8	1,97
Dégivrage, 400 V tri (kW)	2,52	3,87	5,1	3,87
Classe énergétique	D	D	D	E

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Bacs à glace en inox, standard et grands formats
- Plans inox, pour chaque longueur
- Kit bâtonnets
- Lave-cuillère à glace, standard ou avec douchette
- Porte-cônes
- Éclairage LED frontal
- Kit roulettes
- Plan inox porte-balance
- Séparateur en verre
- Bac inox d'évaporation électrique des condensats
- Caisse bois de transport
- Groupe de condensation majoré : eau, air-eau, hydronique, tropicalisé ou insonorisé
- Préparation pour groupe de condensation externe, 230 ou 380 V
- Compresseur hermétique ou semi-hermétique 380 V
- Version 60 Hz
- Contrôle à distance
- Personnalisation du panneau frontal, sur demande

