

# GIOIA

**Vitrine à glace · gaz naturel R290**

**GAZ NATUREL R290**
froid ventilé à simple flux d'air

-16 / -18 °C
glace

CLASSE 7
35 °C · 75 % HR

SIMPLE FLUX
d'air ventilé

12 · 18 · 24
bacs

## UN CARACTÈRE JEUNE ET DYNAMIQUE

GIOIA affiche un caractère jeune et dynamique dans un dessin essentiel. Trois longueurs, de 1 124 à 2 144 mm, pour 12, 18 ou 24 bacs, en deux hauteurs, 1 220 ou 1 380 mm. Froid ventilé à simple flux d'air, –16 / –18 °C, classe climatique 7, au gaz naturel R290. La vitre frontale s'ouvre par compas, le côté service se ferme par rideau à enroulement ou coulissant plexiglas.

## EN BREF

| | |
|---|---|
| **Froid** | –16 / –18 °C · simple flux d'air |
| **Classe climatique** | 7 (35 °C · 75 % HR) |
| **Fluide frigorigène** | R290 (gaz naturel) |
| **Bacs** | grands 5,4 et 8 L · standard 5 L |
| **Puissance absorbée** | 230 V monophasé : 1,51 à 2,5 kW · 400 V triphasé : 1,3 à 2,8 kW |
| **Hauteur** | 1 220 ou 1 380 mm |

### GIOIA 12
**L 1 124 MM**
P 1 056 · H 1 220 / 1 380 mm

### GIOIA 18
**L 1 627 MM**
P 1 056 · H 1 220 / 1 380 mm

### GIOIA 24
**L 2 144 MM**
P 1 056 · H 1 220 / 1 380 mm


# GIOIA

## Plan, coupe et caractéristiques


**2 HAUTEURS**
1 220 ou 1 380 mm

**-16 / -18 °C**
glace

**CLASSE 7**
35 °C · 75 % HR

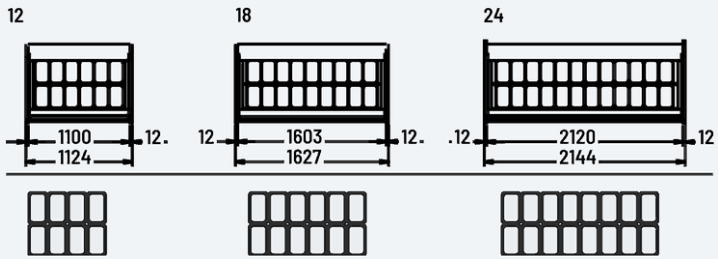


PLAN · DIMENSIONS EN MM

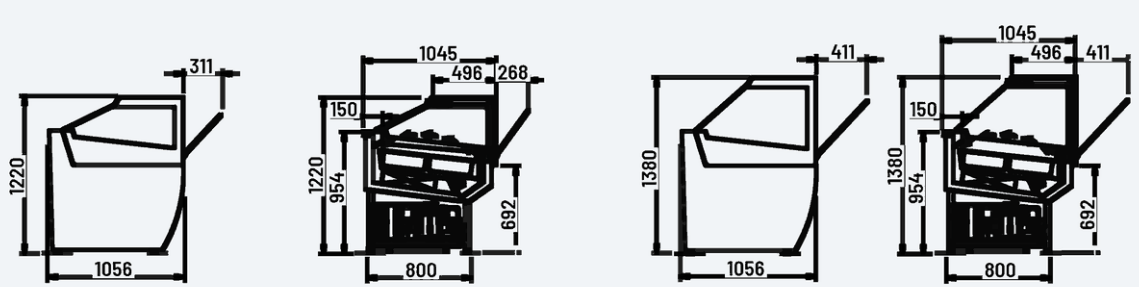


COUPE TRANSVERSALE · DIMENSIONS EN MM



## À RETENIR

| | |
|---|---|
| **Froid** | –16 / –18 °C · simple flux d'air |
| **Classe climatique** | 7 (35 °C · 75 % HR) |
| **Fluide frigorigène** | R290 (gaz naturel) |
| **Bacs** | grands 5,4 et 8 L · standard 5 L |
| **Puissance absorbée** | 230 V monophasé : 1,51 à 2,5 kW · 400 V triphasé : 1,3 à 2,8 kW |
| **Hauteur** | 1 220 ou 1 380 mm |

# GIOIA

## Dimensions, poids et options

**3 MODÈLES**
de 1 124 à 2 144 mm

**-16 / -18 °C**
glace

**CLASSE 7**
35 °C · 75 % HR

## DIMENSIONS, POIDS ET PUISSANCES

| MODÈLE | GIOIA 12 | GIOIA 18 | GIOIA 24 |
|---|---|---|---|
| Bacs standard 5 L | 12 | 18 | 24 |
| Longueur (mm) | **1 124** | **1 627** | **2 144** |
| Profondeur (mm) | 1 056 | 1 056 | 1 056 |
| Hauteur (mm) | 1 220 / 1 380 | 1 220 / 1 380 | 1 220 / 1 380 |
| Poids (kg) | 235 / 245 | 325 / 335 | 390 / 400 |
| Emballage L × P × H (mm) | 1220×1270×1560 | 1720×1270×1560 | 2260×1270×1560 |
| Puissance absorbée, 230 V mono (kW) | 1,51 | 2,08 | 2,5 |
| Dégivrage, 230 V mono (kW) | 2,15 | 3,53 | 3,8 |
| Puissance absorbée, 400 V tri (kW) | 1,3 | 1,97 | 2,8 |
| Dégivrage, 400 V tri (kW) | 2,52 | 3,87 | 5,1 |
| Classe énergétique (H 1 220 / H 1 380) | C / D | D / D | D / D |

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Bacs à glace en inox, standard et grands formats
- Kit bâtonnets
- Lave-cuillère à glace, standard ou avec douchette
- Porte-cônes
- Éclairage LED frontal
- Kit roulettes
- Plan inox porte-balance
- Séparateur en verre
- Bac inox d'évaporation électrique des condensats
- Caisse bois de transport
- Groupe de condensation majoré : eau, air-eau, hydronique, tropicalisé ou insonorisé
- Préparation pour groupe de condensation externe, 230 ou 380 V
- Compresseur hermétique ou semi-hermétique 380 V
- Version 60 Hz
- Contrôle à distance
- Personnalisation du panneau frontal, sur demande
- Plans inox, pour chaque longueur

