

# MAGIC

**Vitrine à glace · modules canalisables**

**2 HAUTEURS AU CHOIX**
1 220 ou 1 380 mm

**-16 / -18 °C**
glace

**CLASSE 7**
35 °C · 75 % HR

**DOUBLE FLUX**
d'air ventilé

**12 · 18 · 24**
bacs

## VISIBILITÉ TOTALE, DEUX HAUTEURS

MAGIC offre une visibilité totale sur le produit, dans un design élégant, moderne et affirmé, et ses modules canalisables s'enchaînent en linéaires. Elle existe en deux hauteurs, 1 220 ou 1 380 mm, et en quatre modèles : 12, 18, 24 bacs et un angle à 45°. Froid ventilé à double flux d'air, –16 / –18 °C, classe climatique 7. La vitre frontale s'ouvre par compas.

## EN BREF

| | |
|---|---|
| **Froid** | –16 / –18 °C · double flux d'air |
| **Classe climatique** | 7 (35 °C · 75 % HR) |
| **Bacs** | grands 5,4 · 8 et 11 L · standard 5 et 7 L |
| **Puissance absorbée** | 230 V monophasé : 1,51 à 2,5 kW · 400 V triphasé : 1,3 à 2,8 kW |
| **Hauteur** | 1 220 ou 1 380 mm |

### MAGIC 12
**L 1 096 MM**
P 1 120 · H 1 220 / 1 380 mm

### MAGIC 18
**L 1 601 MM**
P 1 120 · H 1 220 / 1 380 mm

### MAGIC 24
**L 2 136 MM**
P 1 120 · H 1 220 / 1 380 mm

### MAGIC 45°AP
**L 1 832 MM**
P 1 120 · H 1 220 / 1 380 mm


# MAGIC

## Plan, coupe et caractéristiques


**2 HAUTEURS**
1 220 ou 1 380 mm

**-16 / -18 °C**
glace

**CLASSE 7**
35 °C · 75 % HR

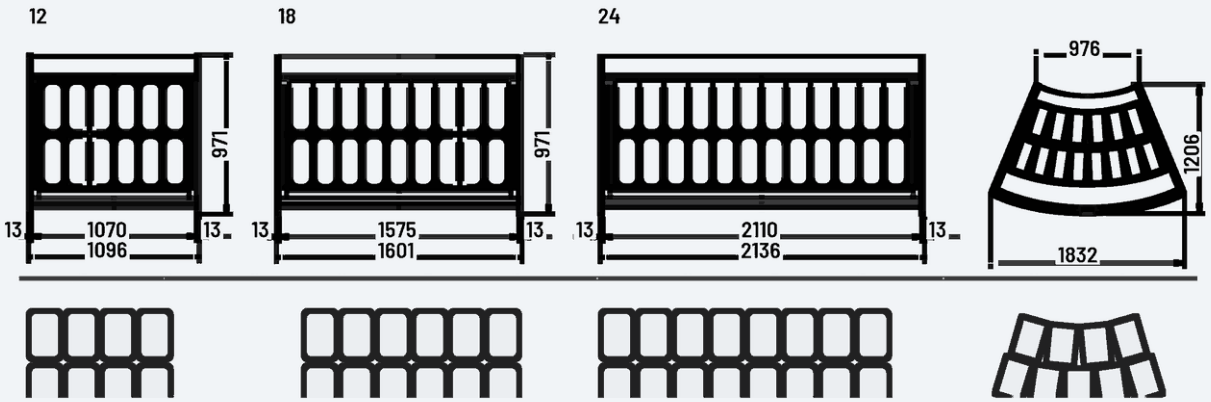


PLAN · DIMENSIONS EN MM

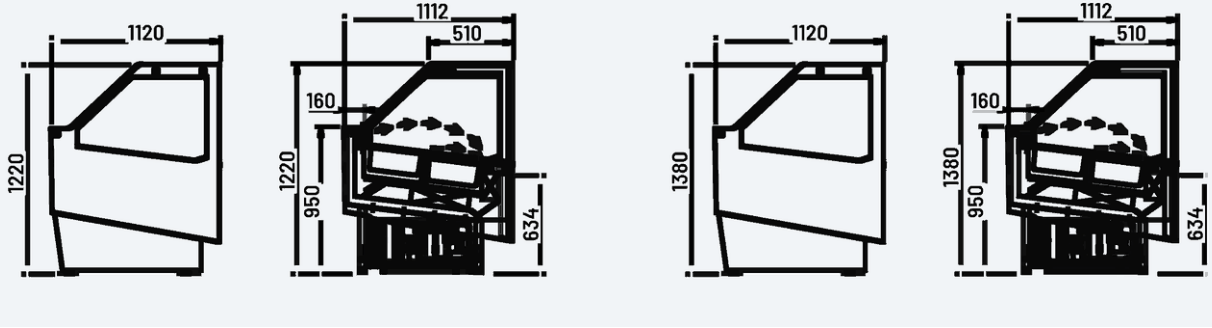


COUPE TRANSVERSALE · DIMENSIONS EN MM



## À RETENIR

| | |
|---|---|
| **Froid** | –16 / –18 °C · double flux d'air |
| **Classe climatique** | 7 (35 °C · 75 % HR) |
| **Bacs** | grands 5,4 · 8 et 11 L · standard 5 et 7 L |
| **Puissance absorbée** | 230 V monophasé : 1,51 à 2,5 kW · 400 V triphasé : 1,3 à 2,8 kW |
| **Hauteur** | 1 220 ou 1 380 mm |

# MAGIC

## Dimensions, poids et options

**4 MODÈLES**
de 1 096 à 2 136 mm

**-16 / -18 °C**
glace

**CLASSE 7**
35 °C · 75 % HR

## DIMENSIONS, POIDS ET PUISSANCES

| MODÈLE | MAGIC 12 | MAGIC 18 | MAGIC 24 | MAGIC 45°AP |
|---|---|---|---|---|
| Bacs standard 5 L | 12 | 18 | 24 | – |
| Longueur (mm) | **1 096** | **1 601** | **2 136** | **1 832** |
| Profondeur (mm) | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Hauteur (mm) | 1 220 / 1 380 | 1 220 / 1 380 | 1 220 / 1 380 | 1 220 / 1 380 |
| Poids (kg) | 235 / 245 | 325 / 335 | 390 / 400 | 325 / 335 |
| Emballage L × P × H (mm) | 1220×1270×1560 | 1720×1270×1560 | 2260×1270×1560 | 2050×1390×1560 |
| Puissance absorbée, 230 V mono (kW) | 1,51 | 2,08 | 2,5 | 2,08 |
| Dégivrage, 230 V mono (kW) | 2,15 | 3,53 | 3,8 | 3,53 |
| Puissance absorbée, 400 V tri (kW) | 1,3 | 1,97 | 2,8 | 1,97 |
| Dégivrage, 400 V tri (kW) | 2,52 | 3,87 | 5,1 | 3,87 |
| Classe énergétique (H 1 220 / H 1 380) | E / E | F / E | F / E | F / F |

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Bacs à glace en inox, standard et grands formats
- Plans inox, pour chaque longueur
- Kit bâtonnets
- Lave-cuillère à glace, standard ou avec douchette
- Porte-cônes
- Éclairage LED frontal
- Kit roulettes
- Plan inox porte-balance
- Séparateur en verre
- Bac inox d'évaporation électrique des condensats
- Caisse bois de transport
- Groupe de condensation majoré : eau, air-eau, hydronique, tropicalisé ou insonorisé
- Préparation pour groupe de condensation externe, 230 ou 380 V
- Compresseur hermétique ou semi-hermétique 380 V
- Version 60 Hz
- Contrôle à distance
- Personnalisation du panneau frontal, sur demande

