

MOON

Vitrine à glace · esthétique lunaire

ESTHÉTIQUE LUNAIRE
grande visibilité sur les glaces

-16 / -18 °C
glace

CLASSE 7
35 °C · 75 % HR

DOUBLE FLUX
d'air ventilé

12 · 18 · 24
bacs

UNE VITRINE QUI MET LA GLACE EN SCÈNE

MOON s'adapte à tous les types de lieux et laisse une grande visibilité sur les glaces exposées. Trois longueurs, de 1 096 à 2 136 mm, pour 12, 18 ou 24 bacs standard. Le froid ventilé à double flux d'air conserve les glaces à –16 / –18 °C, jusqu'à la classe climatique 7. La vitre frontale s'ouvre par compas, la fermeture côté service se fait par coulissants plexiglas.

EN BREF

Froid	–16 / –18 °C · double flux d'air
Classe climatique	7 (35 °C · 75 % HR)
Bacs	grands 5,4 · 8 et 11 L · standard 5 et 7 L
Puissance absorbée	230 V monophasé : 1,51 à 2,5 kW · 400 V triphasé : 1,3 à 2,8 kW
Côté service	coulissants plexiglas

MOON 12
L 1 096 MM
P 1 112 · H 1 220 mm

MOON 18
L 1 601 MM
P 1 112 · H 1 220 mm

MOON 24
L 2 136 MM
P 1 112 · H 1 220 mm


MOON

Plan, coupe et caractéristiques


JUSQU'À 24 BACS
grands ou standard

-16 / -18 °C
glace

CLASSE 7
35 °C · 75 % HR

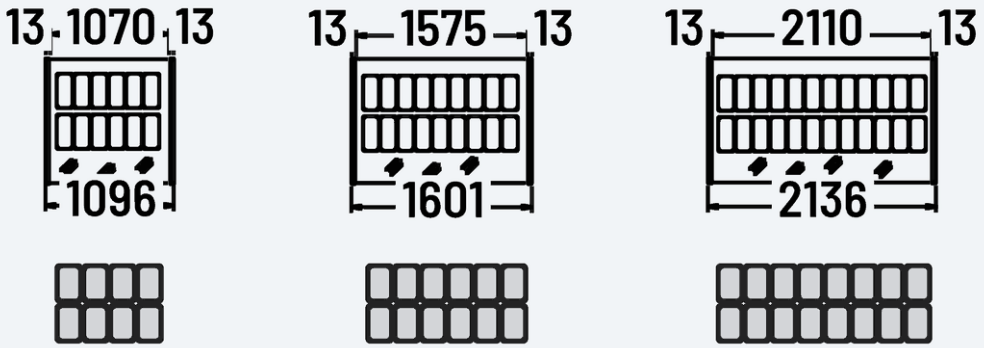

PLAN · DIMENSIONS EN MM

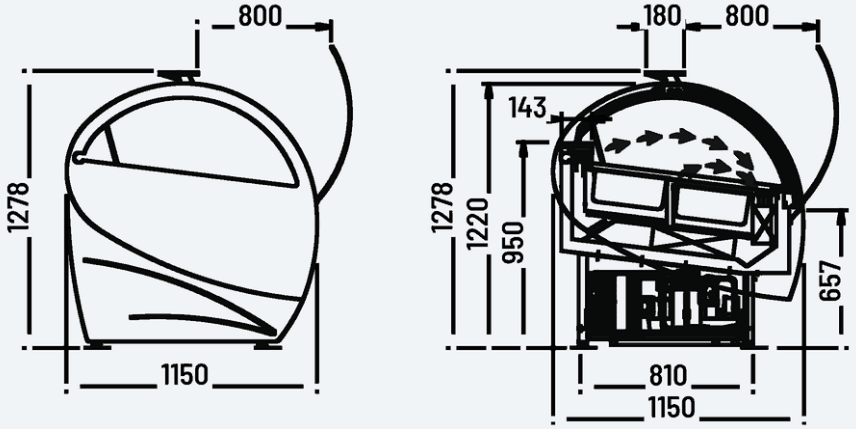

COUPE TRANSVERSALE · DIMENSIONS EN MM



À RETENIR

Froid	–16 / –18 °C · double flux d'air
Classe climatique	7 (35 °C · 75 % HR)
Bacs	grands 5,4 · 8 et 11 L · standard 5 et 7 L
Puissance absorbée	230 V monophasé : 1,51 à 2,5 kW · 400 V triphasé : 1,3 à 2,8 kW
Côté service	coulissants plexiglas

MOON

Dimensions, poids et options

3 MODÈLES
de 1 096 à 2 136 mm

-16 / -18 °C
glace

CLASSE 7
35 °C · 75 % HR

DIMENSIONS, POIDS ET PUISSANCES

MODÈLE	MOON 12	MOON 18	MOON 24
Bacs standard 5 L	12	18	24
Longueur (mm)	**1 096**	**1 601**	**2 136**
Profondeur (mm)	1 112	1 112	1 112
Hauteur (mm)	1 220	1 220	1 220
Poids (kg)	235	325	390
Emballage L × P × H (mm)	1220×1270×1560	1720×1270×1560	2260×1270×1560
Puissance absorbée, 230 V mono (kW)	1,51	2,08	2,5
Dégivrage, 230 V mono (kW)	2,15	3,53	3,8
Puissance absorbée, 400 V tri (kW)	1,3	1,97	2,8
Dégivrage, 400 V tri (kW)	2,52	3,87	5,1
Classe énergétique	D	D	D

Profondeur hors tout 1 150 mm et hauteur totale 1 278 mm, vitre fermée (voir la coupe).

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Bacs à glace en inox, standard et grands formats
- Kit bâtonnets
- Lave-cuillère à glace, standard ou avec douchette
- Porte-cônes
- Éclairage LED frontal
- Kit roulettes
- Plan inox porte-balance
- Séparateur en verre
- Bac inox d'évaporation électrique des condensats
- Caisse bois de transport
- Groupe de condensation majoré : eau, air-eau, hydronique, tropicalisé ou insonorisé
- Préparation pour groupe de condensation externe, 230 ou 380 V
- Compresseur hermétique ou semi-hermétique 380 V
- Version 60 Hz
- Contrôle à distance
- Personnalisation du panneau frontal, sur demande
- Plans inox, pour chaque longueur

