


3,07 m²


D'EXPOSITION
JUSQU'À 2,56 M

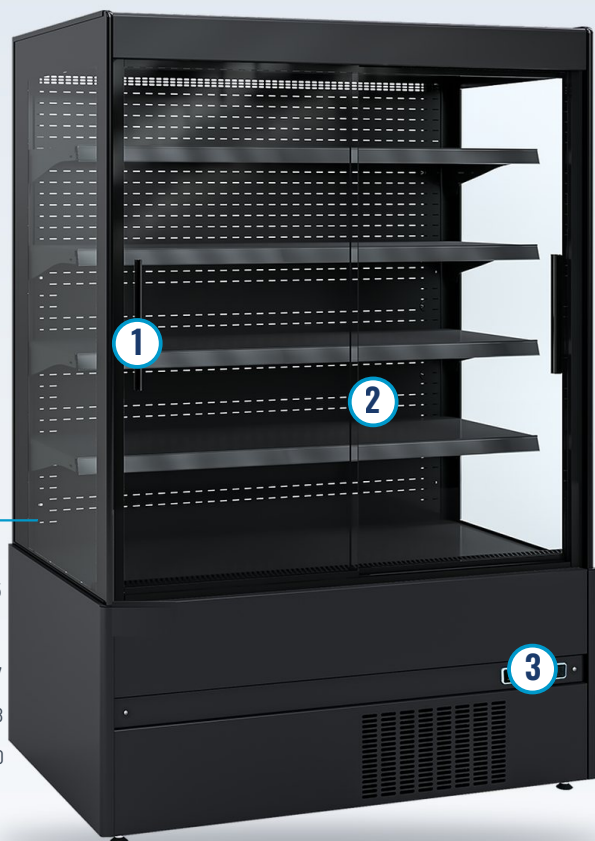

COLORIS RAL

- 9005
- 9010
- 9006
- 7035
- 5010
- 5015
- 6018
- 6027
- 1037
- 2008
- 2002
- 3000

Inox
sur demande

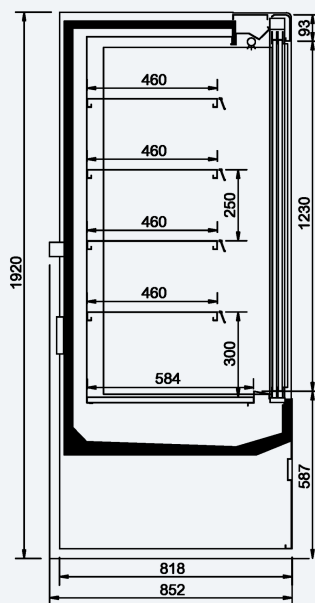

COUPE COTÉE (MM)

CHRONOS PLUS PC

MURALE RÉFRIGÉRÉE GRANDE CAPACITÉ · PORTES VITRÉES COULISSANTES

Profondeur 852 mm
GRANDE CAPACITÉ

4 longueurs
DE 1,31 À 2,56 M

-1 / +5 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3M1
25 °C · 60 % HR

GRANDE CAPACITÉ, AUCUN DÉBATTEMENT DE PORTE

Avec 852 mm de profondeur, elle expose jusqu'à 3,07 m² de produits sur quatre niveaux. Les portes coulissantes en double vitrage s'ouvrent sans empiéter sur l'allée : l'atout des boutiques à fort passage. Boissons, produits laitiers, charcuterie et plats préparés restent entre -1 et +5 °C. Groupe logé au R290, sur simple prise 230 V.


CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Température	-1 / +5 °C	Exposition	4 étagères réglables
Classe climatique	3M1 (25 °C / 60 % HR)	Fermeture	Coulissantes, double vitrage
Froid	Ventilé, dégivrage auto.	Joues	Double vitrage panoramique
Groupe	Logé R290, 230 V mono	Éclairage	LED en fronton


OPTIONS

Groupe à distance sans groupe logé, à raccorder	Couleur RAL ou inox 12 teintes, voir nuancier
Joues au choix vitrées miroir, pleines ou peintes	Kit d'union montage en linéaire dès 1250 mm
Étagère supplémentaire niveau complet	Kit miroirs effet d'abondance


CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR SANS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSUMMATION ANNUELLE	POIDS NET / BRUT
CHRP-PC125	CHRONOS PLUS PC 125	1 250 mm	1 310 mm	852 × 1 920 mm	1,54 m ²	3M1	670 W / 3,6 A	3 157 kWh	260 / 300 kg
CHRP-PC145	CHRONOS PLUS PC 145	1 450 mm	1 510 mm	852 × 1 920 mm	1,79 m ²	3M1	750 W / 4,1 A	2 785 kWh	285 / 330 kg
CHRP-PC188	CHRONOS PLUS PC 188	1 875 mm	1 935 mm	852 × 1 920 mm	2,30 m ²	3M1	1 130 W / 5,9 A	4 868 kWh	330 / 380 kg
CHRP-PC250	CHRONOS PLUS PC 250	2 500 mm	2 560 mm	852 × 1 920 mm	3,07 m ²	3M1	1 500 W / 8,2 A	6 491 kWh	480 / 550 kg



1
PORTES COULISSANTES
double vitrage, aucun débattement



2
4 NIVEAUX
étagères réglables au pas de 25 mm



3
RÉGULATION
électronique, affichage en façade



CHRONOS PLUS PB

MURALE RÉFRIGÉRÉE GRANDE CAPACITÉ · PORTES VITRÉES BATTANTES

Profondeur 852 mm
GRANDE CAPACITÉ

6 longueurs
DE 0.69 À 2.56 M

-1 / +5 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3M1
25 °C · 60 % HR

LE FROID BIEN GARDÉ. LA FACTURE D'ÉNERGIE ALLÉGÉE

Derrière ses portes battantes en double vitrage, la murale consomme bien moins qu'un modèle ouvert et tient ses produits entre -1 et +5 °C. Six longueurs, de 69 cm à 2,56 m de façade, et 852 mm de profondeur pour un vrai volume de stockage sur quatre niveaux. Groupe logé au R290, sur simple prise 230 V.


Options propres à cette version : Kit roulettes dont 2 avec frein · Double accès portes arrière de réassort

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR SANS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSOMMATION ANNUELLE	POIDS NET / BRUT
CHRP-PB62	CHRONOS PLUS PB 62	625 mm	685 mm	852 × 1920 mm	0,77 m²	3M1	435 W / 2,6 A	1 875 kWh	175 / 205 kg
CHRP-PB81	CHRONOS PLUS PB 81	806 mm	866 mm	852 × 1920 mm	1,00 m²	3M1	445 W / 3,2 A	2 927 kWh	210 / 245 kg
CHRP-PB125	CHRONOS PLUS PB 125	1 250 mm	1 310 mm	852 × 1920 mm	1,54 m²	3M1	570 W / 3,6 A	3 157 kWh	260 / 300 kg
CHRP-PB145	CHRONOS PLUS PB 145	1 450 mm	1 510 mm	852 × 1920 mm	1,79 m²	3M1	695 W / 4,0 A	2 785 kWh	285 / 330 kg
CHRP-PB188	CHRONOS PLUS PB 188	1 875 mm	1 935 mm	852 × 1920 mm	2,30 m²	3M1	1 130 W / 5,9 A	4 868 kWh	330 / 380 kg
CHRP-PB250	CHRONOS PLUS PB 250	2 500 mm	2 560 mm	852 × 1920 mm	3,07 m²	3M1	1 506 W / 7,9 A	6 491 kWh	480 / 550 kg

SPÉCIFICITÉS

Fermeture Battantes, double vitrage

Caractéristiques, options et nuancier communs : voir CHRONOS PLUS PC.

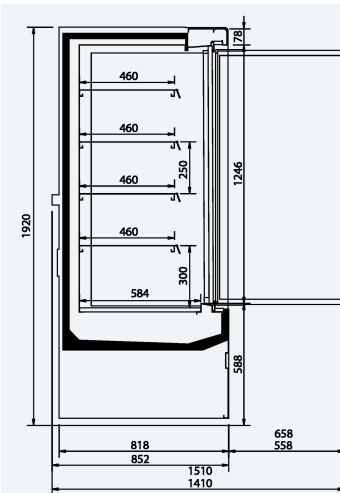

COUPE COTÉE (MM)



CHRONOS PLUS PB FL

MURALE RÉFRIGÉRÉE GRANDE CAPACITÉ · FRUITS ET LÉGUMES, PORTES BATTANTES

Fruits et légumes

SPÉCIAL PRIMEUR

4 longueurs
DE 1.31 À 2.56 M

+1 / +10 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3H1
25 °C : 60 % HR

LA FRAÎCHEUR DU PRIMEUR. PORTES FERMÉES

Deux niveaux de paniers inclinables et un plateau incliné à la base présentent fruits et légumes face au client, à l'abri derrière des portes battantes en double vitrage. Le froid ventilé doux, entre +1 et +10 °C, préserve la fraîcheur sans dessécher et limite la consommation. Groupe logé au R290, sur simple prise 230 V.

Options propres à cette version : Couleur RAL 12 teintes, voir nuancier · Évaporation des condensats kit automatique · Kit roulettes dont 2 avec frein

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR SANS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSUMMATION ANNUELLE	POIDS NET / BRUT
CHRP-PBFL125	CHRONOS PLUS PB FL 125	1 250 mm	1 310 mm	855 × 1 920 mm	—	3H1	570 W / 3,6 A	3 157 kWh	260 / 300 kg
CHRP-PBFL145	CHRONOS PLUS PB FL 145	1 450 mm	1 510 mm	855 × 1 920 mm	—	3H1	695 W / 4,0 A	2 785 kWh	285 / 330 kg
CHRP-PBFL188	CHRONOS PLUS PB FL 188	1 875 mm	1 935 mm	855 × 1 920 mm	—	3H1	1 130 W / 5,9 A	4 868 kWh	330 / 380 kg
CHRP-PBFL250	CHRONOS PLUS PB FL 250	2 500 mm	2 560 mm	855 × 1 920 mm	—	3H1	1 506 W / 7,9 A	6 491 kWh	480 / 550 kg

SPÉCIFICITÉS


Température +1 / +10 °C

Classe climatique 3H1 (25 °C / 60 % HR)

Exposition	2 niveaux de paniers + base
-------------------	-----------------------------

Fermeture Battantes, double vitrage

Caractéristiques, options et nuancier communs : voir CHRONOS PLUS PC.

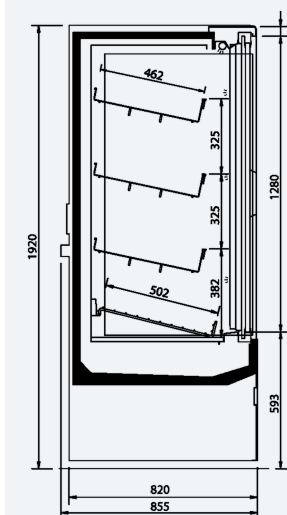

COUPE COTÉE (MM)



CHRONOS PLUS LS

MURALE RÉFRIGÉRÉE GRANDE CAPACITÉ · LIBRE-SERVICE SANS PORTE

Profondeur 852 mm
GRANDE CAPACITÉ

5 longueurs
DE 0,69 À 1,94 M

-1 / +7 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3M2
25 °C · 60 % HR

LE CLIENT SE SERT D'UN SEUL GESTE

Façade entièrement ouverte : produits laitiers, charcuterie, sandwiches et boissons se prennent sans rien ouvrir, l'atout des heures de pointe et de la vente d'impulsion. Quatre étagères de 460 mm réglables au pas de 25 mm, jusqu'à 2,59 m² d'exposition. Rideau de nuit de série, groupe logé au R290 sur simple prise 230 V.


Options propres à cette version : Consoles inclinables et arrêts acryliques · Barre et crochets produits suspendus

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR SANS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSOMMATION ANNUELLE	POIDS NET / BRUT
CHRP-LS62	CHRONOS PLUS LS 62	625 mm	685 mm	852 × 1920 mm	0,86 m ²	3M2	650 W / 2,8 A	3 578 kWh	145 / 175 kg
CHRP-LS81	CHRONOS PLUS LS 81	806 mm	866 mm	852 × 1920 mm	1,10 m ²	3M2	600 W / 2,6 A	3 958 kWh	180 / 215 kg
CHRP-LS125	CHRONOS PLUS LS 125	1250 mm	1310 mm	852 × 1920 mm	1,73 m ²	3M2	1080 W / 5,4 A	5 242 kWh	230 / 270 kg
CHRP-LS145	CHRONOS PLUS LS 145	1450 mm	1510 mm	852 × 1920 mm	2,01 m ²	3M2	1260 W / 5,5 A	7 138 kWh	255 / 300 kg
CHRP-LS188	CHRONOS PLUS LS 188	1875 mm	1935 mm	852 × 1920 mm	2,59 m ²	3M2	1490 W / 7,5 A	7 985 kWh	300 / 350 kg

SPÉCIFICITÉS

Température	-1 / +7 °C
Classe climatique	3M2 (25 °C / 60 % HR)
Fermeture	Rideau de nuit manuel

Caractéristiques, options et nuancier communs : voir CHRONOS PLUS PC.

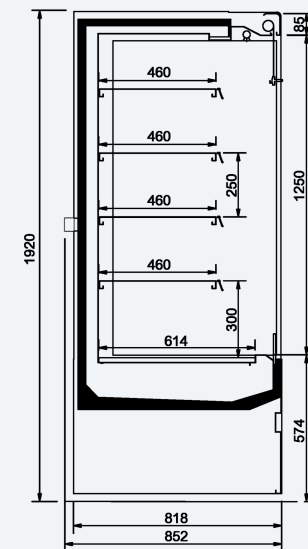

COUPE COTÉE (MM)



CHRONOS PLUS FL

MURALE RÉFRIGÉRÉE GRANDE CAPACITÉ · FRUITS ET LÉGUMES EN LIBRE-SERVICE

Fruits et légumes
SPÉCIAL PRIMEUR

5 longueurs
DE 0,87 À 2,56 M

+1 / +10 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3H1
25 °C · 60 % HR

DES FRUITS ET LÉGUMES QUI DONNENT ENVIE

Deux niveaux de paniers inclinables et un plateau incliné à la base présentent les produits face au client ; le miroir sous le fronton double visuellement les volumes. Un froid ventilé doux, entre +1 et +10 °C, préserve la fraîcheur sans dessécher. Rideau de nuit de série, groupe logé au R290 sur simple prise 230 V.


Options propres à cette version : Couleur RAL 12 teintes, voir nuancier · Évaporation des condensats kit automatique · Kit roulettes dont 2 avec frein

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR SANS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSOMMATION ANNUELLE	POIDS NET / BRUT
CHRP-FL81	CHRONOS PLUS FL 81	806 mm	866 mm	852 × 1920 mm	—	3H1	670 W / 3,5 A	3 865 kWh	180 / 215 kg
CHRP-FL125	CHRONOS PLUS FL 125	1250 mm	1310 mm	852 × 1920 mm	—	3H1	1080 W / 5,4 A	5 242 kWh	230 / 270 kg
CHRP-FL145	CHRONOS PLUS FL 145	1450 mm	1510 mm	852 × 1920 mm	—	3H1	1260 W / 5,5 A	7 138 kWh	255 / 300 kg
CHRP-FL188	CHRONOS PLUS FL 188	1875 mm	1935 mm	852 × 1920 mm	—	3H1	1490 W / 7,5 A	7 985 kWh	300 / 350 kg
CHRP-FL250	CHRONOS PLUS FL 250	2 500 mm	2 560 mm	852 × 1920 mm	—	3H1	2 050 W / 8,9 A	10 431 kWh	450 / 520 kg

SPÉCIFICITÉS

Température	+1 / +10 °C
Classe climatique	3H1 (25 °C / 60 % HR)
Exposition	2 niveaux de paniers + base
Fermeture	Rideau de nuit manuel

Caractéristiques, options et nuancier communs : voir CHRONOS PLUS PC.

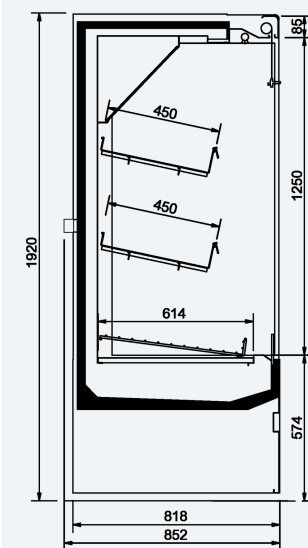

COUPE COTÉE (MM)