

CAVE À VIN PANORAMIQUE

Armoire à vin panoramique réfrigérée ventilée

VITRÉE SUR 4 FACES
vins visibles à 360°

0,90 À 1,50 M
2 longueurs

P 700 / 750 MM
H 2 400 mm

+4 / +18 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LE VIN MIS EN SCÈNE COMME UNE ŒUVRE

Armoire vitrée sur toutes ses faces pour servir vins blancs, rouges et effervescents à la bonne température, ou exposer charcuterie et fromages. Coque inox brillant, double ou triple vitrage basse émissivité, LED 3 000 K à variateur. Version bi-température en L 1 500.


VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Tout verre	+4/+10 °C / +10/+18 °C	900 à 1 500
Montants arrière	+4/+10 °C / +10/+18 °C	900 à 1 500
Portes des deux côtés	+4/+10 °C / +10/+18 °C	900 à 1 500
Bi-température, montants arrière	2 zones	1 500
Bi-température, portes des deux côtés	2 zones	1 500

CAVE À VIN PANORAMIQUE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

VITRÉE SUR 4 FACES
vins visibles à 360°

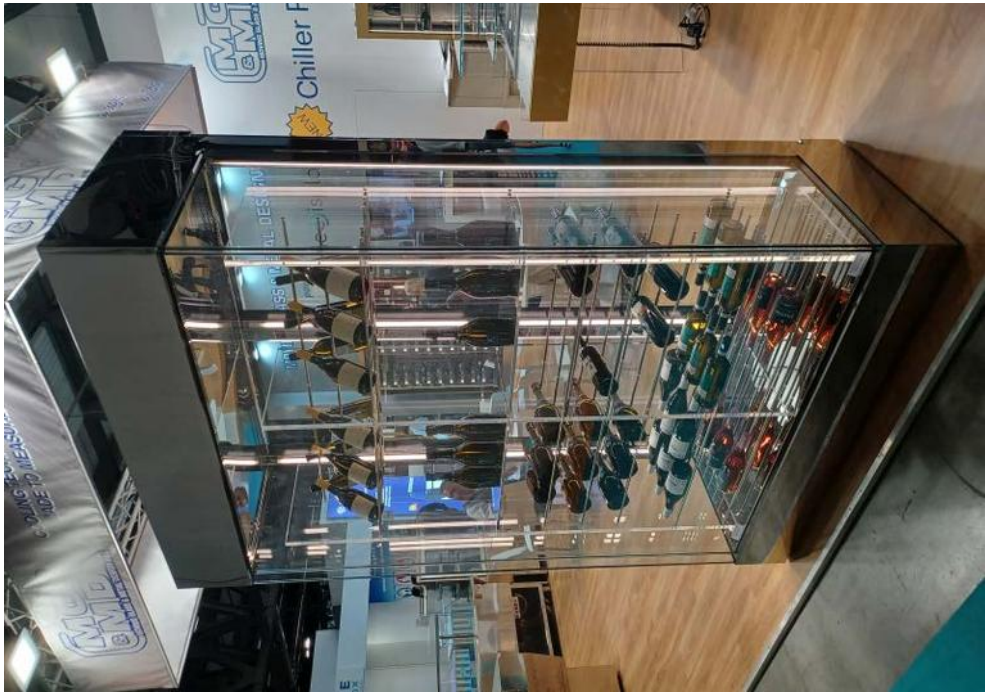

ARMOIRE PANORAMIQUE TOUT VERRE SUR SALON PROFESSIONNEL




ARMOIRE PANORAMIQUE 2 PORTES SUR SALON PROFESSIONNEL

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


CAVE À VIN PANORAMIQUE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques


VITRÉE SUR 4 FACES
vins visibles à 360°

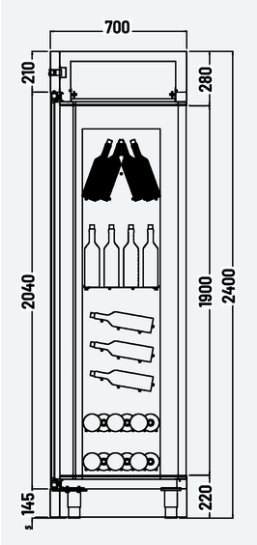

COUPE LATÉRALE · VERSION GROUPE À DISTANCE · P 700 · H 2400

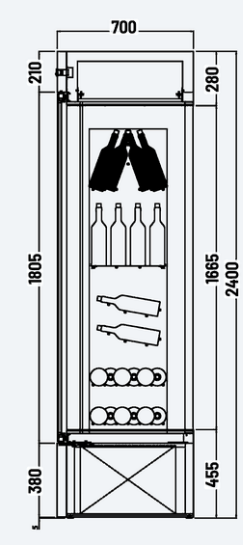

COUPE LATÉRALE · VERSION GROUPE LOGÉ DANS LE SOUBASSEMENT · P 700 · H

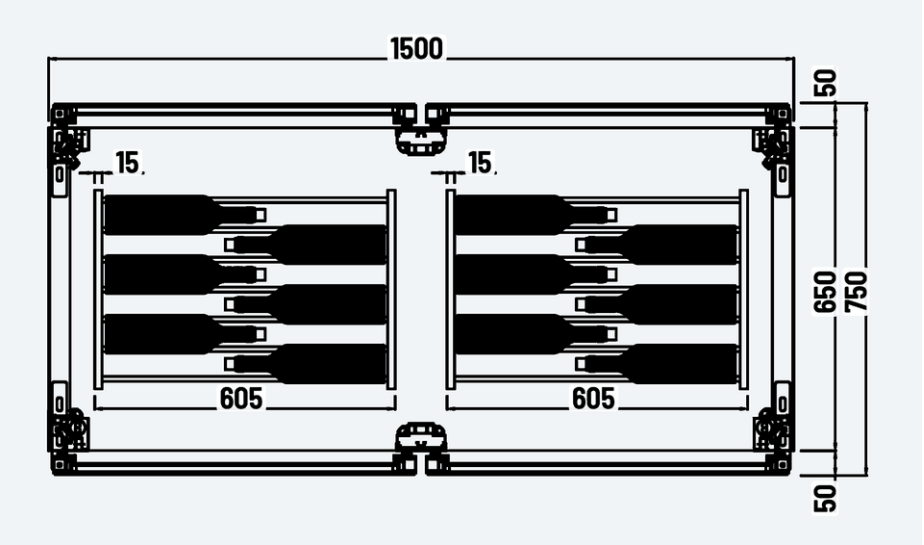

VUE EN PLAN · L 1500 · PORTES DES DEUX CÔTÉS · P 750

CARACTÉRISTIQUES Armoire à vin panoramique réfrigérée ventilée (vitrée sur to

Froid	ventilé
Température	+4 / +10 °C ou +10 / +18 °C (bi-température : +4/+8 °C et +10/+18 °C)
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	F (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A ou R452A (détendeur) ; R290 en monobloc (option)
Éclairage	LED verticaux 3000 K, variables (4 rangées en L 900, 8 rangées en L 1500 ; 2 / 4 en version tout verre)
Alimentation	220 V / 50 Hz / monophasé
Groupe	brut, prévu pour groupe à distance ; groupe logé dans le soubassement, monobloc R290 en partie haute ou groupe à dista...

PUISSANCES Puissance des groupes à –10 °C

	L 900 VINS	L 900 CHARCUTERIE-FROMAGES	L 1500 1 TEMPÉRATURE	L 1500 BI-TEMPÉRATURE
Puissance	880 W	1170 W	1670 W	2 × 880 W

Longueurs standard : 900 mm (1 porte) et 1500 mm (2 portes) ; hauteur 2400 mm ; profondeur 700 mm (1 face) ou 750 mm (portes des deux côtés) · Capacité porte-bouteilles plexiglas L 900 : 87 bouteilles 0,75 L (80 avec groupe logé) ; maximum 112 champagne ou 160 bordelaises · L 1500 bi-température : maxi 96 champagne (ou 140 bordelaises) par compartiment

CAVE À VIN PANORAMIQUE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

VITRÉE SUR 4 FACES
vins visibles à 360°

TOUT VERRE +4/+10 °C / +10/+18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVP-AG090	900	900 × 700 × 2 400	880 W
AVP-AG150	1 500	1 500 × 700 × 2 400	1 670 W

Vitrine panoramique tout verre (côtés et arrière vitrés), 1 porte en L 900 / 2 portes en L 1500, porte-bouteilles en inox ; P 700

MONTANTS ARRIÈRE +4/+10 °C / +10/+18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVP-MD090	900	900 × 700 × 2 400	880 W
AVP-MD150	1 500	1 500 × 700 × 2 400	1 670 W

Vitrine avec montants côté dos permettant d'accrocher étagères et crochets à la hauteur voulue ; P 700

PORTES DES DEUX CÔTÉS +4/+10 °C / +10/+18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVP-PD090	900	900 × 750 × 2 400	880 W
AVP-PD150	1 500	1 500 × 750 × 2 400	1 670 W

Vitrine traversante avec portes battantes à l'avant et à l'arrière ; P 750

BI-TEMPÉRATURE, MONTANTS ARRIÈRE 2 zones · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVP-MD2150	1 500	1 500 × 700 × 2 400	1 760 W

L 1500 avec cloison centrale verticale : un compartiment à +4/+8 °C, l'autre à +10/+18 °C ; montants arrière ; P 700

BI-TEMPÉRATURE, PORTES DES DEUX CÔTÉS 2 zones · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVP-PD2150	1 500	1 500 × 750 × 2 400	1 760 W

L 1500 avec cloison centrale verticale : un compartiment à +4/+8 °C, l'autre à +10/+18 °C ; portes des deux côtés ; P 750

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
GROUPE LOGÉ	Groupe frigorifique logé dans le soubassement (H 385 mm)
AVP-GL090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-GL150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-GL2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (une unité par compartiment) (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
BAC D'AUTO-ÉVAPORATION	Bac d'auto-évaporation de l'eau de dégivrage
AVP-BA090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-BA150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-BA2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
MONOBLOC R290	Monobloc R290 en partie haute de l'armoire
AVP-MB090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-MB150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-MB2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique à distance (jusqu'à 10 m)
AVP-GD090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-GD150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-GD2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (une unité par compartiment) (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)

CAVE À VIN PANORAMIQUE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

VITRÉE SUR 4 FACES
vins visibles à 360°

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
RAYONNAGE INOX	Rayonnage en inox brillant avec étagères et pieds réglables
AVP-RY090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-RY150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-RY2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
ÉTAGÈRE INOX PERFORÉ	Étagère en inox perforé, fixée sur montants arrière
AVP-EI090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-EI150	L 1500 · quantité ×2 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-EI2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
ÉTAGÈRE VERRE EXTRA-CLAIR	Étagère en verre trempé extra-clair, fixée sur montants arrière
AVP-EV090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-EV150	L 1500 · quantité ×2 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-EV2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
ÉTAGÈRE HÊTRE BOUTEILLES DEBOUT	Étagère en hêtre naturel pour bouteilles verticales
AVP-BV090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-BV150	L 1500 · quantité ×2 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-BV2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
ÉTAGÈRE HÊTRE BOUTEILLES COUCHÉES	Étagère en hêtre naturel pour bouteilles horizontales
AVP-BH090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-BH150	L 1500 · quantité ×2 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-BH2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
CROCHET 3 TUBES	Crochet inox à 3 tubes pour charcuterie et fromages
AVP-CC090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-CC150	L 1500 · quantité ×2 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-CC2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
CROCHET 2 TUBES OVALES	Crochet inox à 2 tubes ovales pour la viande
AVP-CV090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-CV150	L 1500 · quantité ×2 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-CV2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
CÔTÉ NON VITRÉ	Côté non vitré (extérieur brut à habiller, intérieur inox miroir)
AVP-CN090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-CN150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-CN2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
FINITION INOX MIROIR	Habillage extérieur et cadres de portes en inox miroir
AVP-IM090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)

CAVE À VIN PANORAMIQUE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

VITRÉE SUR 4 FACES
vins visibles à 360°

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
AVP-IM150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-IM2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
FINITION RAL Extérieur et cadres de portes peints RAL au choix	
AVP-RA090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-RA150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-RA2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
PORTES COULISSANTES Portes coulissantes double vitrage (au lieu de 2 portes battantes) · pour : Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés	
AVP-PC150	L 1500
SERRURE ÉLECTRONIQUE Serrure électronique avec 4 badges	
AVP-SE090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-SE150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-SE2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
MODULE CONNECTIVITÉ 4.0 Module de communication de données (connectivité 4.0)	
AVP-M4090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-M4150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-M42T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
AFFICHAGE HUMIDITÉ Affichage du taux d'humidité intérieure	
AVP-HY090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
AVP-HY150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-HY2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
VARIATEUR LED Variateur pour éclairage LED avec télécommande	
AVP-DM090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-DM150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-DM2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
VALVES ALTIMÉTRIQUES Valves altimétriques sur le double vitrage	
AVP-VA090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-VA150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-VA2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
FILM ANTI-UV Film anti-UV sur la face intérieure des vitrages	
AVP-UV090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-UV150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-UV2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)

Sans prix, nous consulter : Côté(s) en inox non vitré(s) à encastrer au mur (sur demande, voir option côté non vitré) · Étagères en inox miroir (sur demande)