

KARINA

VITRINES À POSER


De 220 à 750 litres

67 modèles | 220 à 750 L | –18 à +80 °C | Noir RAL 9005 de série


Vitrine à poser sur comptoir à quatre faces vitrées et éclairage LED sur chaque étagère : positive, chocolat, double température, chauffante, self-service ou statique.

La KARINA se décline en six familles de températures et en quatre largeurs : 640, 940, 1340 et 1800 mm. Le vitrage supérieur panoramique, le socle en bois multicouche noir et les profils noirs lui donnent une allure sobre qui s'intègre dans toutes les boutiques. Les versions SP, livrées sans panneaux de socle, se posent en encastrement.


Vue de côté

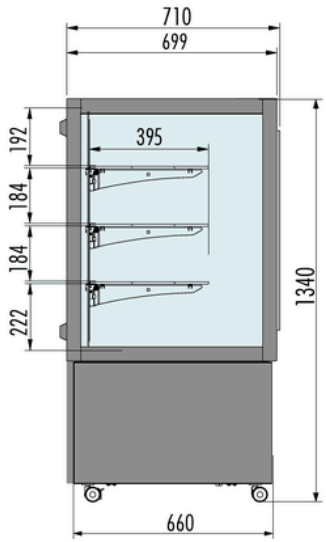

Vue de face

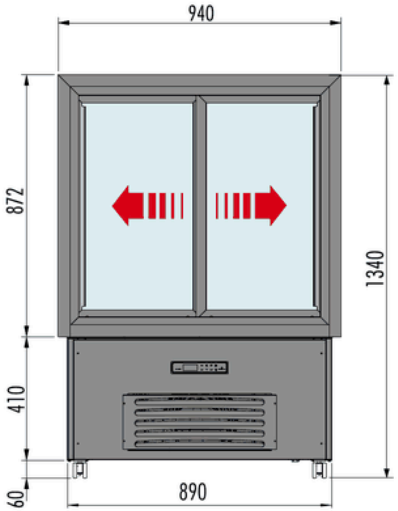

Vue de face

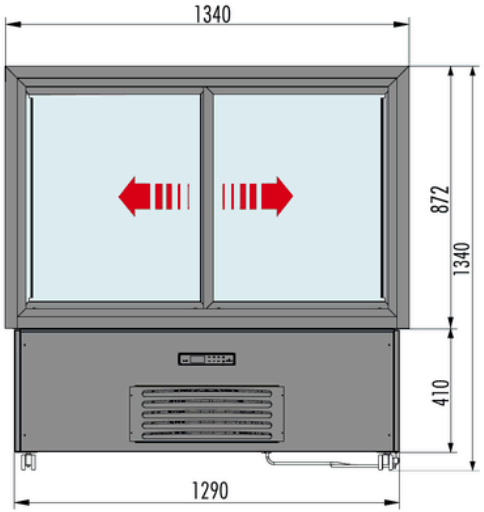





KARINA

VITRINES À POSER

De 220 à 750 litres

67 modèles | **220 à 750 L** | **–18 à +80 °C** | **Noir RAL 9005 de série**

Vitrine à poser sur comptoir à quatre faces vitrées et éclairage LED sur chaque étagère : positive, chocolat, double température, chauffante, self-service ou statique.

La KARINA se décline en six familles de températures et en quatre largeurs : 640, 940, 1340 et 1800 mm. Le vitrage supérieur panoramique, le socle en bois multicouche noir et les profils noirs lui donnent une allure sobre qui s'intègre dans toutes les boutiques. Les versions SP, livrées sans panneaux de socle, se posent en encastrement.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Groupe au gaz R290 (R600a en version chocolat)
- Versions positives : double vitrage basse émissivité, portes coulissantes de série
- Versions négatives : triple vitrage basse émissivité à double chambre remplie d'argon, portes battantes
- Vitrage supérieur panoramique, châssis en tôle d'acier galvanisé anticorrosion
- Éclairage LED sur chaque étagère, étagères en verre trempé à supports réglables
- Bande avant chauffante anticondensation, roulettes pivotantes à 360° (2 avec frein)







AMBIANCE MAX.
30 °C / 55 % HR

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz. Versions Q-SS et BRIO : 25 °C / 60 % HR.

KARINA · coupes techniques (1/4)

Plans cotés en mm

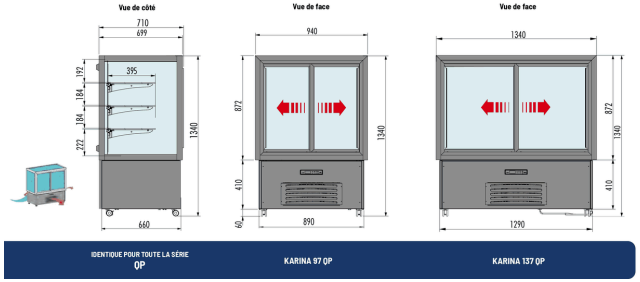


IDENTIQUE POUR TOUTE LA SÉRIE 0P | KARINA 97 0P | KARINA 137 0P

PLANS COTÉS

KARINA 97 0P
KARINA 137 0P

Cotes en millimètres.

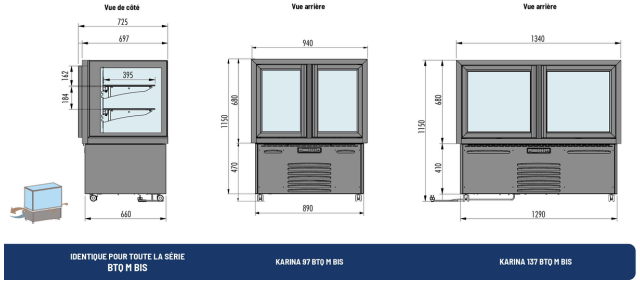


IDENTIQUE POUR TOUTE LA SÉRIE BTQ M BIS | KARINA 97 BTQ M BIS | KARINA 137 BTQ M BIS

PLANS COTÉS

KARINA 97 BTQ M BIS
KARINA 137 BTQ M BIS

Cotes en millimètres.

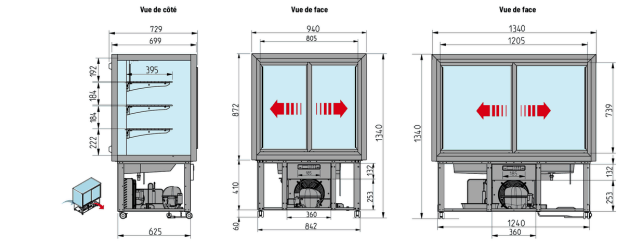


IDENTIQUE POUR TOUTE LA SÉRIE 0P SP | KARINA 97 0P SP | KARINA 137 0P SP

PLANS COTÉS

KARINA 97 0P SP
KARINA 137 0P SP

Cotes en millimètres.

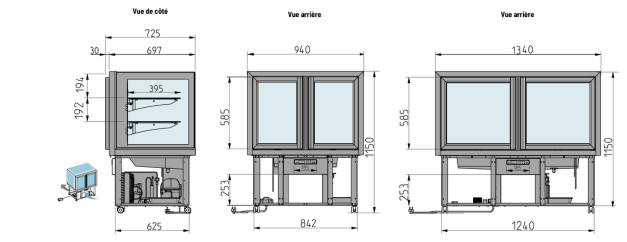


IDENTIQUE POUR TOUTE LA SÉRIE BTQ M BIS SP | KARINA 97 BTQ M BIS SP | KARINA 137 BTQ M BIS SP

PLANS COTÉS

KARINA 97 BTQ M BIS SP
KARINA 137 BTQ M BIS SP

Cotes en millimètres.

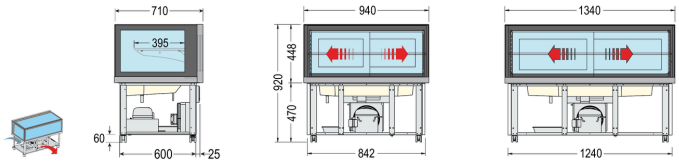


IDENTIQUE POUR TOUTE LA SÉRIE 0B SP | KARINA 97 0B SP KARINA 97 0B CHOCOLAT SP | KARINA 137 0B SP KARINA 137 0B CHOCOLAT SP

PLANS COTÉS

KARINA 97 0B SP KARINA 97 0B CHOCOLAT SP
KARINA 137 0B SP KARINA 137 0B CHOCOLAT SP

Cotes en millimètres.

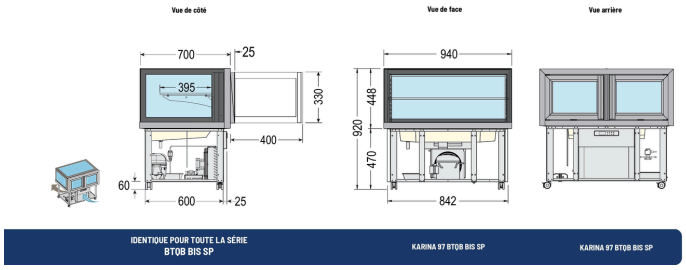

IDENTIQUE POUR TOUTE LA SÉRIE BTQB BIS SP | KARINA 97 BTQB BIS SP | KARINA 97 BTQB BIS SP


PLANS COTÉS

KARINA 97 BTQB BIS SP

Cotes en millimètres.

KARINA · coupes techniques (2/4)


Plans cotés en mm

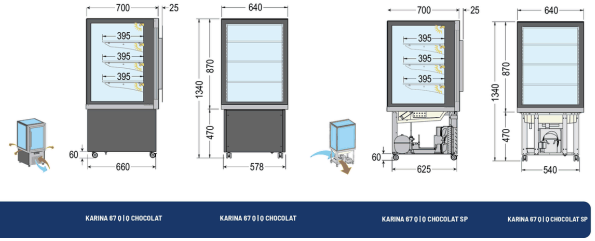

PLANS COTÉS

KARINA 67 Q | Q CHOCOLAT
KARINA 67 Q | Q CHOCOLAT SP


Cotes en millimètres.

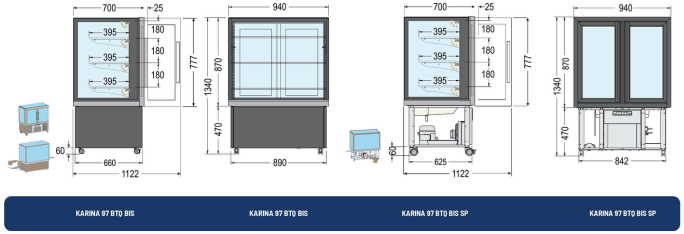

PLANS COTÉS

KARINA 97 BTQ BIS
KARINA 97 BTQ BIS SP


Cotes en millimètres.

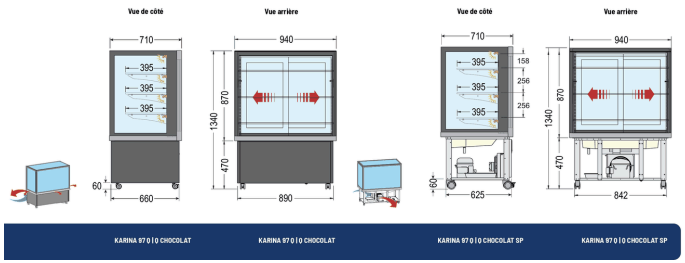

PLANS COTÉS

KARINA 97 Q | Q CHOCOLAT
KARINA 97 Q | Q CHOCOLAT SP


Cotes en millimètres.

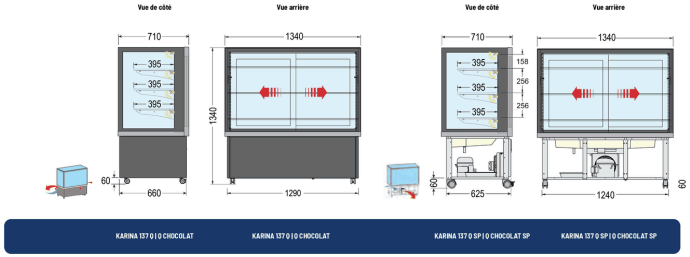

PLANS COTÉS

KARINA 137 Q | Q CHOCOLAT
KARINA 137 Q SP | Q CHOCOLAT SP


Cotes en millimètres.

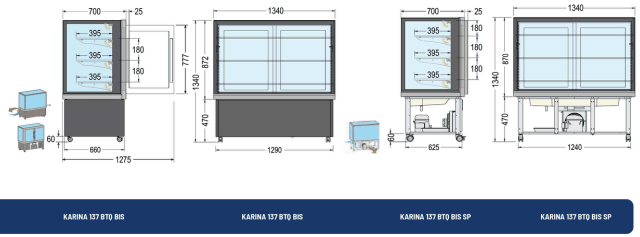

PLANS COTÉS

KARINA 137 BTQ BIS
KARINA 137 BTQ BIS SP


Cotes en millimètres.

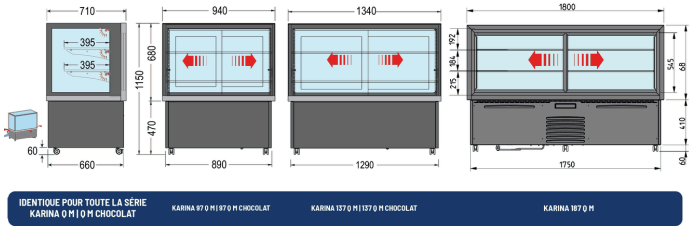

PLANS COTÉS

KARINA 97 Q M | 97 Q M CHOCOLAT
KARINA 137 Q M | 137 Q M CHOCOLAT
KARINA 187 Q M


Cotes en millimètres.

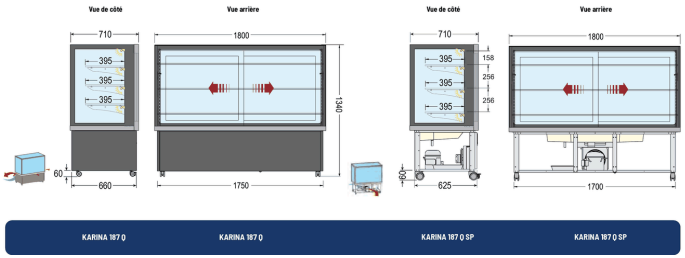

PLANS COTÉS

KARINA 187 Q
KARINA 187 Q SP

Cotes en millimètres.

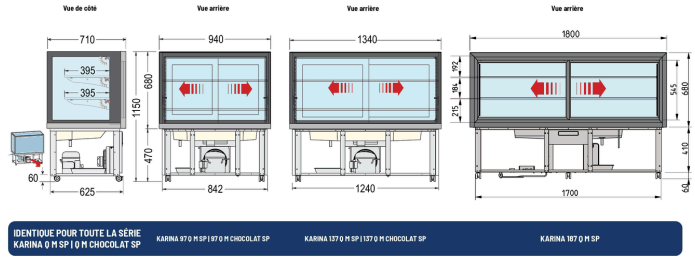


PLANS COTÉS

KARINA 97 Q M SP | 97 Q M CHOCOLAT SP
KARINA 137 Q M SP | 137 Q M CHOCOLAT SP
KARINA 187 Q M SP

Cotes en millimètres.

KARINA · coupes techniques (3/4)

Plans cotés en mm

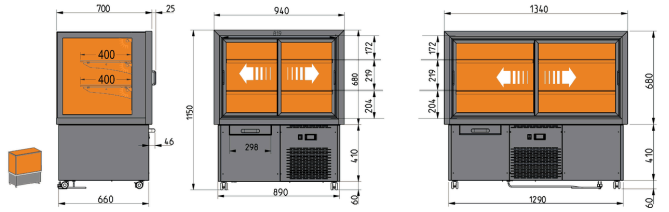


IDENTIQUE POUR TOUTE LA SÉRIE KARINA Q M HOT — KARINA 97 Q M HOT — KARINA 137 Q M HOT

PLANS COTÉS

KARINA 97 Q M HOT
KARINA 137 Q M HOT

Cotes en millimètres.




IDENTIQUE POUR TOUTE LA SÉRIE KARINA QB HOT SP — KARINA 97 QB HOT SP — KARINA 137 QB HOT SP

PLANS COTÉS

KARINA 97 QB HOT SP
KARINA 137 QB HOT SP

Cotes en millimètres.

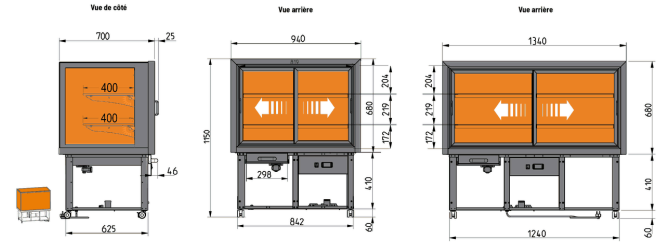


IDENTIQUE POUR TOUTE LA SÉRIE KARINA Q M HOT SP — KARINA 97 Q M HOT SP — KARINA 137 Q M HOT SP

PLANS COTÉS

KARINA 97 Q M HOT SP
KARINA 137 Q M HOT SP

Cotes en millimètres.

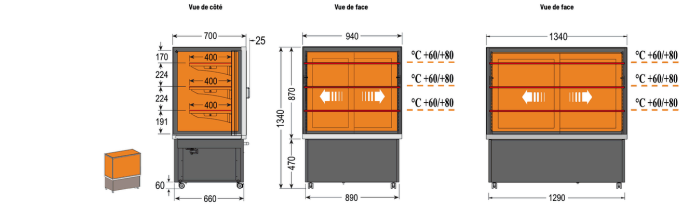


IDENTIQUE POUR TOUTE LA SÉRIE KARINA HOT — KARINA 97 HOT — KARINA 137 HOT

PLANS COTÉS

KARINA 97 HOT
KARINA 137 HOT

Cotes en millimètres.




IDENTIQUE POUR TOUTE LA SÉRIE KARINA HOT SP — KARINA 97 HOT SP — KARINA 137 HOT SP

PLANS COTÉS

KARINA 97 HOT SP
KARINA 137 HOT SP

Cotes en millimètres.

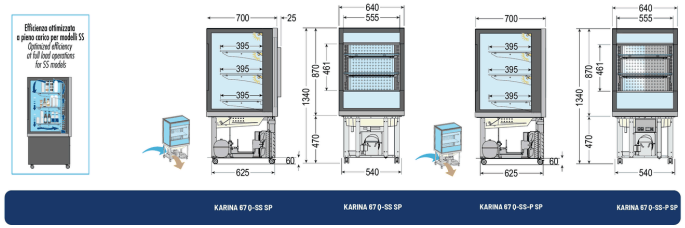


KARINA 67 Q-SS SP — KARINA 67 Q-SS SP — KARINA 67 Q-SS-P SP — KARINA 67 Q-SS-P SP

PLANS COTÉS

KARINA 67 Q-SS SP
KARINA 67 Q-SS-P SP

Cotes en millimètres.

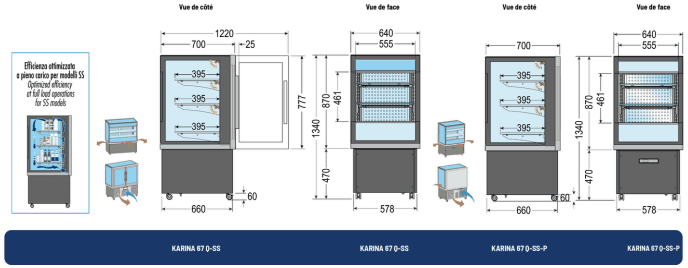


KARINA 67 Q-SS — KARINA 67 Q-SS — KARINA 67 Q-SS-P — KARINA 67 Q-SS-P

PLANS COTÉS

KARINA 67 Q-SS
KARINA 67 Q-SS-P

Cotes en millimètres.

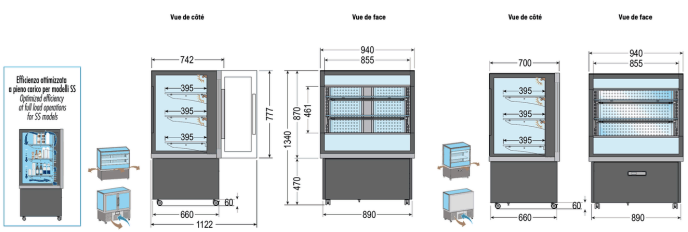

KARINA 97 Q-SS — KARINA 97 Q-SS — KARINA 97 Q-SS-P — KARINA 97 Q-SS-P


PLANS COTÉS

KARINA 97 Q-SS
KARINA 97 Q-SS-P

Cotes en millimètres.

KARINA · coupes techniques (4/4)


Plans cotés en mm

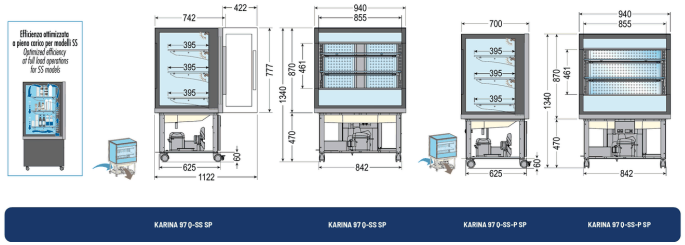

PLANS COTÉS

KARINA 97 Q-SS SP
KARINA 97 Q-SS-P SP


Cotes en millimètres.

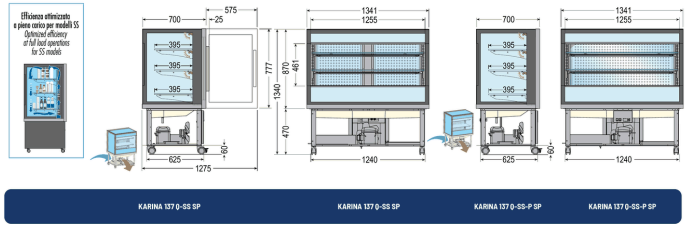

PLANS COTÉS

KARINA 137 Q-SS SP
KARINA 137 Q-SS-P SP


Cotes en millimètres.

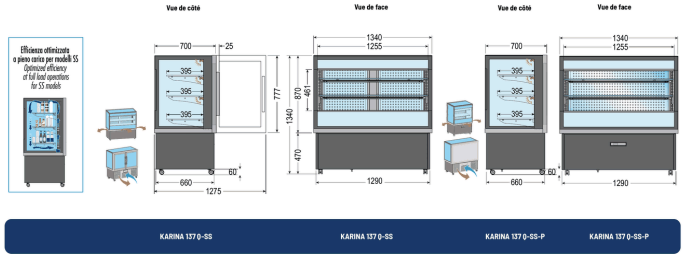

PLANS COTÉS

KARINA 137 Q-SS
KARINA 137 Q-SS-P


Cotes en millimètres.

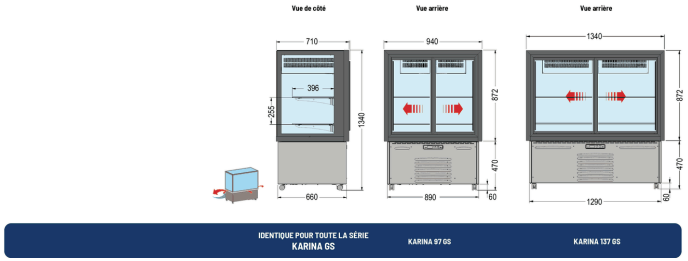

PLANS COTÉS

KARINA 97 GS
KARINA 137 GS


Cotes en millimètres.

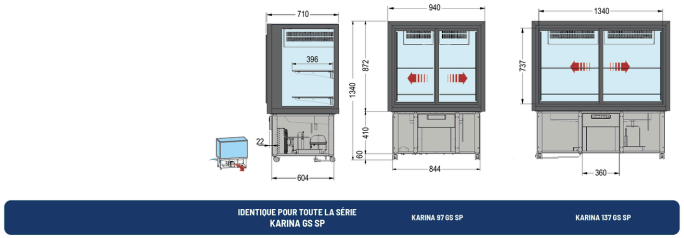

PLANS COTÉS

KARINA 97 GS SP
KARINA 137 GS SP


Cotes en millimètres.

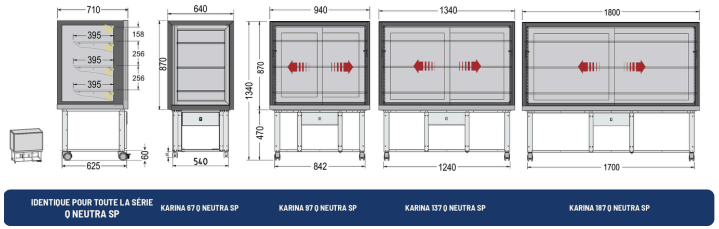

PLANS COTÉS

KARINA 67 Q NEUTRA SP
KARINA 97 Q NEUTRA SP
KARINA 137 Q NEUTRA SP
KARINA 187 Q NEUTRA SP

Cotes en millimètres.

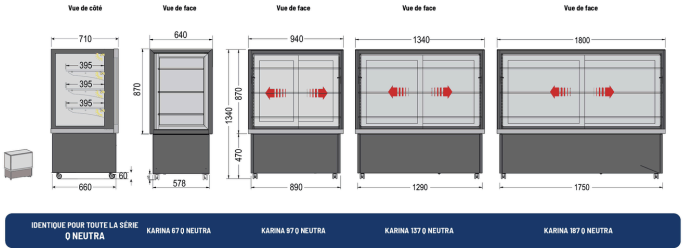

PLANS COTÉS

KARINA 67 Q NEUTRA
KARINA 97 Q NEUTRA
KARINA 137 Q NEUTRA
KARINA 187 Q NEUTRA

Cotes en millimètres.

Toutes les cotes sont en millimètres. SP : sans panneaux de socle, pour encastrement.

KARINA · tableau technique (1/2)

36 modèles, 3 familles

Modèle	Température (°C)	Capacité (L)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Étagères, grilles, plateaux (nombre, type, mm)	Puissance (W)	Froid · fluide
FROID POSITIF +4 / +10 °C · 20 MODÈLES							
KARINA 97 Q P	+4 / +10	380	940 × 710 × 1340	173	3 étagères en verre 395 × 865	310	ventilé · R290
KARINA 97 Q P SP	+4 / +10	380	940 × 710 × 1340	160	3 étagères en verre 395 × 865	310	ventilé · R290
KARINA 137 Q P	+4 / +10	550	1340 × 710 × 1340	247	3 étagères en verre 395 × 1270	400	ventilé · R290
KARINA 137 Q P SP	+4 / +10	550	1340 × 710 × 1340	230	3 étagères en verre 395 × 1270	400	ventilé · R290
KARINA 67 Q	+4 / +10	255	640 × 725 × 1340	138	3 étagères en verre 395 × 565	340	ventilé · R290
KARINA 67 Q SP	+4 / +10	255	640 × 725 × 1340	130	3 étagères en verre 395 × 565	340	ventilé · R290
KARINA 97 Q	+4 / +10	380	940 × 710 × 1340	173	3 étagères en verre 395 × 865	310	ventilé · R290
KARINA 97 Q SP	+4 / +10	380	940 × 710 × 1340	160	3 étagères en verre 395 × 865	300	ventilé · R290
KARINA 137 Q	+4 / +10	550	1340 × 710 × 1340	247	3 étagères en verre 395 × 1270	530	ventilé · R290
KARINA 137 Q SP	+4 / +10	550	1340 × 710 × 1340	230	3 étagères en verre 395 × 1270	600	ventilé · R290
KARINA 187 Q	+4 / +10	750	1800 × 710 × 1340	310	6 étagères en verre 395 × 865	630	ventilé · R290
KARINA 187 Q SP	+4 / +10	750	1800 × 710 × 1340	283	6 étagères en verre 395 × 865	630	ventilé · R290
KARINA 97 Q M	+4 / +10	300	940 × 710 × 1150	153	2 étagères en verre 395 × 865	310	ventilé · R290
KARINA 97 Q M SP	+4 / +10	300	940 × 710 × 1150	140	2 étagères en verre 395 × 865	310	ventilé · R290
KARINA 137 Q M	+4 / +10	440	1340 × 710 × 1150	200	2 étagères en verre 395 × 1270	480	ventilé · R290
KARINA 137 Q M SP	+4 / +10	440	1340 × 710 × 1150	190	2 étagères en verre 395 × 1270	480	ventilé · R290
KARINA 187 Q M	+4 / +10	560	1800 × 710 × 1150	280	4 étagères en verre 395 × 865	630	ventilé · R290
KARINA 187 Q M SP	+4 / +10	560	1800 × 710 × 1150	260	4 étagères en verre 395 × 865	630	ventilé · R290
KARINA 97 QB SP	+4 / +10	220	940 × 710 × 920	101	2 étagères en verre 395 × 430	300	ventilé · R290
KARINA 137 QB SP	+4 / +10	320	1340 × 710 × 920	146	2 étagères en verre 395 × 630	480	ventilé · R290
DOUBLE TEMPÉRATURE +5 / −18 °C (BTQ BIS) · 9 MODÈLES							
KARINA 97 BTQ BIS	+5 / −18	380	940 × 725 × 1340	179	6 étagères en verre 395 × 410	700	ventilé · R290
KARINA 97 BTQ BIS SP	+5 / −18	380	940 × 725 × 1340	169	6 étagères en verre 395 × 410	700	ventilé · R290
KARINA 137 BTQ BIS	+5 / −18	550	1340 × 725 × 1340	264	6 étagères en verre 395 × 614	700	ventilé · R290
KARINA 137 BTQ BIS SP	+5 / −18	550	1340 × 725 × 1340	250	6 étagères en verre 395 × 614	700	ventilé · R290
KARINA 97 BTQ M BIS	+5 / −18	300	940 × 725 × 1150	170	4 étagères en verre 395 × 410	600	ventilé · R290
KARINA 97 BTQ M BIS SP	+5 / −18	300	940 × 725 × 1150	161	4 étagères en verre 395 × 410	600	ventilé · R290
KARINA 137 BTQ M BIS	+5 / −18	440	1340 × 725 × 1150	252	4 étagères en verre 395 × 614	600	ventilé · R290
KARINA 137 BTQ M BIS SP	+5 / −18	440	1340 × 725 × 1150	238	4 étagères en verre 395 × 614	600	ventilé · R290
KARINA 97 BTQB BIS SP	+5 / −18	220	940 × 725 × 920	112	2 étagères en verre 395 × 410	540	ventilé · R290
VERSION STATIQUE GS +4 / +10 °C · 4 MODÈLES							
KARINA 97 GS	+4 / +10	310	940 × 710 × 1340	154	2 plans inox 396 × 866	390	statique · R290
KARINA 97 GS SP	+4 / +10	310	940 × 710 × 1340	142	2 plans inox 396 × 866	390	statique · R290
KARINA 137 GS	+4 / +10	420	1340 × 710 × 1340	196	2 étagères inox 1266 × 396	550	statique · R290
KARINA 137 GS SP	+4 / +10	420	1340 × 710 × 1340	182	2 étagères inox 1266 × 396	550	statique · R290

Q : positif, étagères en verre · M : hauteur moyenne (1150 mm) · B : version basse (920 mm) · P : version murale, portes coulissantes côté façade · BTQ BIS : double température · GS : statique · SS : self-service, ouvert en façade · HOT : chaud · SP : sans panneaux de socle, pour encastrement. Ambiance max. : 30 °C et 55 % d'humidité relative (HR); Q-SS : 25 °C et 60 % HR.

KARINA · tableau technique (2/2)

31 modèles, 3 familles

Modèle	Température (°C)	Capacité (L)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Étagères, grilles, plateaux (nombre, type, mm)	Puissance (W)	Froid · fluide
CHOCOLAT +14 / +16 °C · 12 MODÈLES							
KARINA 67 Q CHOCOLAT	+14 / +16	255	640 × 725 × 1340	138	3 étagères en verre 395 × 565	370	ventilé · R600a
KARINA 67 Q CHOCOLAT SP	+14 / +16	255	640 × 725 × 1340	130	3 étagères en verre 395 × 565	370	ventilé · R600a
KARINA 97 Q CHOCOLAT	+14 / +16	380	940 × 710 × 1340	170	3 étagères en verre 395 × 865	500	ventilé · R600a
KARINA 97 Q CHOCOLAT SP	+14 / +16	380	940 × 710 × 1340	164	3 étagères en verre 395 × 865	500	ventilé · R600a
KARINA 137 Q CHOCOLAT	+14 / +16	550	1340 × 710 × 1340	243	3 étagères en verre 395 × 1270	500	ventilé · R600a
KARINA 137 Q CHOCOLAT SP	+14 / +16	550	1340 × 710 × 1340	229	3 étagères en verre 395 × 1270	500	ventilé · R600a
KARINA 97 Q M CHOCOLAT	+14 / +16	300	940 × 710 × 1150	155	2 étagères en verre 395 × 865	500	ventilé · R600a
KARINA 97 Q M CHOCOLAT SP	+14 / +16	300	940 × 710 × 1150	142	2 étagères en verre 395 × 865	500	ventilé · R600a
KARINA 137 Q M CHOCOLAT	+14 / +16	440	1340 × 710 × 1150	202	2 étagères en verre 395 × 1270	500	ventilé · R600a
KARINA 137 Q M CHOCOLAT SP	+14 / +16	440	1340 × 710 × 1150	190	2 étagères en verre 395 × 1270	500	ventilé · R600a
KARINA 97 QB CHOCOLAT SP	+14 / +16	220	940 × 710 × 920	103	2 étagères en verre 395 × 430	400	ventilé · R600a
KARINA 137 QB CHOCOLAT SP	+14 / +16	320	1340 × 710 × 920	147	2 étagères en verre 395 × 630	500	ventilé · R600a
CHAUD +60 / +80 °C (HOT) · 10 MODÈLES							
KARINA 97 HOT	+60 / +80	380	940 × 725 × 1340	159	3 étagères en verre 400 × 865	2080	chauffant
KARINA 97 HOT SP	+60 / +80	380	940 × 725 × 1340	140	3 étagères en verre 400 × 865	2080	chauffant
KARINA 137 HOT	+60 / +80	550	1340 × 725 × 1340	205	3 étagères en verre 400 × 1265	2700	chauffant
KARINA 137 HOT SP	+60 / +80	550	1340 × 725 × 1340	195	3 étagères en verre 400 × 1265	2700	chauffant
KARINA 97 Q M HOT	+60 / +80	300	940 × 725 × 1150	140	2 étagères en verre 400 × 865	1600	chauffant
KARINA 97 Q M HOT SP	+60 / +80	300	940 × 725 × 1150	132	2 étagères en verre 400 × 865	1600	chauffant
KARINA 137 Q M HOT	+60 / +80	440	1340 × 725 × 1150	190	2 étagères en verre 400 × 1265	2000	chauffant
KARINA 137 Q M HOT SP	+60 / +80	440	1340 × 725 × 1150	175	2 étagères en verre 400 × 1265	2000	chauffant
KARINA 97 QB HOT SP	+60 / +80	220	940 × 725 × 920	90	1 étagère en verre 400 × 865	1550	chauffant
KARINA 137 QB HOT SP	+60 / +80	320	1340 × 725 × 920	140	1 étagère en verre 400 × 1265	1600	chauffant
SELF-SERVICE +6 / +9 °C (Q-SS) · 12 MODÈLES							
KARINA 67 Q-SS	+6 / +9	255	640 × 725 × 1340	122	3 étagères en verre 395 × 565	340	ventilé · R290
KARINA 67 Q-SS SP	+6 / +9	255	640 × 725 × 1340	114	3 étagères en verre 395 × 565	340	ventilé · R290
KARINA 97 Q-SS	+6 / +9	380	940 × 742 × 1340	167	3 étagères en verre 395 × 865	490	ventilé · R290
KARINA 97 Q-SS SP	+6 / +9	380	940 × 742 × 1340	157	3 étagères en verre 395 × 865	490	ventilé · R290
KARINA 137 Q-SS	+6 / +9	550	1340 × 725 × 1340	214	3 étagères en verre 395 × 1270	580	ventilé · R290
KARINA 137 Q-SS SP	+6 / +9	550	1340 × 725 × 1340	200	3 étagères en verre 395 × 1270	580	ventilé · R290
KARINA 67 Q-SS-P	+6 / +9	255	640 × 700 × 1340	123	3 étagères en verre 395 × 565	340	ventilé · R290
KARINA 67 Q-SS-P SP	+6 / +9	255	640 × 700 × 1340	115	3 étagères en verre 395 × 565	340	ventilé · R290
KARINA 97 Q-SS-P	+6 / +9	380	940 × 700 × 1340	166	3 étagères en verre 395 × 865	500	ventilé · R290
KARINA 97 Q-SS-P SP	+6 / +9	380	940 × 700 × 1340	156	3 étagères en verre 395 × 865	500	ventilé · R290
KARINA 137 Q-SS-P	+6 / +9	550	1340 × 700 × 1340	214	3 étagères en verre 395 × 1270	580	ventilé · R290
KARINA 137 Q-SS-P SP	+6 / +9	550	1340 × 700 × 1340	200	3 étagères en verre 395 × 1270	580	ventilé · R290

Q : positif, étagères en verre · M : hauteur moyenne (1150 mm) · B : version basse (920 mm) · P : version murale, portes coulissantes côté façade · BTQ BIS : double température · GS : statique · SS : self-service, ouvert en façade · HOT : chaud · SP : sans panneaux de socle, pour encastrement. Ambiance max. : 30 °C et 55 % d'humidité relative (HR); Q-SS : 25 °C et 60 % HR.

KARINA · versions et options

9 familles de versions

LES VERSIONS

Code	Signification
Q	Positif +4 / +10 °C, étagères en verre, portes coulissantes
M / B	Hauteur moyenne 1150 mm / version basse 920 mm
P	Version murale, portes coulissantes côté façade, miroir au fond
BTQ BIS	Double température +5 / –18 °C, portes battantes
GS	Version statique, plans inox
CHOCOLAT	Chocolat +14 / +16 °C, fluide R600a
HOT	Chaud +60 / +80 °C, étagères chauffantes en verre blanc
Q-SS	Self-service, ouvert en façade, rideau de nuit de série (+6 / +9 °C)
SP	Sans panneaux de socle : version à encastrer

OPTIONS

- Coloris RAL des panneaux inférieurs, des portes battantes, des profils inférieurs et du contour des portes
- Serrure, pour chaque porte
- Condenseur à eau
- Sérigraphie blanche des vitres
- Vitrage pour installation en altitude
- Vitre latérale simple chauffée
- Châssis à profilés aluminium (verre sans sérigraphie, vitrage supérieur panoramique)
- Avec châssis aluminium : kit portes coulissantes côté client, rotation de la partie supérieure interne

4
largeurs : 640, 940, 1340, 1800 mm

220 à 750 L
capacité

–18 à +80 °C
plage de température

RAL 9005
noir de série

Q : positif, étagères en verre · M : hauteur moyenne (1150 mm) · B : version basse (920 mm) · P : version murale, portes coulissantes côté façade · BTQ BIS : double température · GS : statique · SS : self-service, ouvert en façade · HOT : chaud · SP : sans panneaux de socle, pour encastrement. Ambiance max. : 30 °C et 55 % d'humidité relative (HR); Q-SS : 25 °C et 60 % HR.