

VITRINE À GLACE

Sans décor · le froid d'agencement by Europrojet

DOUBLE FROID
glace –20 °C · pâtisserie +8 °C

1,25 M	2 HAUTEURS	CLASSE 4	R290
avec joues	1,17 · 1,35 m	30 °C · 55 % HR	groupe logé

GLACE ET PÂTISSERIE, DEUX CUVES INDÉPENDANTES

Deux cuves ventilées réglées chacune à sa température : bacs de glace à –20 °C d'un côté, pâtisserie ou semifreddi à +4 / +8 °C de l'autre, dans la même vitrine de 1,25 m. Livrée sans décor, elle s'habille aux couleurs de votre point de vente par votre agenceur. Groupe logé au R290 sur prise 230 V, ou groupe à distance jusqu'à 20 m pour une salle calme et fraîche. Dégivrage gaz chaud, classe énergie C.

SANS DÉCOR, PRÊTE À HABILLER
façades et joues réalisées par votre menuisier

GROUPE LOGÉ OU À DISTANCE
R290 logé ou groupe à distance R452A (0 à 20 m)

3 VERSIONS groupe logé ou à distance

CODE	VITRAGE	L × P × H
AGL-117T	Vitrage collé	1 250 × 819 × 1 170
AGL-117V	Vitre frontale relevable	1 250 × 830 × 1 170
AGL-135V	Vitre frontale relevable haute	1 250 × 830 × 1 350

VITRINE À GLACE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencements terminés · le matériel intégré et habillé

DOUBLE FROID
glace –20 °C · pâtisserie +8 °C



GLACIER · vitrines à glace en ligne, habillage noir mat



BAR-GLACIER · glaces et pâtisseries dans la même vitrine




DÉTAIL DU LINÉAIRE · exposition continue sur cinq modules

Exemples d'intégration : décors et finitions au choix de votre agenceur · Classe climatique : 4 (30 °C · 55 % HR)


VITRINE À GLACE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques · groupe à distance


DOUBLE FROID
glace –20 °C · pâtisserie +8 °C

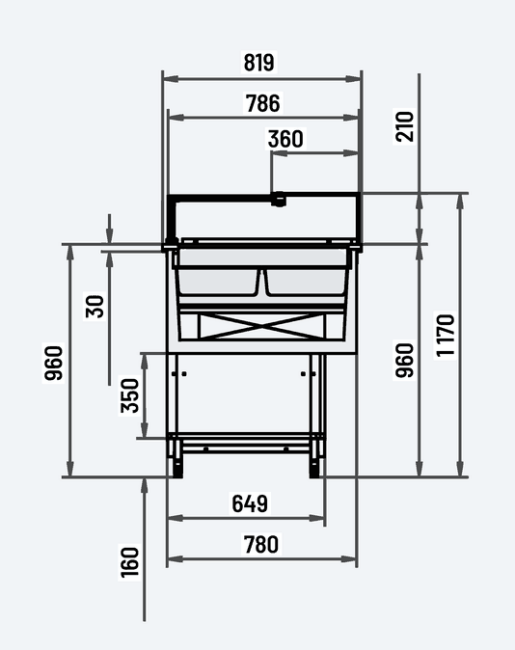

COUPE H 1 170 · VITRAGE COLLÉ

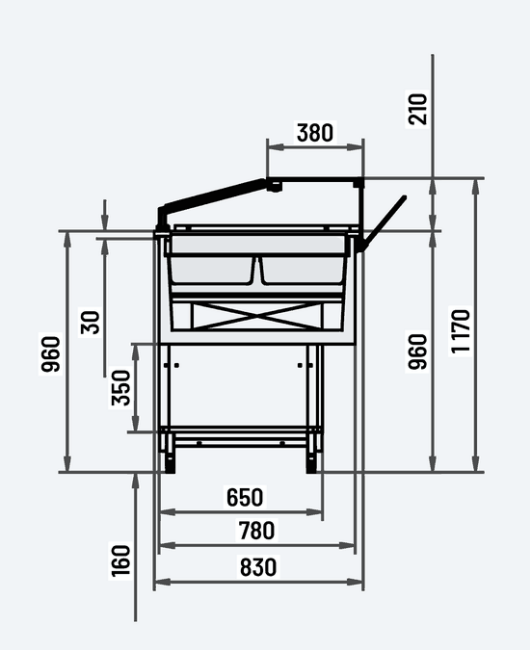

COUPE H 1 170 · VITRE RELEVABLE

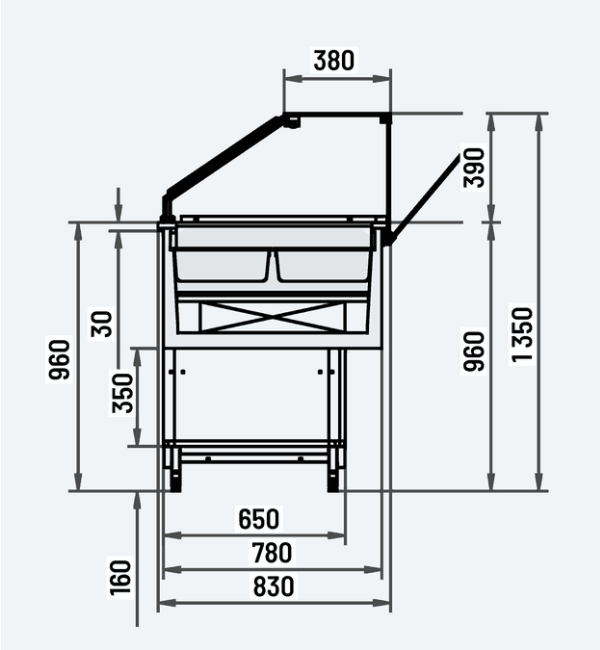

COUPE H 1 350 · VITRE RELEVABLE

CARACTÉRISTIQUES vitrine, groupe logé

Longueur	1 250 mm (avec joues)
Froid	Ventilé, deux cuves indépendantes
Température	Glace –20 / +2 °C · pâtisserie +4 / +8 °C
Classe climatique	4 (30 °C · 55 % HR)
Classe énergie	C
Réfrigérant	R290, groupe logé
Compresseurs	2 hermétiques
Dégivrage	Gaz chaud
Puissance frigorifique	577 W à –40 °C
Alimentation	230 V · mono · 50 Hz
Puissance absorbée	1 350 W · 7,5 A (dégivrage 1 240 W · 6,6 A)

GROUPE À DISTANCE 0 à 20 m, 50 Hz


Dimensions	750 × 600 × 320 mm
Poids net	60 kg
Réfrigérant	R452A
Puissance absorbée	2 500 W · 7,2 A · 230 V mono
Liaisons liquide / aspiration	8 / 18 mm jusqu'à 15 m · 10 / 22 mm jusqu'à 30 m

Version « groupe à distance » : vitrine livrée sans groupe, groupe de condensation à commander séparément (voir références). Toutes les cotes en mm ; longueur 1 250 mm joues comprises.


VITRINE À GLACE · COUPES EN GRAND (1/2)

Coupes cotées à grande échelle (mm) · lecture directe des cotes d'implantation

DOUBLE FROID
glace –20 °C · pâtisserie +8 °C

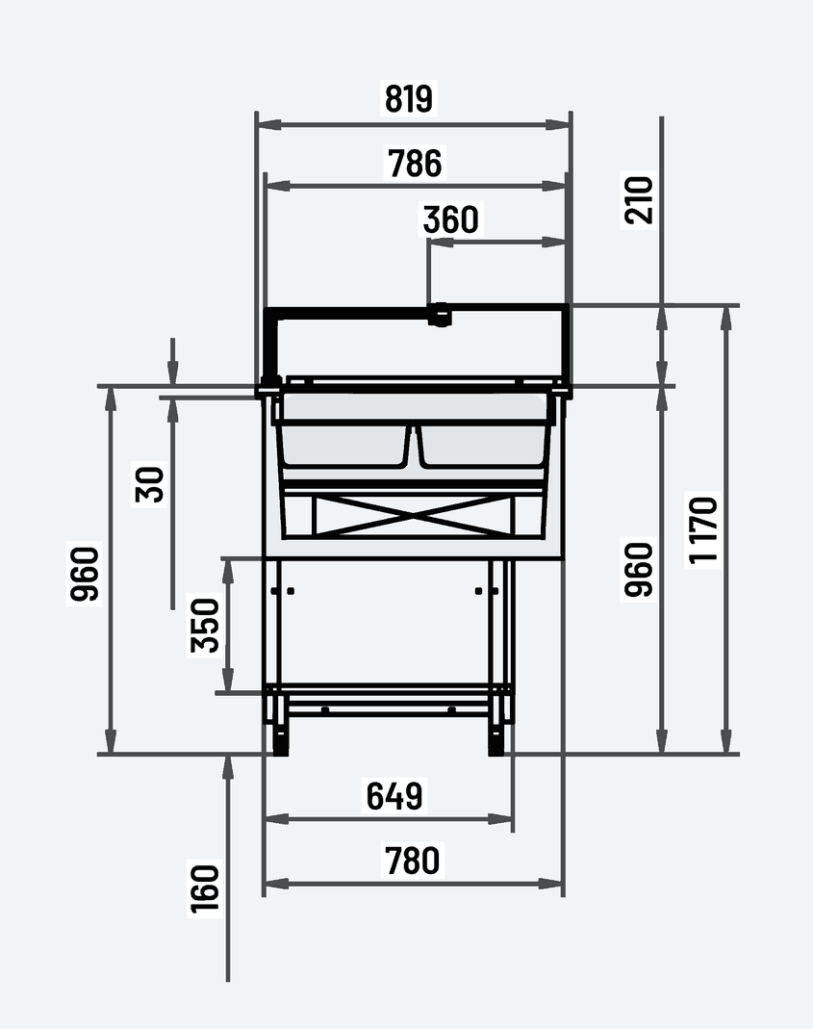

COUPE · H 1 170 · VITRAGE COLLÉ

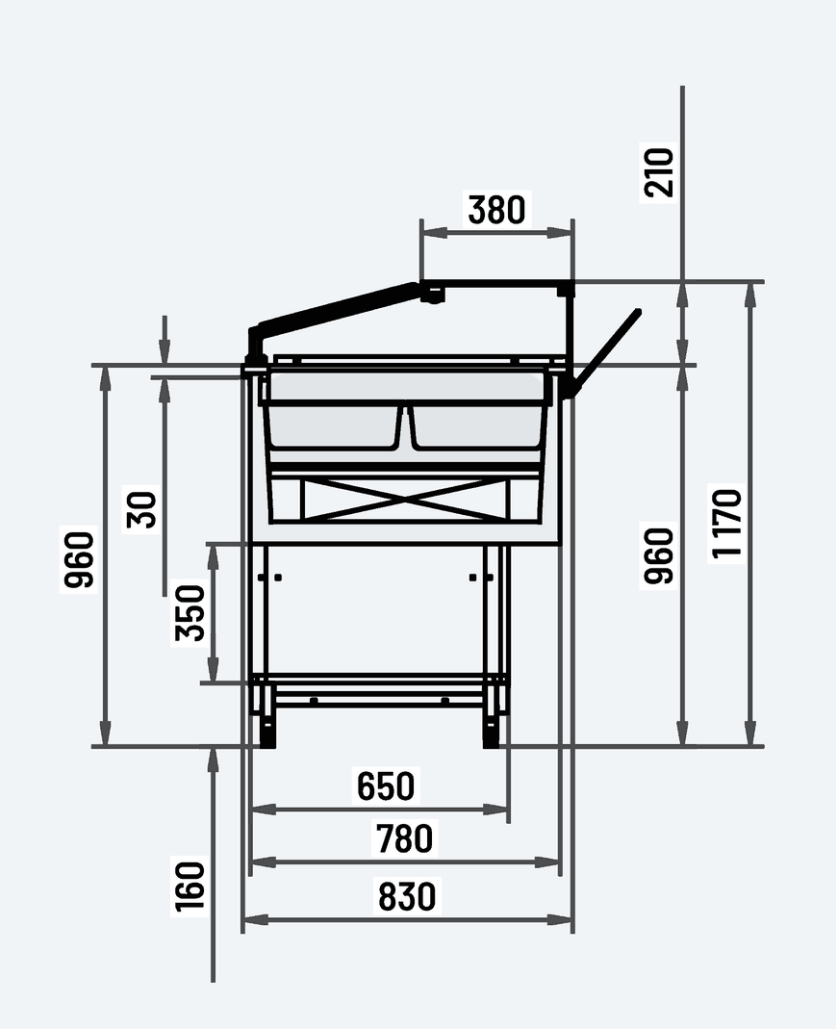


COUPE · H 1 170 · VITRE RELEVABLE

Cotes en mm · version réduite en page technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : 4 (30 °C · 55 % HR)

VITRINE À GLACE · COUPES EN GRAND (2/2)

Coupes cotées à grande échelle (mm) · lecture directe des cotes d'implantation

DOUBLE FROID
glace –20 °C · pâtisserie +8 °C

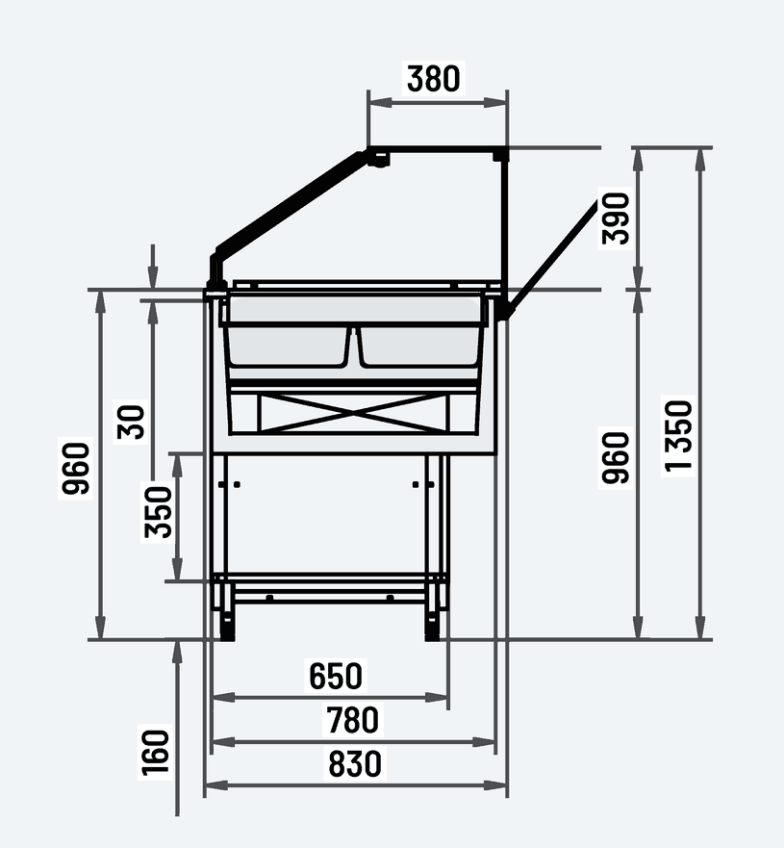

COUPE · H 1 350 · VITRE RELEVABLE

HABILLAGE PAR L'AGENCEUR
façade, joues et soubassement livrés sans décor : l'agenceur habille le meuble aux couleurs de la boutique.

VENTILATION · ÉVACUATION
grilles d'aération pour le groupe logé ; condensats vers un siphon ou évaporation automatique (option).

GROUPE À DISTANCE
versions sans groupe : liaisons frigorifiques et groupe installés par votre frigoriste, hors de la zone de vente.

Cotes en mm · version réduite en page technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : 4 (30 °C · 55 % HR)

VITRINE À GLACE · OPTIONS EN DÉTAIL

À quoi sert chaque option · références correspondantes

DOUBLE FROID
glace –20 °C · pâtisserie +8 °C

GROUPES DE CONDENSATION À DISTANCE

Le groupe frigorifique est installé hors du meuble (réserve, local technique, extérieur) : moins de chaleur et de bruit côté service, plus de place dans le soubassement. Raccordement par votre frigoriste.

AGL-GA · Groupe à distance, condensation à air · T2
AGL-GAD · Groupe à distance, condensation à air · double température
AGL-GE · Groupe à distance, condensation air / eau · T2

FILM MIROIR POUR JOUES VITRÉES

Joues de finition qui habillent les extrémités visibles : une joue à chaque bout de la ligne, les modules centraux s'accouplent directement.

AGL-010 · Film miroir pour joues vitrées

RACCORDEMENT EN LIGNE (MOINS-VALUE)

En accouplant plusieurs éléments, la joue commune disparaît : la ligne d'exposition devient continue, sans rupture visuelle, et la joue supprimée est déduite du prix.

AGL-C01 · Avec une 2e vitrine à glace · H 1 170 · vitrage collé
AGL-C02 · Avec une 2e vitrine à glace · H 1 170 · vitre relevable
AGL-C03 · Avec une 2e vitrine à glace · H 1 350 · vitre relevable
AGL-C04 · Avec un drop'in canalisable ou plat, linéaire · H 1 170 · vitrage collé
AGL-C05 · Avec un drop'in canalisable ou plat, linéaire · H 1 170 · vitre relevable
AGL-C06 · Avec un drop'in canalisable ou plat, linéaire · H 1 350 · vitre relevable
AGL-C07 · Avec un drop'in d'angle G ou D · H 1 170 · vitrage collé
AGL-C08 · Avec un drop'in d'angle G ou D · H 1 170 · vitre relevable
… et 1 autres références (tableau des options)



ACCESSOIRES D'EXPOSITION

Bacs et plateaux d'exposition aux dimensions de la cuve : vous composez la vitrine selon vos parfums et vos formats.

AGL-001 · Bac à glace 5 L · 360 × 165 mm, h 120 / 150 · 12 places
AGL-002 · Bac à glace 5 L · 360 × 250 mm, h 80 / 120 / 150 · 8 places
AGL-003 · Kit plateaux inox · 4 places
AGL-004 · Bac à bâtonnets glacés · 8 places
AGL-005 · Bac monoportions · 8 places

LAVE-PORTIONNEUR

Lave-portionneur à eau courante intégré : spatules et portionneurs toujours propres pendant le service.

AGL-006 · Lave-portionneur



SOUBASSEMENT : MARCHEPIED, ROULETTES, BANDEAU

À composer selon votre implantation : estrade, marchepied ou bandeau et roulettes.

AGL-007 · Kit support de marchepied
AGL-008 · Kit roulettes · par module
AGL-009 · Bandeau inox · agencement sans marchepied

Options vendues avec l'appareil, montées en usine · Classe climatique : 4 (30 °C · 55 % HR)

VITRINE À GLACE · RÉFÉRENCES

Versions · groupes à distance · options

DOUBLE FROID
glace –20 °C · pâtisserie +8 °C

VERSIONS longueur 1 250 mm, deux cuves ventilées · classe climatique 4

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	L × P × H (MM)	GROUPE	RÉFRIGÉRANT
AGL-117T	Vitrage collé, couvercles arrière coulissants	1 250 × 819 × 1 170	Logé ou à distance*	R290 · R452A (à distance)
AGL-117V	Vitre frontale relevable, couvercles arrière coulissants	1 250 × 830 × 1 170	Logé ou à distance*	R290 · R452A (à distance)
AGL-135V	Vitre frontale relevable haute, couvercles arrière coulissants	1 250 × 830 × 1 350	Logé ou à distance*	R290 · R452A (à distance)

* Groupe à distance : vitrine sans groupe (code + « D »), groupe de condensation ci-dessous à ajouter. Profondeur hors tout : 819 mm vitrage collé, 830 mm vitre relevable.

GROUPES À DISTANCE pour versions « D »

CODE	DÉSIGNATION	PRÉCISION
AGL-GA	Groupe à distance, condensation à air	T2
AGL-GAD	Groupe à distance, condensation à air	double température
AGL-GE	Groupe à distance, condensation air / eau	T2

Groupe de condensation 750 × 600 × 320 mm, 60 kg, R452A, liaison jusqu'à 20 m.

MONTAGE EN LIGNE moins-value · joue commune supprimée

CODE	DÉSIGNATION	PRÉCISION
AGL-C01	Avec une 2e vitrine à glace	H 1 170 · vitrage collé
AGL-C02	Avec une 2e vitrine à glace	H 1 170 · vitre relevable
AGL-C03	Avec une 2e vitrine à glace	H 1 350 · vitre relevable
AGL-C04	Avec un drop'in canalisable ou plat, linéaire	H 1 170 · vitrage collé
AGL-C05	Avec un drop'in canalisable ou plat, linéaire	H 1 170 · vitre relevable
AGL-C06	Avec un drop'in canalisable ou plat, linéaire	H 1 350 · vitre relevable
AGL-C07	Avec un drop'in d'angle G ou D	H 1 170 · vitrage collé
AGL-C08	Avec un drop'in d'angle G ou D	H 1 170 · vitre relevable
AGL-C09	Avec un drop'in d'angle G ou D	H 1 350 · vitre relevable

OPTIONS ET ACCESSOIRES vendus avec la vitrine

CODE	DÉSIGNATION	PRÉCISION
AGL-001	Bac à glace 5 L	360 × 165 mm, h 120 / 150 · 12 places
AGL-002	Bac à glace 5 L	360 × 250 mm, h 80 / 120 / 150 · 8 places
AGL-003	Kit plateaux inox	4 places
AGL-004	Bac à bâtonnets glacés	8 places
AGL-005	Bac monoportions	8 places
AGL-006	Lave-portionneur	—
AGL-007	Kit support de marchepied	—
AGL-008	Kit roulettes	par module
AGL-009	Bandeau inox	agencement sans marchepied
AGL-010	Film miroir pour joues vitrées	—